

Линейные модули

Техническое описание

Серия KK

стр. 01



Серия SK

стр. 21



Серия KA

стр. 31



Серия KS

стр. 65



Серия KU

стр. 71



Серия KE

стр. 74



Приложение


стр. 76

Линейные модули

Серия KK


1.1 Особенности

Интегрированная система
Легкость установки и обслуживания
Высокая точность
Высокая жесткость
Большой выбор дополнительных опций
для широкой сферы применения



FEM Анализ (методом конечных элементов)

Линейный модуль серии KK представляет собой систему состоящую из ШВП, каретки и направляющей с U-образным рельсом. Перемещение каретки по рельсу производится за счет вращения винта ШВП. Предназначен для линейного перемещения.

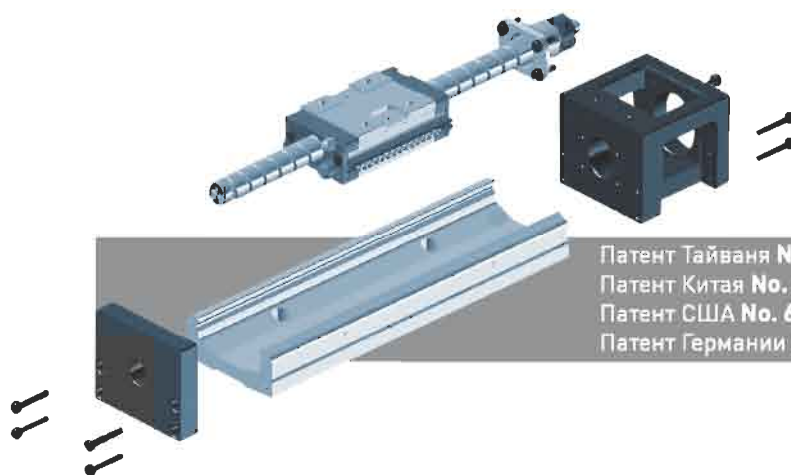


Патент Тайваня No. 183022
Патент Китая No. 481446
Патент США No. 6584868
Патент Германии No. 20117489.8




1.2 Модельный ряд Серии KK

Пример: KK6010P-E-400-E-A-2-E-FO-C-S0

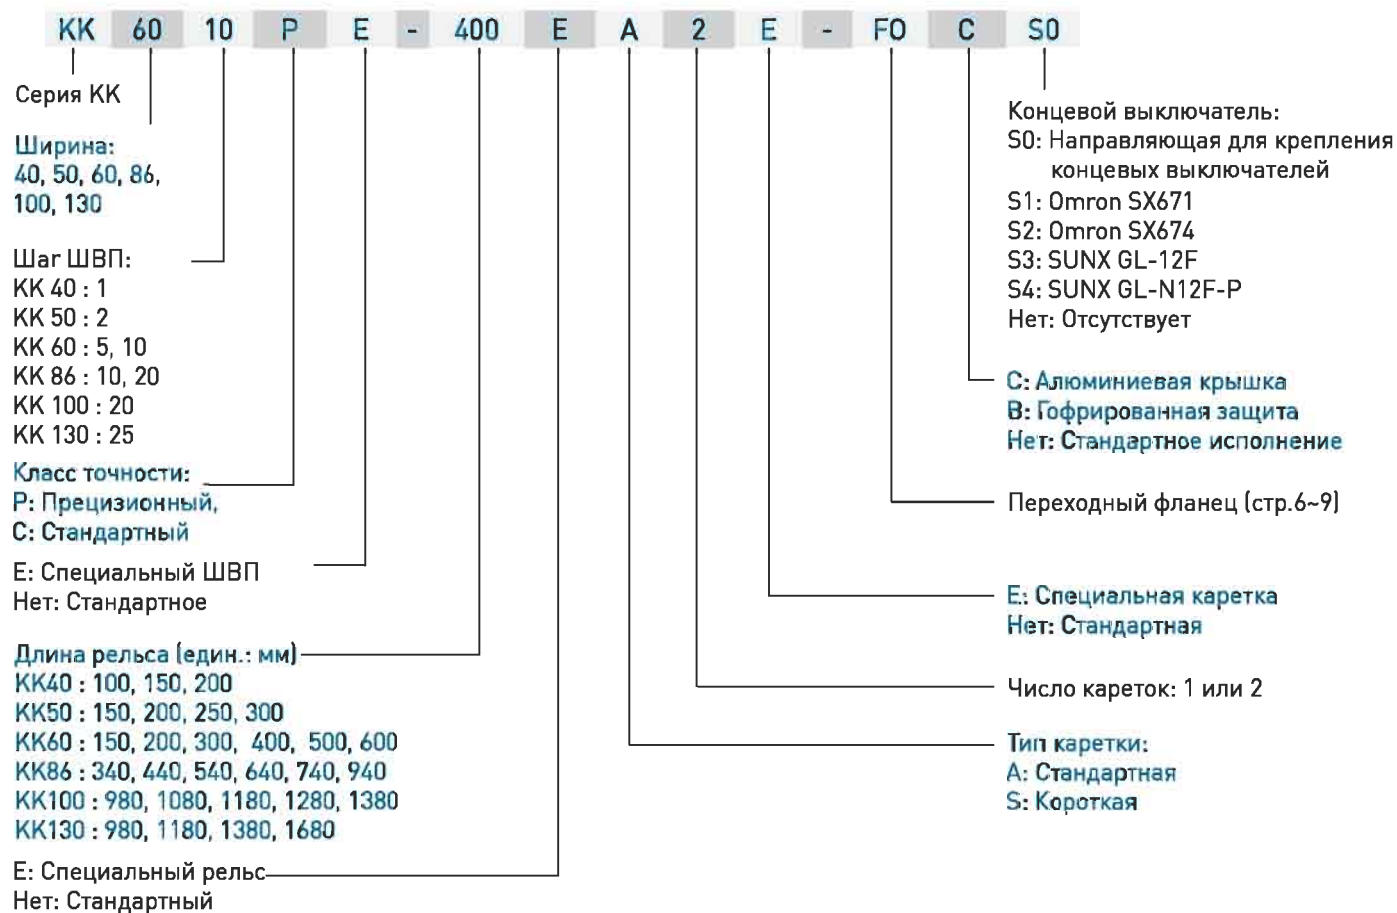

1.3 Максимальная скорость

Модель	Шаг ШВП (мм)	Длина рельса (мм)	Скорость (мм/сек)	
			Прецизионный	Стандартный
KK40	01	100	190	190
		150	190	190
		200	190	190
KK50	02	150	270	270
		200	270	270
		250	270	270
		300	270	270
KK60	05	150	550	390
		200	550	390
		300	550	390
		400	550	390
		500	550	390
		600	340	340
	10	150	1100	790
		200	1100	790
		300	1100	790
		400	1100	790
		500	1100	790
		600	670	670
KK86	10	340	740	520
		440	740	520
		540	740	520
		640	740	520
		740	740	520
		940	610	430
	20	340	1480	1050
		440	1480	1050
		540	1480	1050
		640	1480	1050
		740	1480	1050
		940	1220	870
KK100	20	980	1120	800
		1080	980	800
		1180	750	750
		1280	510	630
		1380	440	530
KK130	25	980	1120	800
		1180	1120	800
		1380	830	800
		1680	550	550

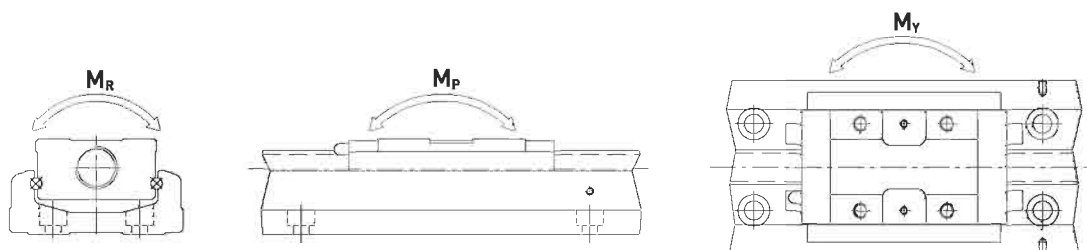

Модель		ШВП				Направляющая																	
		Номин. Диаметр (мм)	Шаг (мм)	Базов. Динамич Нагруз (Н)	Базов. Статич Нагруз (Н)	Базов. Динамич Нагрузка (Н)	Базов. Статич Нагрузка (Н)	Статический момент															
								Допустимый Статич. Момент M _p (Н·м)				Допустимый Статич. Момент M _y (Н·м)				Допустимый Статич. Момент M _z (Н·м)							
								Карет А	Карет S	Карет А	Карет S	Карет А1	Карет А2	Карет S1	Карет S2	Карет А1	Карет А2	Карет S1	Карет S2	Карет А1	Карет А2	Карет S1	Карет S2
KK40	Прециз.	8	1	735	1538	3920	-	6468	-	33	182	-	-	33	182	-	-	81	162	-	-		
	Стандарт.			676	1284																		
KK50	Прециз.	8	2	2136	3489	8007	-	12916	-	116	278	-	-	116	278	-	-	222	444	-	-		
	Стандарт.			1813	2910																		
KK60	Прециз.	12	5	3744	6243	13230	7173	21462	11574	152	348	72	205	152	348	72	205	419	838	241	482		
	Стандарт.			3377	5625																		
KK60	Прециз.	12	10	2410	3743	13230	7173	21462	11574	152	348	72	205	152	348	72	205	419	838	241	482		
	Стандарт.			2107	3234																		
KK86	Прециз.	15	10	7144	12642	31458	21051	50764	29475	622	3050	166	1309	622	3050	166	1309	1507	3014	847	1694		
	Стандарт.			6429	11387																		
KK86	Прециз.	15	20	4645	7655	31458	21051	50764	29475	622	3050	166	1309	622	3050	166	1309	1507	3014	847	1694		
	Стандарт.			4175	6889																		
KK100	Прециз.	20	20	7046	12544	39200	-	63406	-	960	4763	-	-	960	4763	-	-	2205	4410	-	-		
	Стандарт.			4782	9163																		
KK130	Прециз.	25	25	7897	15931	48101	-	84829		1536	7350	-	-	1536	7350	-	-	3885	7770	-	-		
	Стандарт.			7092	14352																		

1.5 Класс точности

Един. : мм

Модель	Длина рельса	Повторяемость		Точность		Параллельность		Крутящий момент(Н-см)	
		Прециз.	Стандарт.	Прециз.	Стандарт.	Прециз.	Стандарт.	Прециз.	Стандарт.
KK40	100	±0.003	±0.01	0.020	-	0.010	-	1.2	0.8
	150								
	200								
KK50	150	±0.003	±0.01	0.020	-	0.010	-	4	2
	200								
	250								
	300								
KK60	150	±0.003	±0.01	0.020	-	0.010	-	15	7
	200								
	300								
	400								
	500	±0.003	±0.01	0.025	-	0.015	-	15	7
	600								
KK86	340	±0.003	±0.01	0.025	-	0.015	-	15	10
	440								
	540								
	640								
	740	±0.003	±0.01	0.030	-	0.020	-	17	10
	940	±0.003	±0.01	0.040	-	0.030	-	25	10
KK100	980	±0.005	±0.01	0.035	-	0.025	-	17	12
	1080								
	1180	±0.005	±0.01	0.040	-	0.03	-	20	12
	1280	±0.005	±0.01	0.045	-	0.035	-	23	15
	1380			0.05		0.04		25	
KK130	980	±0.005	±0.01	0.035	-	0.025	-	25	15
	1180			0.04		0.03		25	15
	1380								
	1680	±0.007	±0.012	0.05	-	0.04	-	27	18

1.6 Двигатель и переходный фланец двигателя


1.6.1 Двигатель и переходный фланец двигателя

Двигатель			Модель	KK40	KK50	KK60	KK86	KK100	KK130
AC Серводвигатель	HIWIN	FBAC102(200W)					F0	F0	F1
		FBAC104(400W)							
	Panasonic	MSM3AZ(30W)							
		MSM5AZ(50W)	F2	F2	F2	F3			
		MSM01(100W)							
		MSM02(200W)				F1			
		MSM04(400W)							
		MSM08(750W)				F4	F2	F4	
	MHI	HC-PQ033(30W)							
		HC-PQ053(50W)	F1	F1	F1	F2			
		HC-PQ13(100W)							
		HC-KFS053(50W)	F1	F1	F1	F2			
		HC-KFS13(100W)							
		HC-KFS23(200W)				F0	F0	F1	
		HC-KFS43(400W)							
		HC-MF73(750W)					F1	F2	
	Yaskawa	SGMAH-A3(30W)							
		SGMAH-A5(50W)		F1	F1	F2			
		SGMAH-01(100W)							
		SGMPH-01(100W)							
		SGMAH-02(200W)				F0	F0	F1	
		SGMAH-04(400W)							
		SGMPH-02(200W)							F0
		SGMPH-04(400W)							
		SGMAH-08(750W)						F1	F2
	Nema17			F3	F3	F5			
	Nema23				(F-E2)	F4	F6		
	Nema34							F4	
Шаговый двигатель	HIWIN	FRST40-21	F3	F3	F5				
		FRST55-21	F3	F3	F5				
		FRST55-25	F3	F3	F5				
		FRST55-23	F3	F3	F5				
	VEXTA	PK24	F3	F3	F5				
		PK26		(F-E2)	F4	F6			
		PK29					F4	F3	
		PK54		F3	F5				
		PK56		(F-E1)		F5			
		PK59					F3		
	Nema17			F3	F3	F5			
	Nema23				(F-E2)	F4	F6		
	Nema34							F4	


1.6.2 Стандартный и переходный фланцы двигателя.

KK40


Стандартный фланец F0

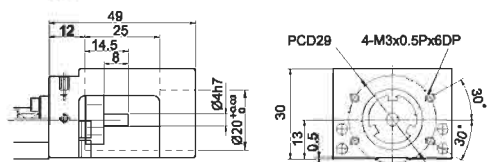


Переходный фланец двигателя F2

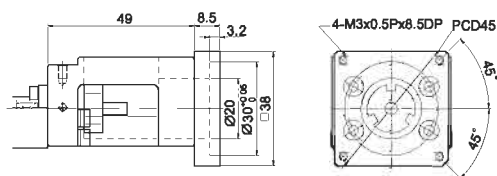

Переходный фланец двигателя F1

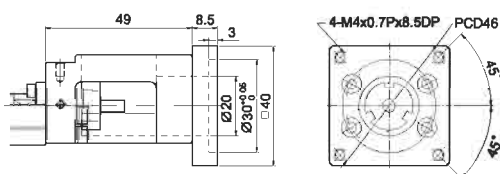


Переходный фланец двигателя F3

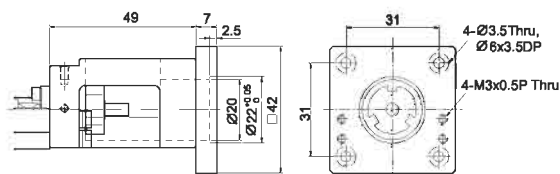


KK50


Стандартный фланец F0

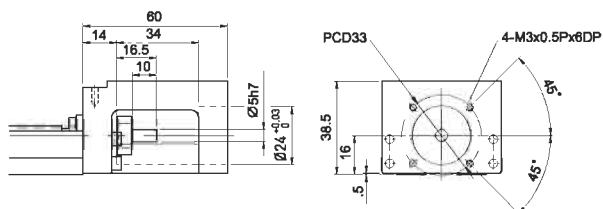


Переходный фланец двигателя F2

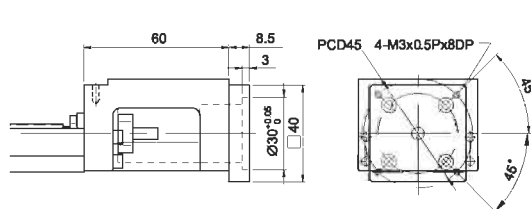

Переходный фланец двигателя F1

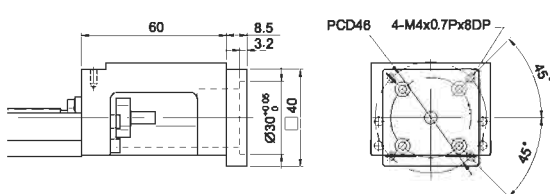


Переходный фланец двигателя F3

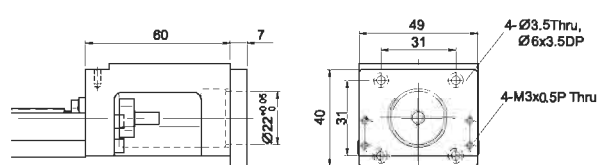


KK60


Стандартный фланец F0

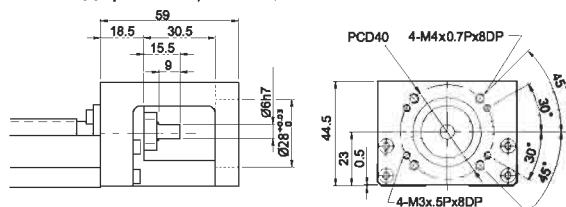


Переходный фланец двигателя F1

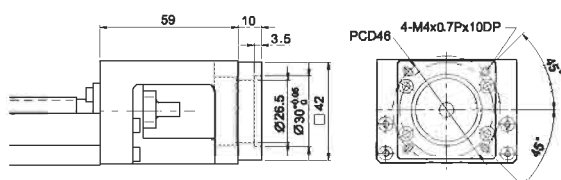


Переходный фланец двигателя F2

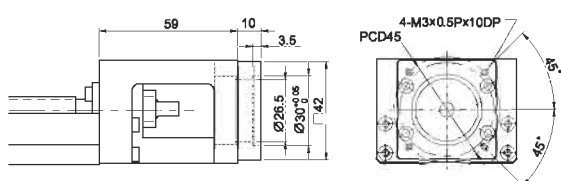


Переходный фланец двигателя F3

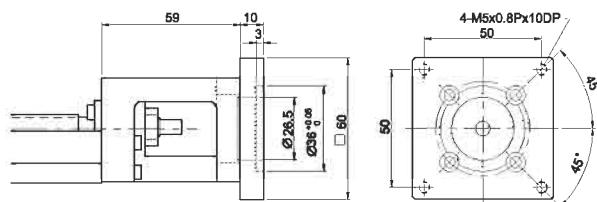


Переходный фланец двигателя F4

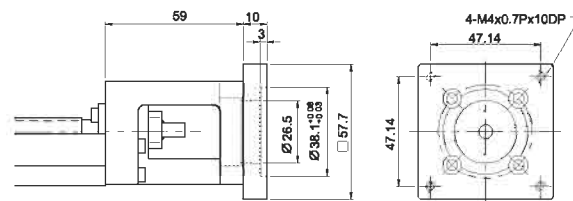


Переходный фланец двигателя F5

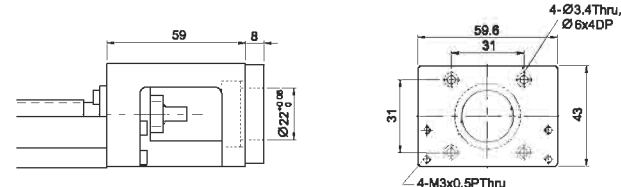**KK86**


Стандартный фланец F0

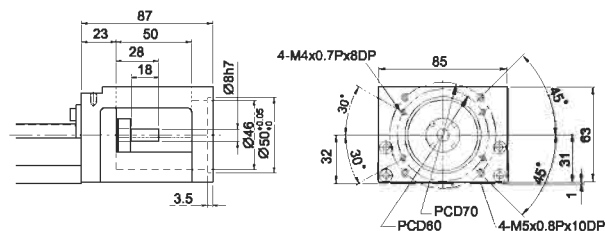


Переходный фланец двигателя F1

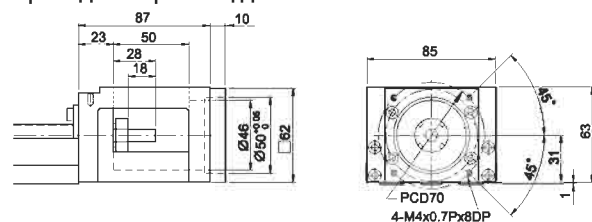


Переходный фланец двигателя F2

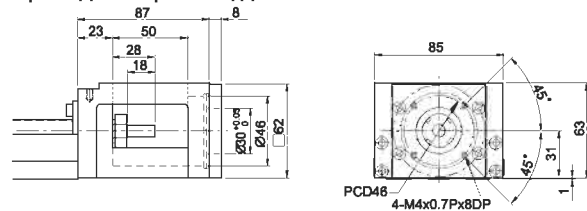


Переходный фланец двигателя F3

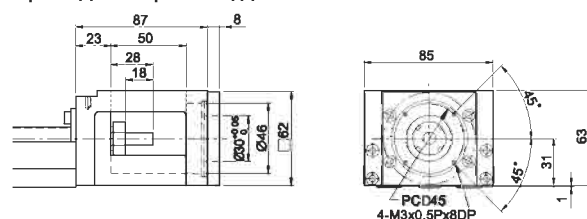


Переходный фланец двигателя F4

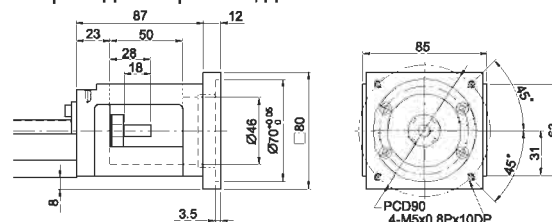

Переходный фланец двигателя F5

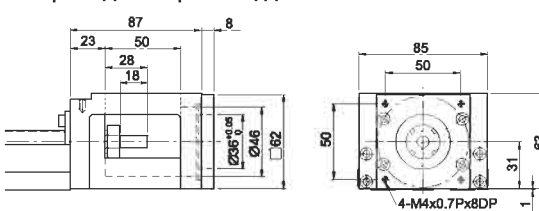


Переходный фланец двигателя F6

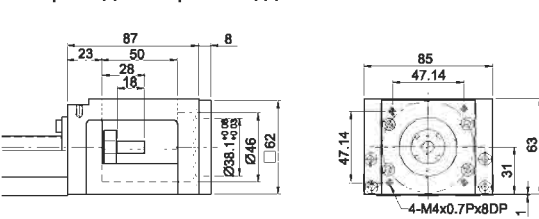


KK100


Стандартный фланец F0

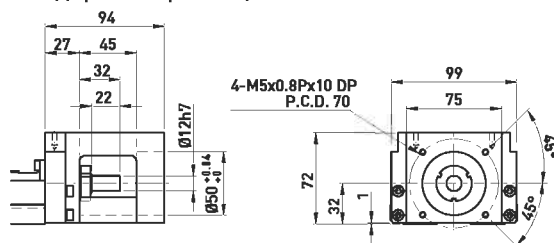


Переходный фланец двигателя F1

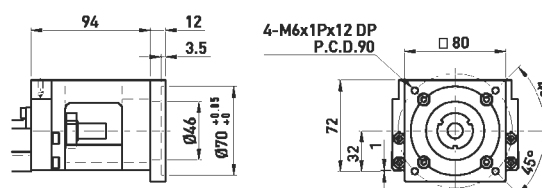


Переходный фланец двигателя F3

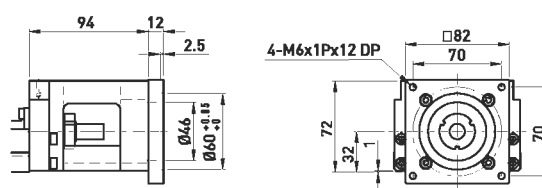

Переходный фланец двигателя F2

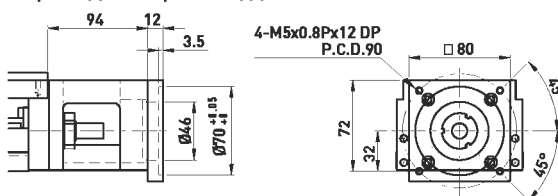


Переходный фланец двигателя F4

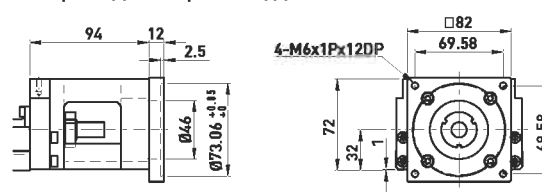


KK130


Стандартный фланец F0

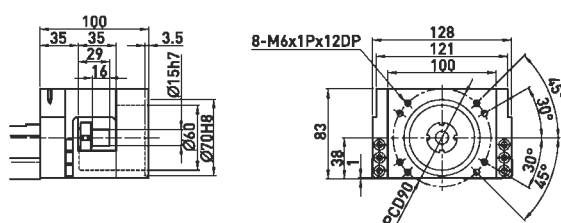


Переходный фланец двигателя F1

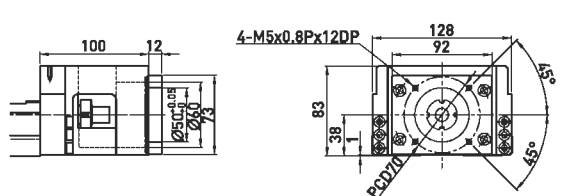


Переходный фланец двигателя F3

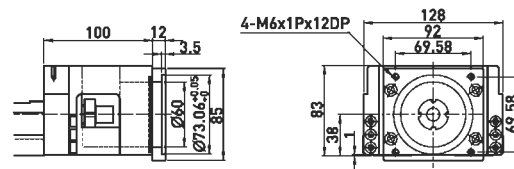

Переходный фланец двигателя F2

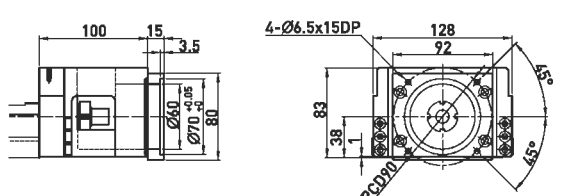


Переходный фланец двигателя F4

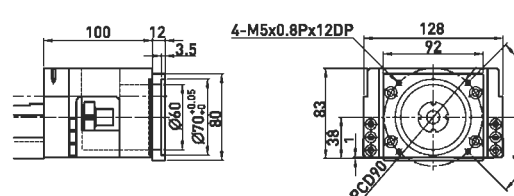

1.7 Дополнительные опции

1.7.1 Гофрированная защита

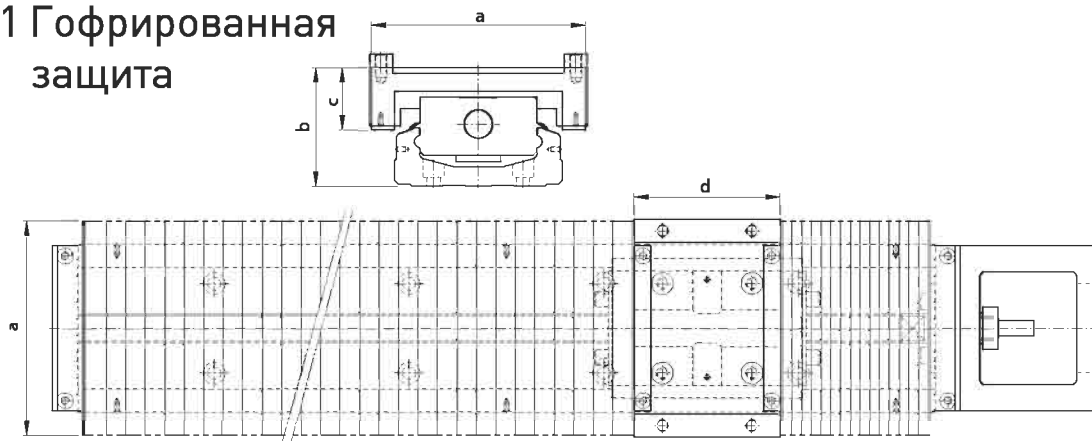


Един. : мм


Модель	Длина рельса	Ход	Мин.	Макс.	a	b	c	d
KK40	100	35	16	51	60	29.5	19	33
	150	63	27	90				
	200	93	37	130				
KK50	150	60	21.5	81.5	62	37	19	47
	200	95	29	124				
	250	130	36.5	166.5				
	300	160	46.5	206.5				
KK60	150	56	16	80	84	45.5	24	54
	200	106	20	126				
	300	166	40	206				
	400	234	56	290				
	500	306	70	376				
	600	366	90	456				
KK86	340	188	36	224	110	61	32	75
	440	260	50	310				
	540	336	62	398				
	640	408	76	484				
	740	480	90	570				
	940	640	110	750				
KK100	980	769	58	827	150	73	41	95
	1080	855	65	920				
	1180	945	70	1015				
	1280	1029	78	1107				
	1380	1115	85	1200				
KK130	980	748	62	810	180	89	53	108
	1180	916	78	994				
	1380	1084	94	1178				
	1680	1346	113	1459				

1.7.2 Выключатель

Направляющая для крепления
концевых выключателей




Выключатель

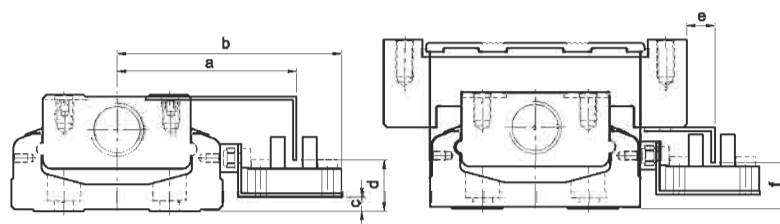


Модель	a	b	c	d	e	f
KK40	41.5	54.1	0.5	10.8	15.3	12
KK50	45.5	59	1	10	15	11
KK60	51	63.8	4	14.5	8	13
KK86	63.5	76.7	8	18	8	18
KK100	71	84	10	20	9	20
KK130	85.5	98.5	14	24	0.5	23

Выключатель 1 : Omron EE-SX671

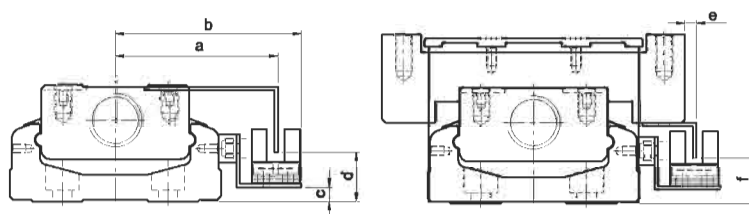

Модель	a	b	c	d	e	f
KK40	36.5	44.3	1	9.8	10.5	12
KK50	41.3	48	1	10.5	10.2	11
KK60	46.2	52.8	4	14	3.2	13
KK86	59	65.7	8	18	3	18
KK100	66	73	10	20	4.2	20
KK130	80.8	87.5	14	23.5	-4.1	23.5

Выключатель 2 : Omron EE-SX674

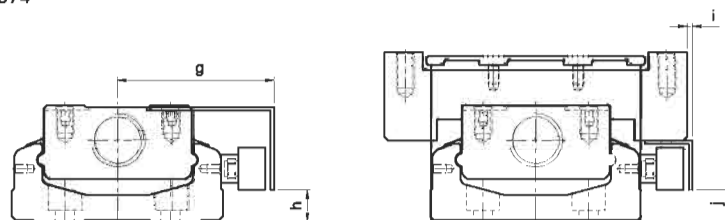

Модель	g	h	i	j
KK40	40	5.5	13.5	5.5
KK50	39.5	5.7	7	19.5
KK60	44.5	9	2	9
KK86	57	13	1	13
KK100	64.5	15	2.5	15
KK130	79	19	-6	19

Выключатель 3, 4 : SUNX GL-12F, GL-N12F-P

1.8 Расчет срока службы

Три основных компонента влияют на срок службы линейных модулей серии КК: ШВП, рельсовые направляющие и подшипники. Формулы расчета представлены ниже:

1.8.1 Рельсовая направляющая

$$L = \left(\frac{f_i}{f_w} \cdot \frac{C}{P_n} \right)^3 \times 50 \text{ km}$$

L : Срок службы (км)

C : Динамическая нагрузка (Н)

f_i : Коэффициент контакта (Таблица 1)

P_n : Расчетная нагрузка (Н)

f_w : Коэффициент нагрузки (Таблица 2)

Таблица 1

Тип каретки	Коэффициент контакта f_i
A1, S1	1.0
A2, S2	0.81

Таблица 2

Условия эксплуатации		Коэффициент нагрузки f_w
Толчки и вибрация	Скорость (V)	
Нет толчков	V 15м/мин	1.0 ~ 1.5
Низкий уровень вибрации	15м/мин V 60м/мин	1.5 ~ 2.0
Высокий уровень вибрации	V 60м/мин	2.0 ~ 3.5

1.8.2 ШВП и подшипник

$$L = \left(\frac{1}{f_w} \cdot \frac{C_a}{P_{a,n}} \right)^3 \times 10^6 \text{ rev}$$

L : Срок службы (обор.)

C_a : Базовая динамич. нагрузка (Н)


f_w : Коэффициент нагрузки (Табл. 2)

$P_{a,n}$: Осевая нагрузка (Н)


1.9 Смазка

Пополнение смазки каждые 100 км

1 Каретка

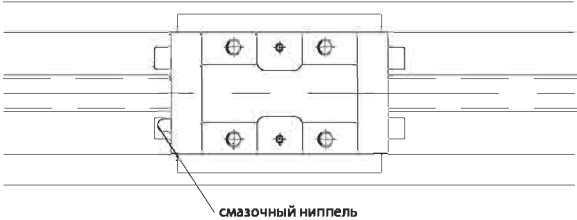


2 Каретки

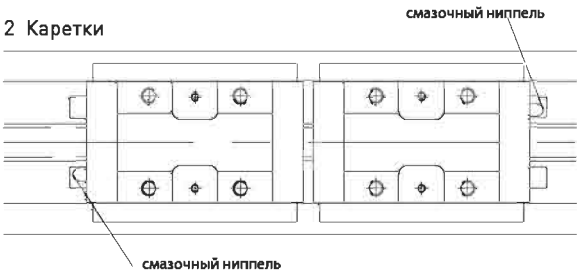

1.10 Размер


1.10.1 Без алюминиевой крышки

KK40

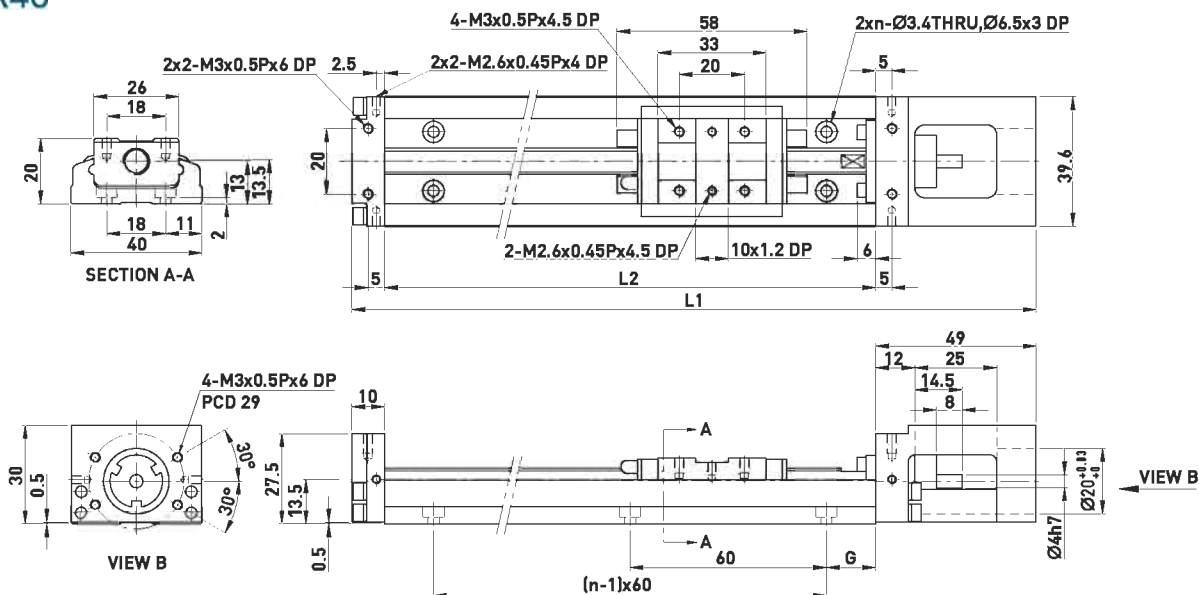


Длина рельса L2 (мм)	Общая длина L1 (мм)	Максимальный ход (мм)		G (мм)	n	Масса (кг)	
		Каретка A1	Каретка A2			Каретка A1	Каретка A2
100	159	36	-	20	2	0.48	-
150	209	86	34	15	3	0.6	0.67
200	259	136	84	40	3	0.72	0.79

KK50

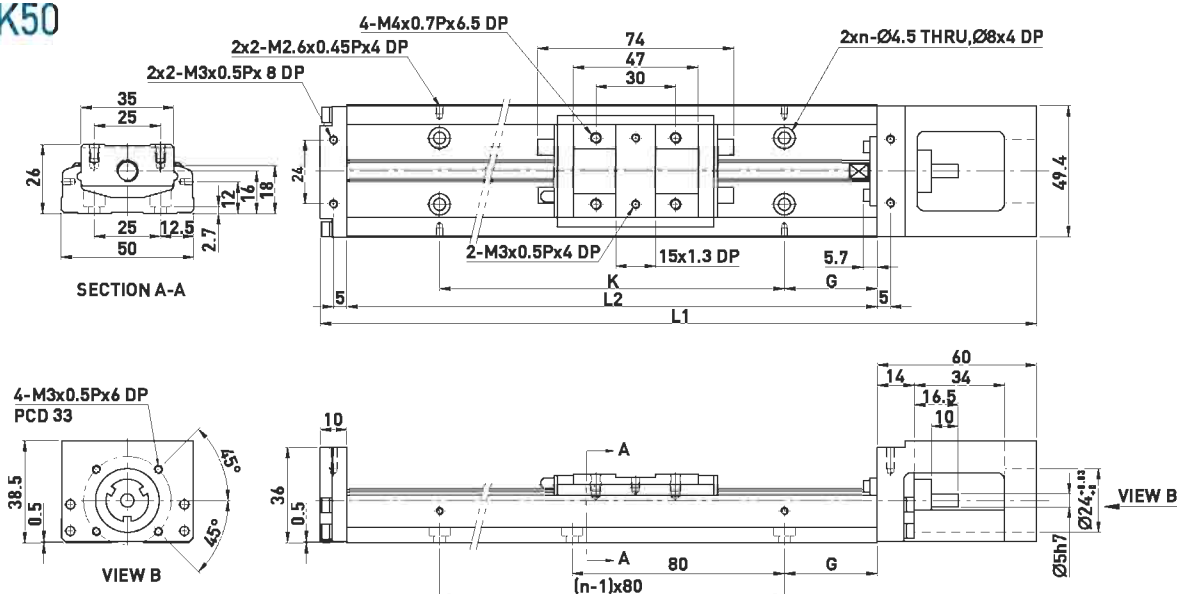


Длина рельса L2 (мм)	Общая длина L1 (мм)	Максимальный ход(мм)		G (мм)	K (мм)	n	Масса (кг)	
		Каретка A1	Каретка A2				Каретка A1	Каретка A2
150	220	70	-	35	80	2	1	-
200	270	120	55	20	160	3	1.2	1.4
250	320	170	105	45	160	3	1.4	1.6
300	370	220	155	30	240	4	1.6	1.8

KK60 (Стандартный)

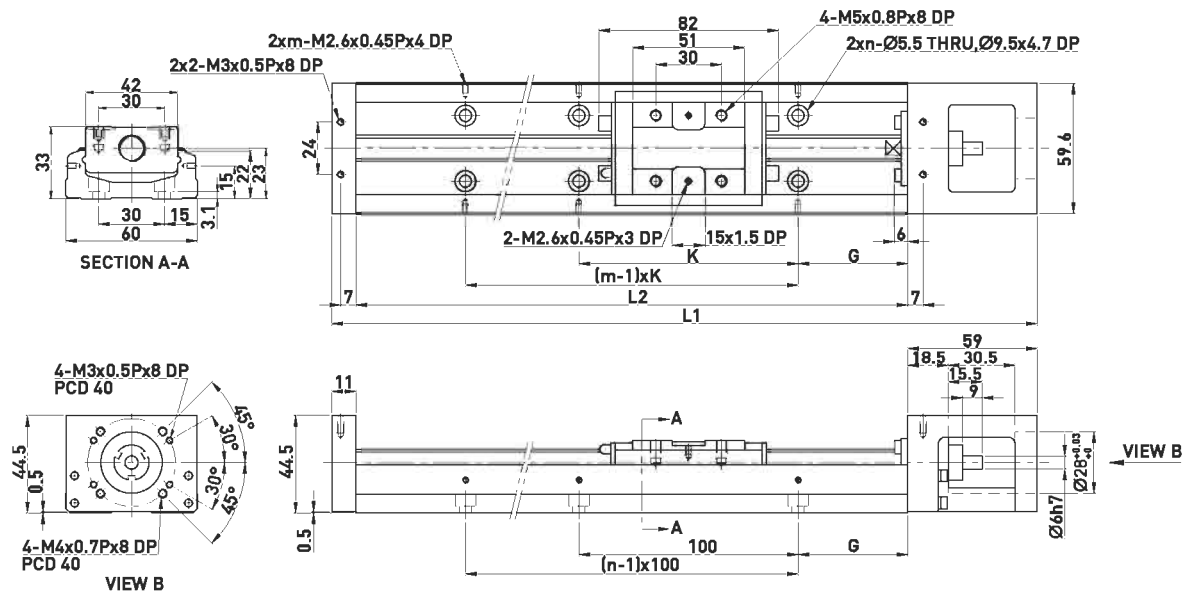


Длина рельса L2 (мм)	Общая длина L1 (мм)	Максимальный ход (мм)		G (мм)	K (мм)	n	m	Масса (кг)	
		Каретка A1	Каретка A2					Каретка A1	Каретка A2
150	220	60	-	25	100	2	2	1.5	-
200	270	110	-	50	100	2	2	1.8	-
300	370	210	135	50	200	3	2	2.4	2.7
400	470	310	235	50	100	4	4	3	3.3
500	570	410	335	50	200	5	3	3.6	3.9
600	670	510	435	50	100	6	6	4.2	4.6

KK60 (Низкая грузоподъемность)

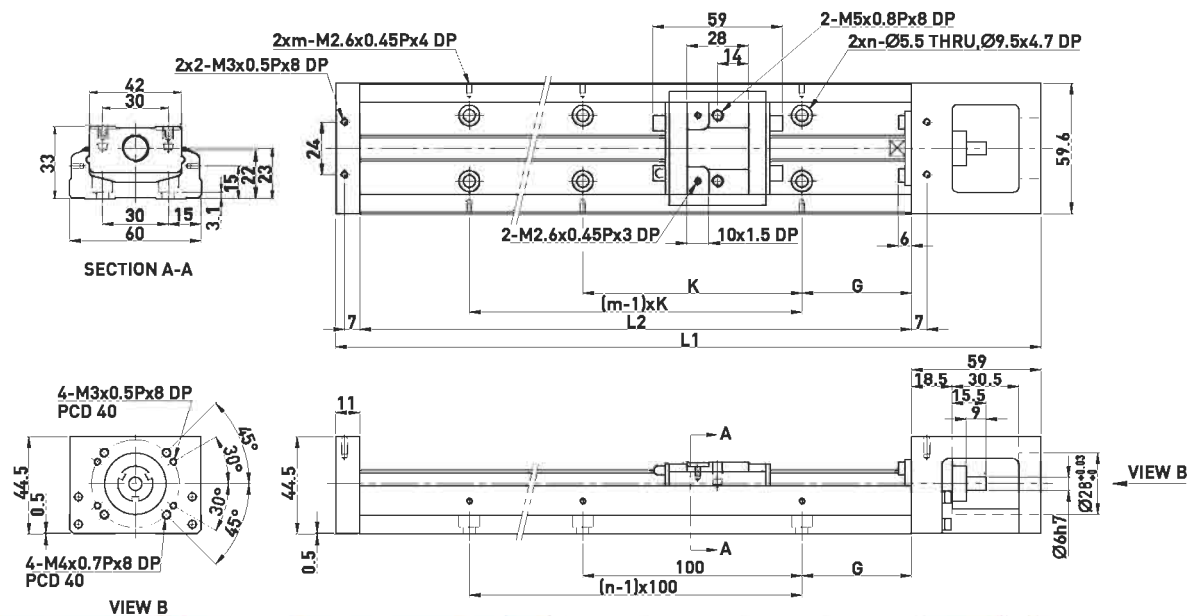


Длина рельса L2 (мм)	Общая длина L1 (мм)	Максимальный ход (мм)		G (мм)	K (мм)	n	m	Масса (кг)	
		Каретка S1	Каретка S2					Каретка S1	Каретка S2
150	220	85	34	25	100	2	2	1.4	1.6
200	270	135	84	50	100	2	2	1.7	1.9
300	370	235	184	50	200	3	2	2.3	2.5
400	470	335	284	50	100	4	4	2.9	3.1
500	570	435	384	50	200	5	3	3.5	3.7
600	670	535	484	50	100	6	6	4.1	4.3

KK86 (Стандартный)

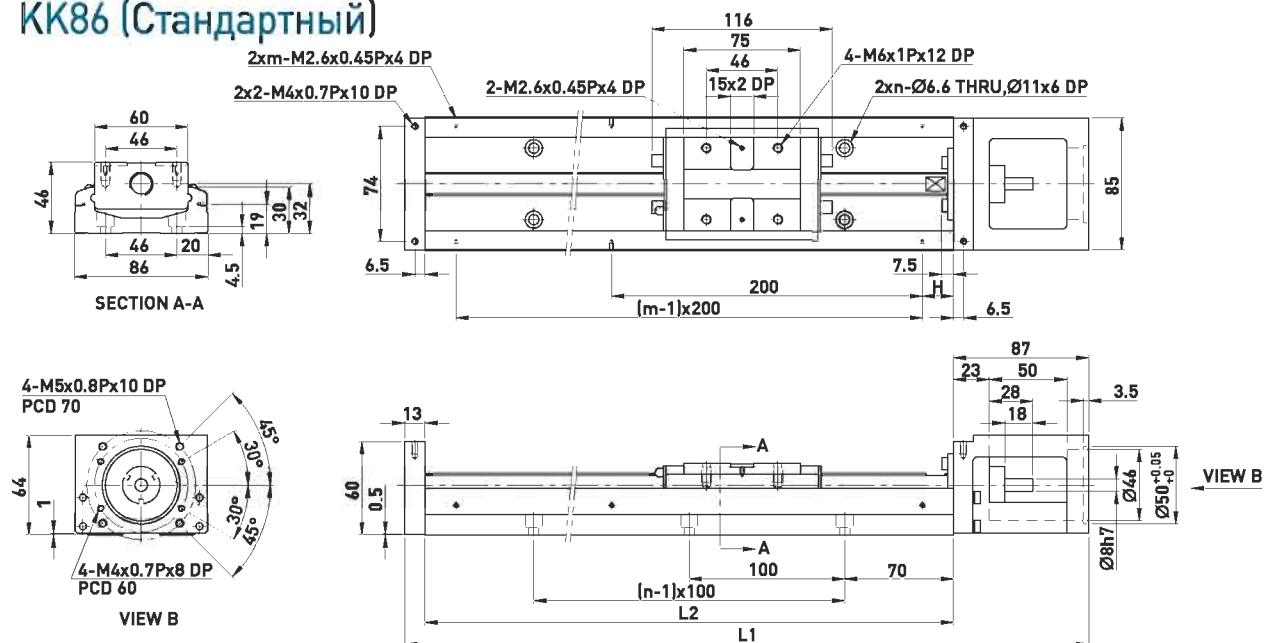


Длина рейса L2 (мм)	Общая длина L1 (мм)	Максимальный ход (мм)		H (мм)	n	m	Масса (кг)	
		Каретка A1	Каретка A2				Каретка A1	Каретка A2
340	440	210	100	70	3	2	5.7	6.5
440	540	310	200	20	4	3	6.9	7.7
540	640	410	300	70	5	3	8.0	8.8
640	740	510	400	20	6	4	9.2	10.0
740	840	610	500	70	7	4	10.4	11.2
940	1040	810	700	70	9	5	11.6	12.4

KK86 (Низкая грузоподъемность)

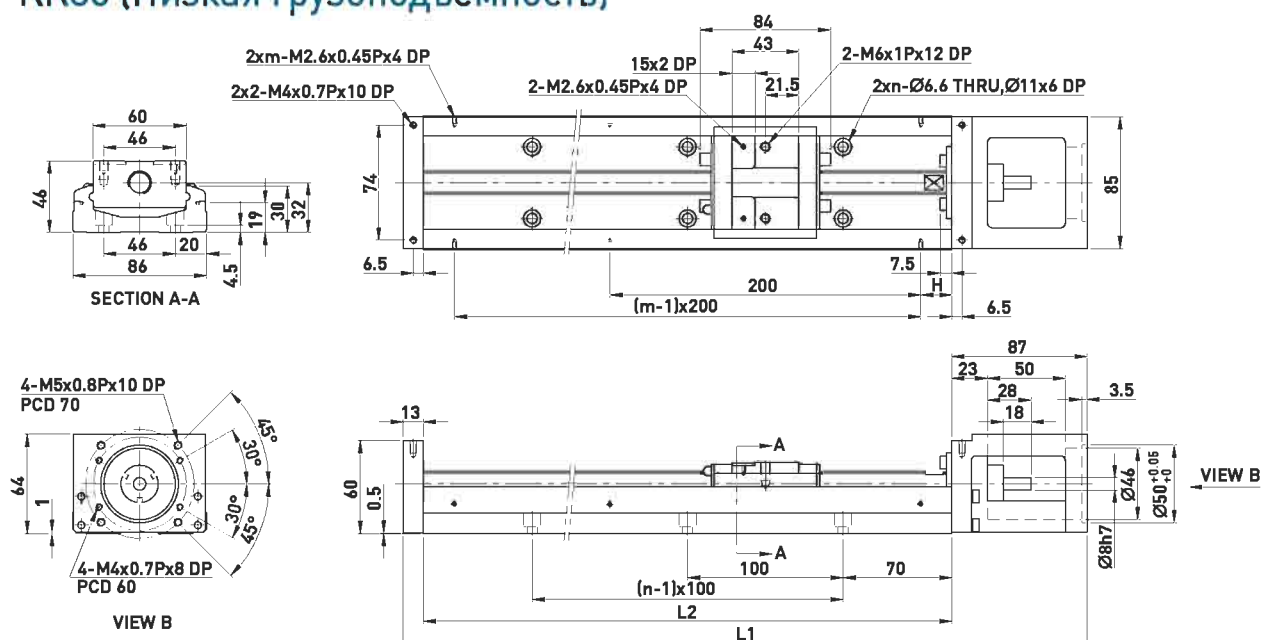

Длина рейса L2 (мм)	Общая длина L1 (мм)	Максимальный ход (мм)		H (мм)	n	m	Масса (кг)	
		Каретка S1	Каретка S2				Каретка S1	Каретка S2
340	440	246	170	70	3	2	5.4	5.9
440	540	346	270	20	4	3	6.6	7.1
540	640	446	370	70	5	3	7.7	8.2
640	740	546	470	20	6	4	8.9	9.4
740	840	646	570	70	7	4	10.1	10.6
940	1040	846	770	70	9	5	11.3	11.8


Длина рельса L2 (мм)	Общая длина L1 (мм)	Максимальный ход (мм)		G (мм)	H (мм)	n	m	Масса (кг)	
		Каретка A1	Каретка A2					Каретка A1	Каретка A2
980	1089	828	700	40	90	7	5	18.6	20.3
1080	1189	928	800	15	40	8	6	20.3	22.0
1180	1289	1028	900	65	90	8	6	22.0	23.7
1280	1389	1128	1000	40	40	9	7	23.6	25.3
1380	1489	1228	1100	15	90	10	7	25.3	27.0

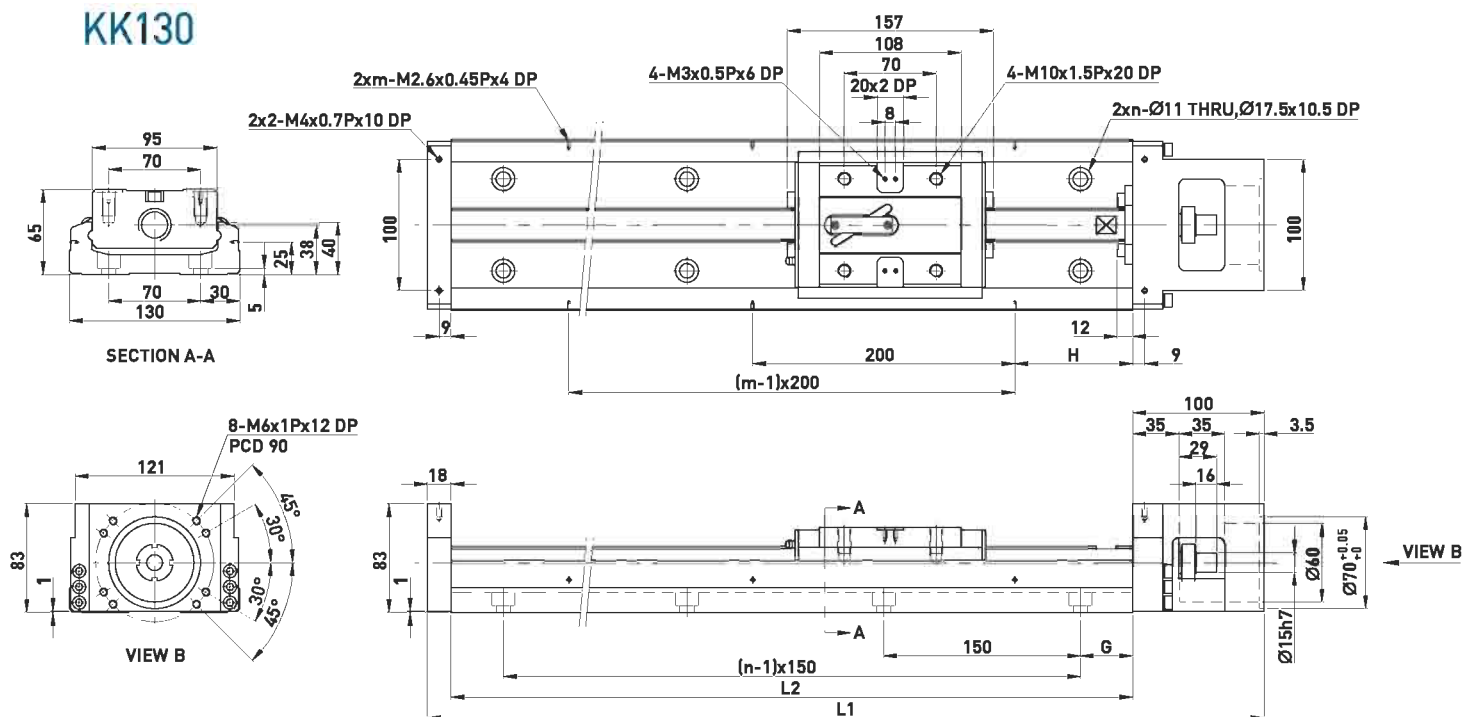

Длина рельса L2 (мм)	Общая длина L1 (мм)	Максимальный ход (мм)				n	m	Масса (кг)	
		Каретка A1	Каретка A2	G (мм)	H (мм)			Каретка A1	Каретка A2
980	1098	811	659	40	90	7	5	29.4	32.3
1180	1298	1011	859	65	90	8	6	34.3	37.2
1380	1498	1211	1059	90	90	9	7	39.2	42.1
1680	1798	1511	1359	90	40	11	9	46.5	49.4


1.10.2 С алюминиевой крышкой

KK40

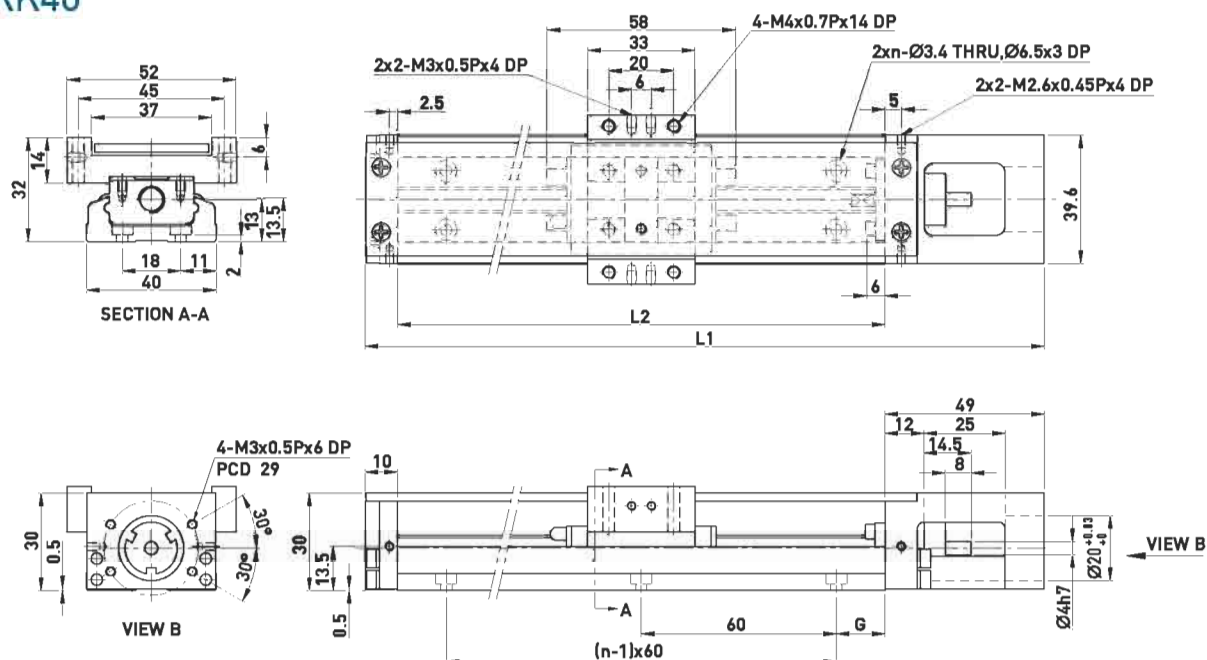


Длина рейса L2 (мм)	Общая длина L1 (мм)	Максимальный ход (мм)		G (мм)	n	Масса (кг)	
		Каретка A1	Каретка A2			Каретка A1	Каретка A2
100	159	36	-	20	2	0.55	-
150	209	86	34	15	3	0.68	0.76
200	259	136	84	40	3	0.82	0.89

KK50

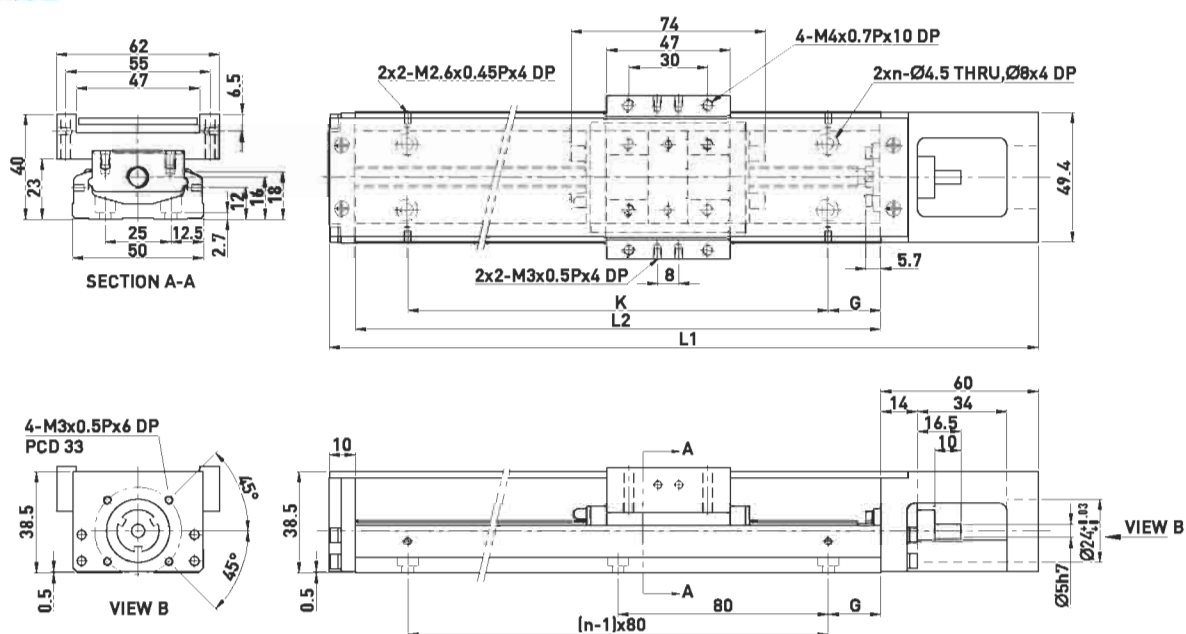


Длина рейса L2 (мм)	Общая длина L1 (мм)	Максимальный ход (мм)		G (мм)	K (мм)	n	Масса (кг)	
		Каретка A1	Каретка A2				Каретка A1	Каретка A2
150	220	70	-	35	80	2	1.1	-
200	270	120	55	20	160	3	1.3	1.5
250	320	170	105	45	160	3	1.6	1.8
300	370	220	155	30	240	4	1.8	2.0

KK60 (Стандартный)

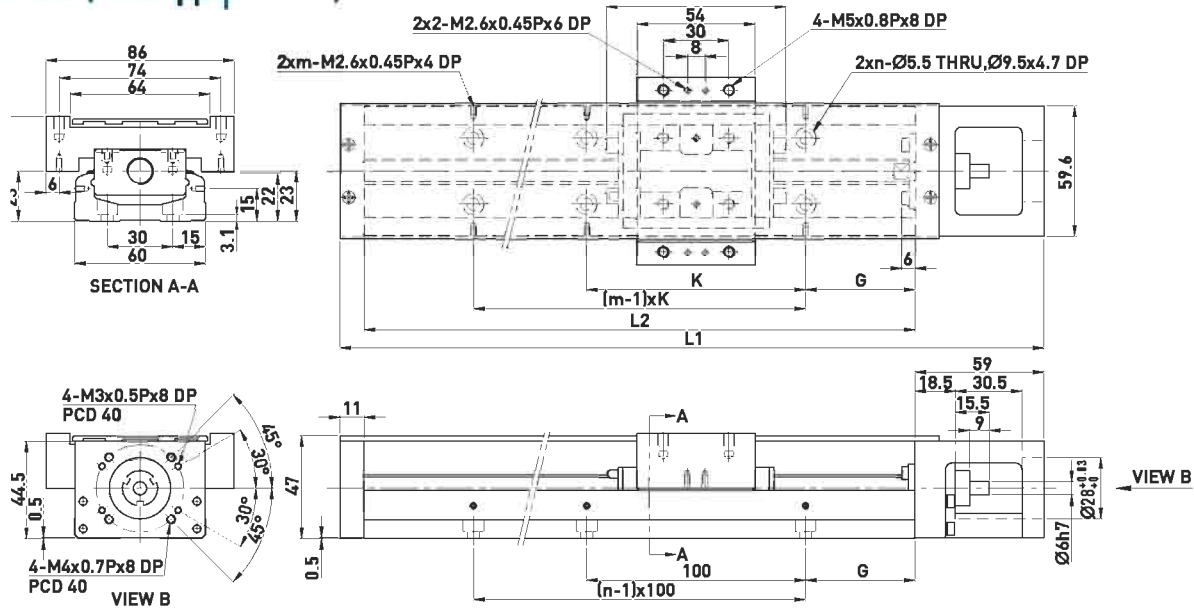


Длина рельса L2 (мм)	Общая длина L1 (мм)	Максимальный ход (мм)		G (мм)	K (мм)	n	m	Масса (кг)	
		Каретка A1	Каретка A2					Каретка A1	Каретка A2
150	220	60	-	25	100	2	2	1.7	-
200	270	110	-	50	100	2	2	2.1	-
300	370	210	135	50	200	3	2	2.7	3.0
400	470	310	235	50	100	4	4	3.3	3.6
500	570	410	335	50	200	5	3	3.9	4.2
600	670	510	435	50	100	6	6	4.6	5.0

KK60 (Низкая грузоподъемность)

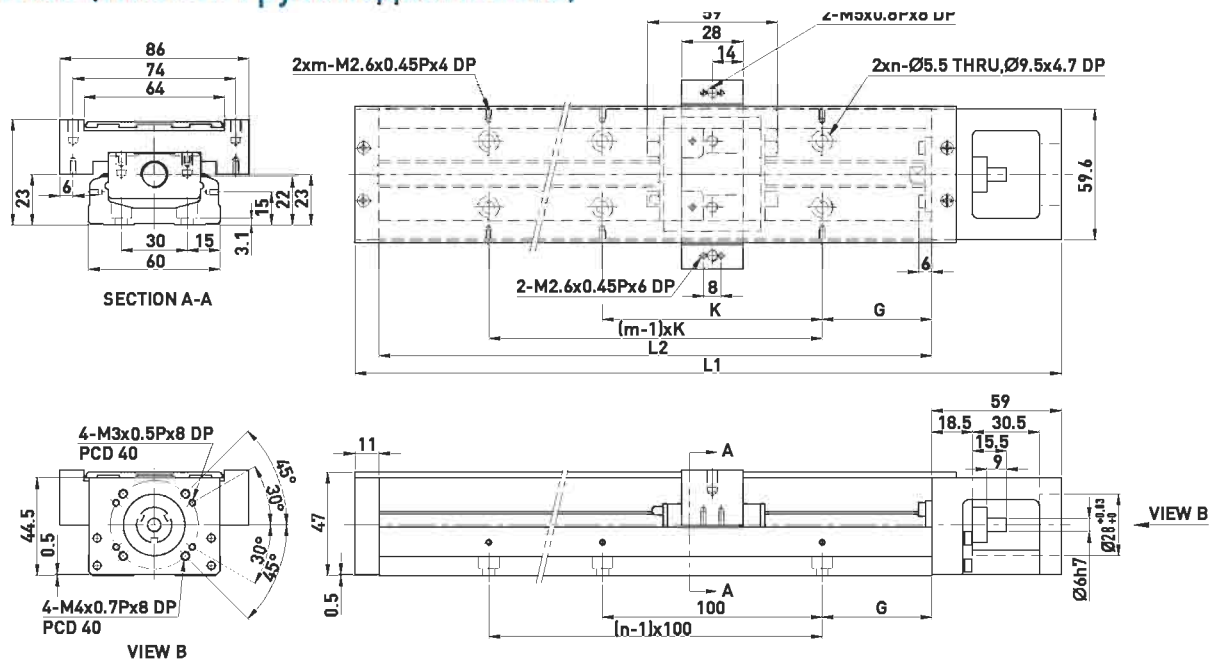


Длина рельса L2 (мм)	Общая длина L1 (мм)	Максимальный ход (мм)		G (мм)	K (мм)	n	m	Масса (кг)	
		Каретка S1	Каретка S2					Каретка S1	Каретка S2
150	220	85	34	25	100	2	2	1.6	1.8
200	270	135	84	50	100	2	2	1.9	2.1
300	370	235	184	50	200	3	2	2.5	2.7
400	470	335	284	50	100	4	4	3.1	3.3
500	570	435	384	50	200	5	3	3.7	3.9
600	670	535	484	50	100	6	6	4.4	4.6

KK86 (Стандартный)

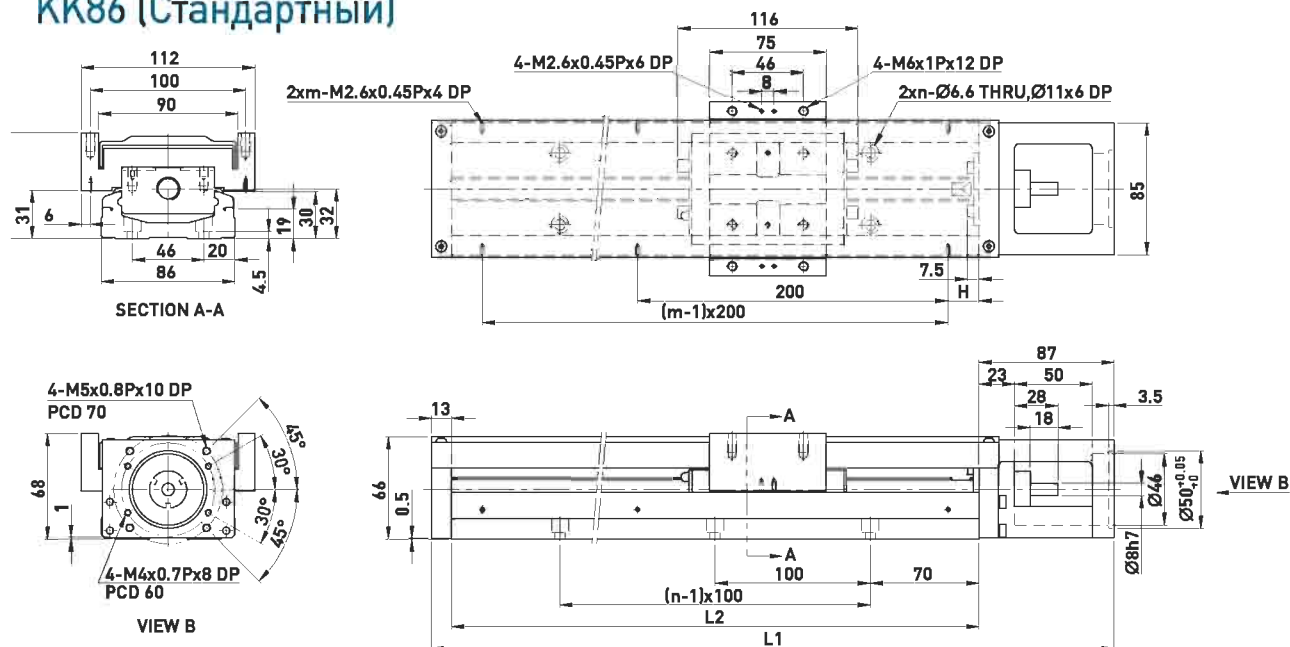


Длина рельса L2 (мм)	Общая длина L1 (мм)	Максимальный ход (мм)		H (мм)	n	m	Масса (кг)	
		Каретка A1	Каретка A2				Каретка A1	Каретка A2
340	440	210	100	70	3	2	6.5	7.3
440	540	310	200	20	4	3	7.8	8.6
540	640	410	300	70	5	3	9.0	9.8
640	740	510	400	20	6	4	10.3	11.3
740	840	610	500	70	7	4	11.6	12.4
940	1040	810	700	70	9	5	13.0	13.8

KK86 (Низкая грузоподъемность)

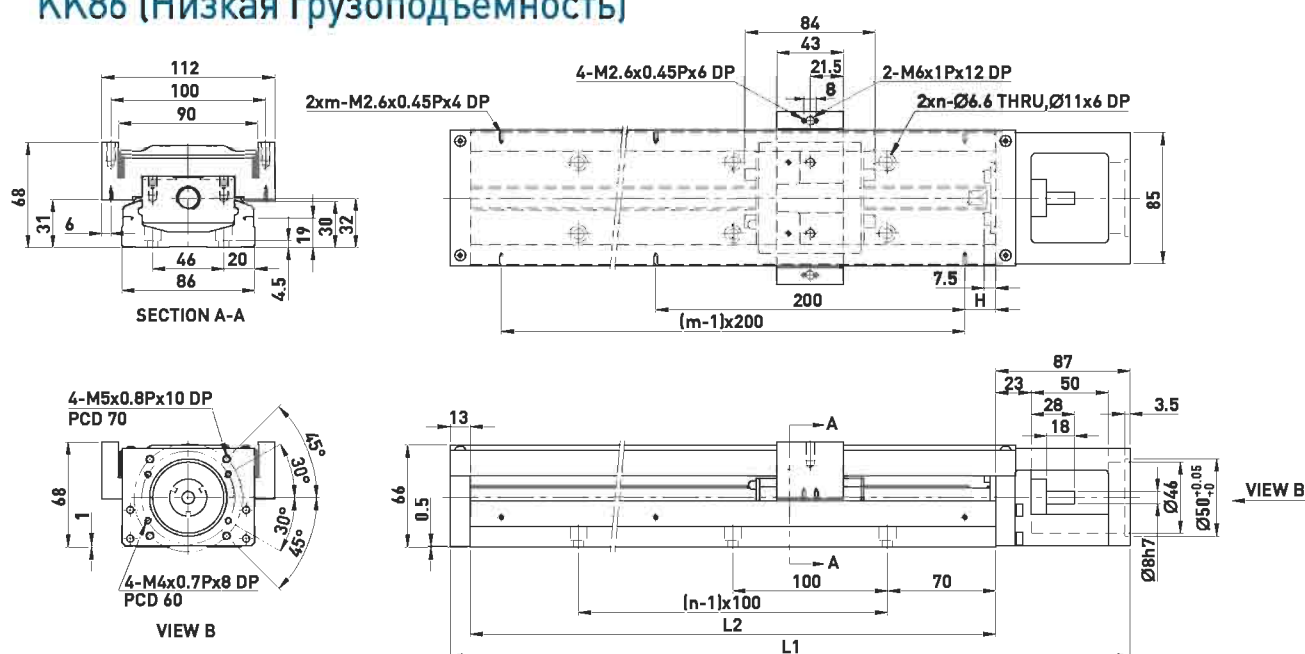


Длина рельса L2 (мм)	Общая длина L1 (мм)	Максимальный ход (мм)		H (мм)	n	m	Масса (кг)	
		Каретка S1	Каретка S2				Каретка S1	Каретка S2
340	440	246	170	70	3	2	6.3	7.1
440	540	346	270	20	4	3	7.6	8.4
540	640	446	370	70	5	3	8.8	9.6
640	740	546	470	20	6	4	10.1	11.1
740	840	646	570	70	7	4	11.4	12.2
940	1040	846	770	70	9	5	12.8	13.6

KK100

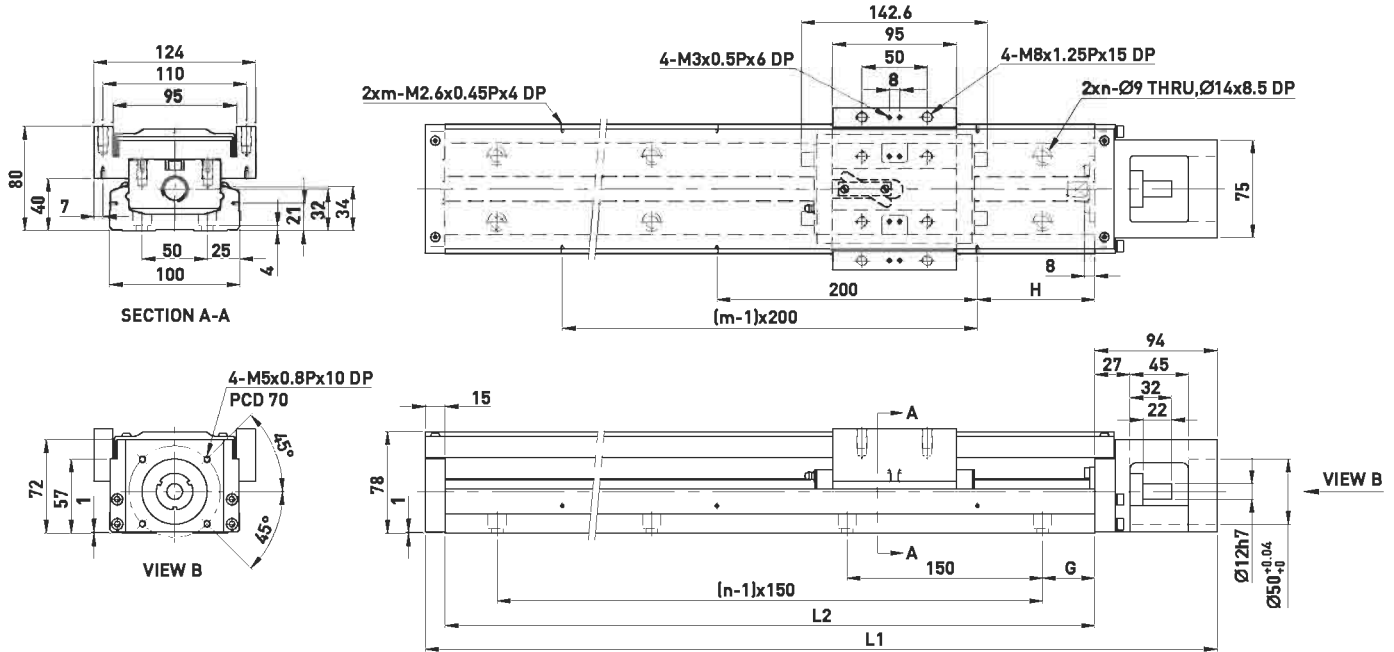

Длина рельса L2 (мм)	Общая длина L1 (мм)	Максимальный ход (мм)		G (мм)	H (мм)	n	m	Масса (кг)	
		Каретка A1	Каретка A2					Каретка A1	Каретка A2
980	1089	828	700	40	90	7	5	20.4	22.1
1080	1189	928	800	15	40	8	6	22.2	23.9
1180	1289	1028	900	65	90	8	6	24.0	25.7
1280	1389	1128	1000	40	40	9	7	25.7	27.4
1380	1489	1228	1100	15	90	10	7	27.5	29.2

KK130

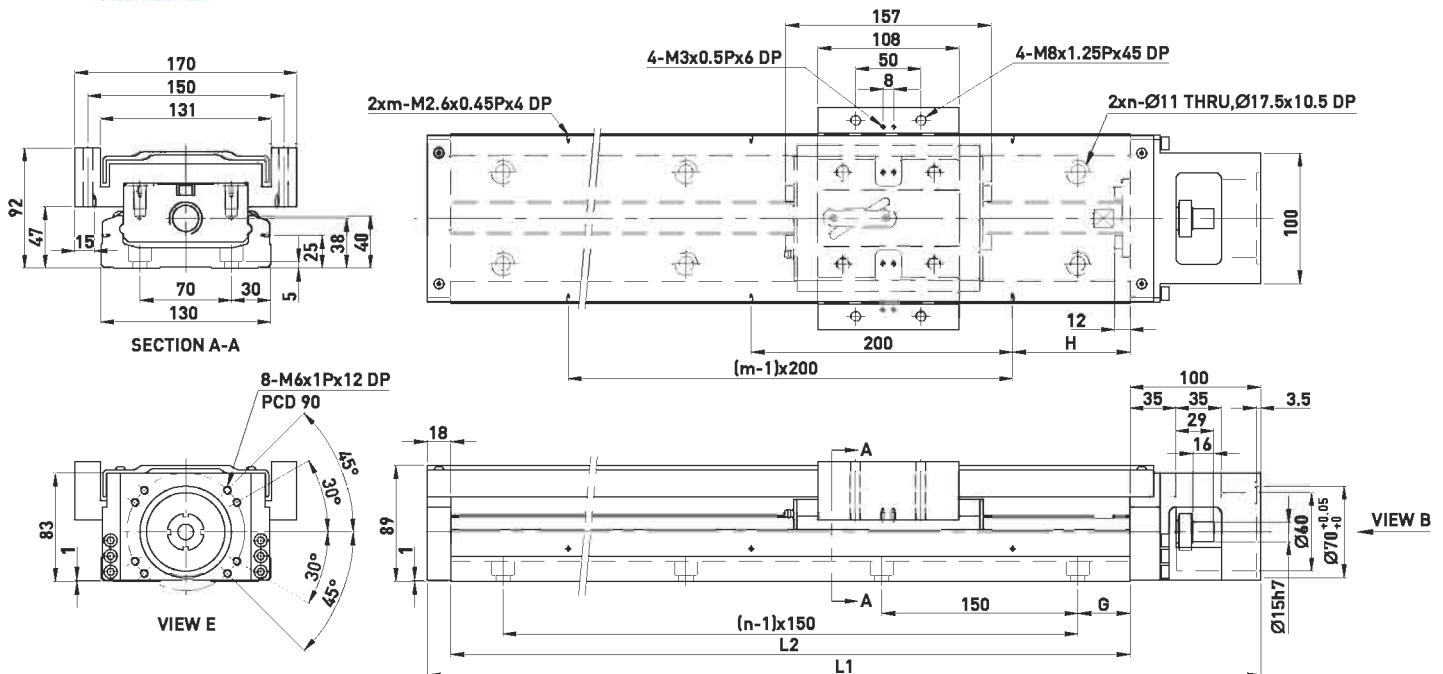

Длина рельса L2 (мм)	Общая длина L1 (мм)	Максимальный ход (мм)		G (мм)	H (мм)	n	m	Масса (кг)	
		Каретка A1	Каретка A2					Каретка A1	Каретка A2
980	1098	811	659	40	90	7	5	31.9	35.9
1180	1298	1011	859	65	90	8	6	37.1	41.1
1380	1498	1211	1059	90	90	9	7	42.2	46.2
1680	1798	1511	1359	90	40	11	9	49.9	53.9


Линейные модули

Серия SK

2.1 Особенности


Технология SynchMotion™ :

Благодаря технологии SynchMotion™, тела качения расположены в системе обособленно друг от друга, что радикально улучшает их циркуляцию и снижает уровень шума.

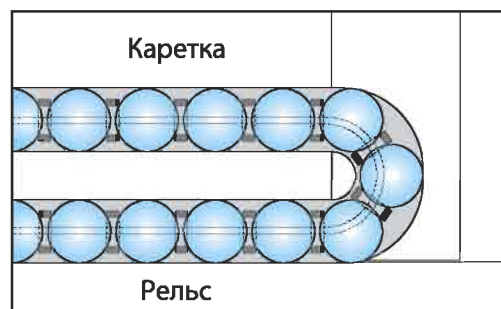


Технология касательной циркуляции:


Шарики входят в систему циркуляции по спиральной дуге. Это снижает ударную нагрузку на них, улучшает скоростные характеристики, ускорение, плавность хода, по сравнению с традиционной системой, и снижает шумность.

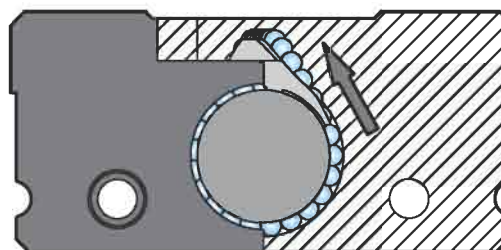

Тест на шумность

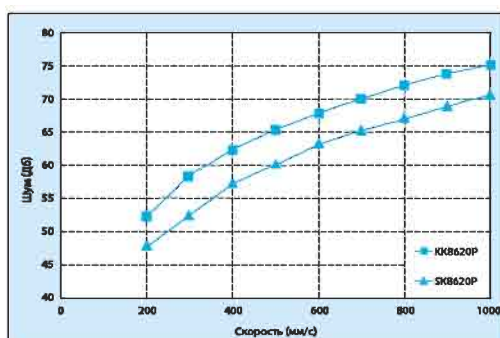


2. 2 Модельный ряд серии SK

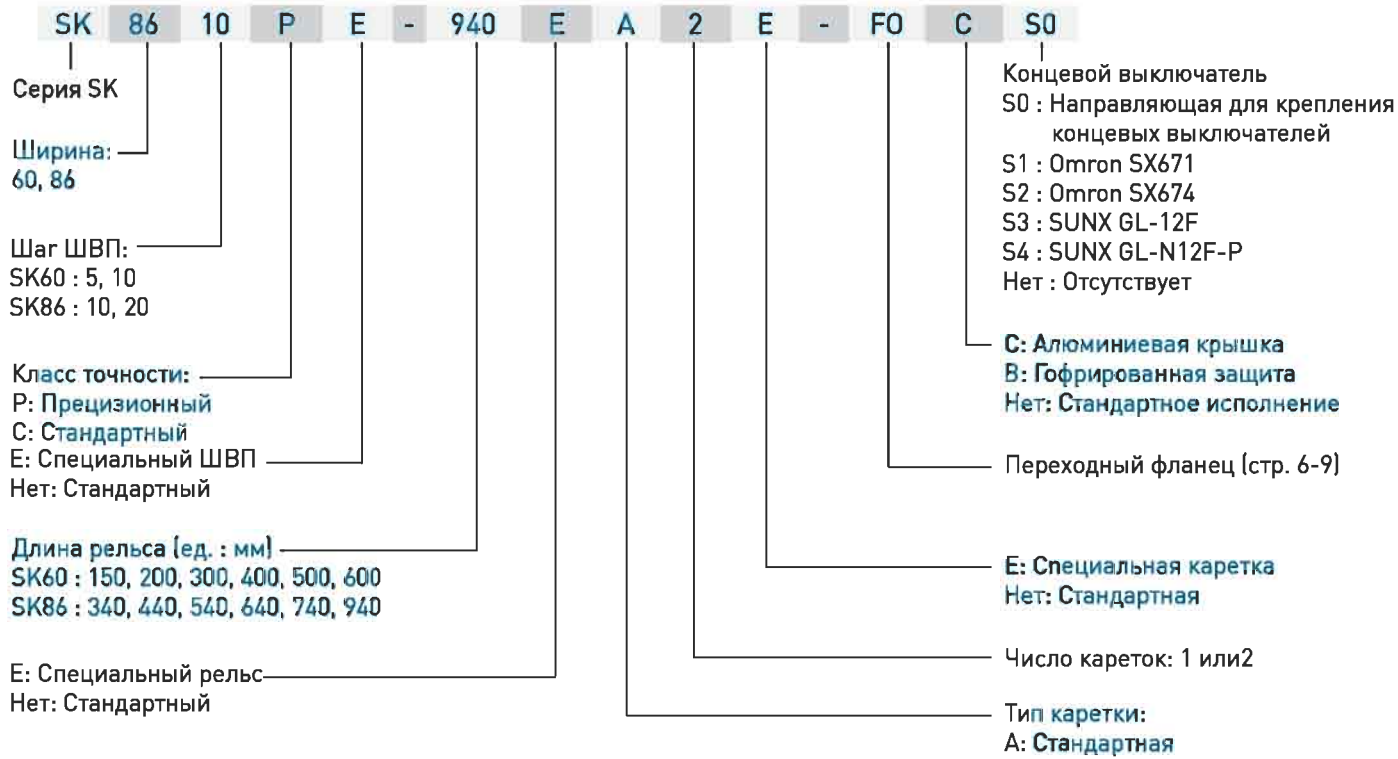

2. 3 Максимальная скорость

Модель	Шаг ШВП (мм)	Длина рельса (мм)	Скорость (мм/сек)	
			Прецизионный	Стандартный
SK60	05	150	550	390
		200	550	390
		300	550	390
		400	550	390
		500	550	390
		600	340	340
	10	150	1100	790
		200	1100	790
		300	1100	790
		400	1100	790
		500	1100	790
		600	670	670
SK86	10	340	740	520
		440	740	520
		540	740	520
		640	740	520
		740	740	520
		940	610	430
	20	340	1480	1050
		440	1480	1050
		540	1480	1050
		640	1480	1050
		740	1480	1050
		940	1220	870

2.4 Спецификация

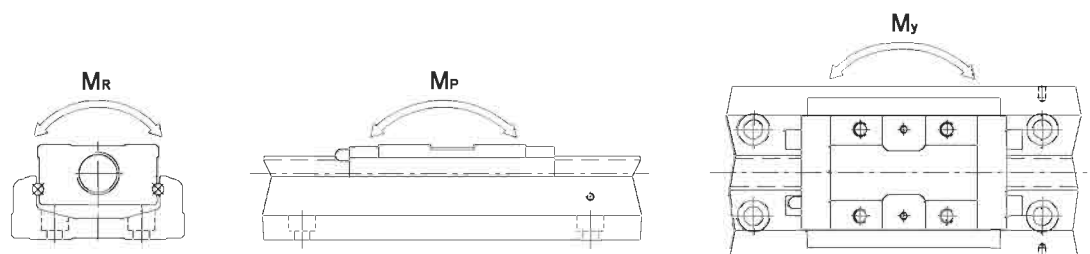

Модель		ШВП				Направляющая							
		Номин. Диаметр (мм)	Шаг (мм)	Базов. Динамич Нагруз (Н)	Базов. Статич Нагруз (Н)	Базов. Динамич Нагрузка (Н)	Базов. Статич Нагрузка (Н)	Статический момент					
								Допустимый Статич. Момент M_x (Н-м)		Допустимый Статич. Момент M_y (Н-м)		Допустимый Статич. Момент M_z (Н-м)	
								Карет A1	Карет A2	Карет A1	Карет A2	Карет A1	Карет A2
SK6005	Прециз.	12	5	3744	6243	15132	19811	168	891	168	891	413	826
	Стандарт.			3377	5626								
SK6010	Прециз.	12	10	2410	3743	15132	19811	168	891	168	891	413	826
	Стандарт.			2107	3234								
SK8610	Прециз.	15	10	7144	12642	26011	35793	565	2481	565	2481	1063	2126
	Стандарт.			6429	11387								
SK8620	Прециз.	15	20	4645	7655	26011	35793	565	2481	565	2481	1063	2126
	Стандарт.			4175	6889								

2.5 Класс точности

Един. : мм

Модель	Длина Рельса	Повторяемость		Точность		Параллельность		Крутящий момент(Н-см)	
		Прециз.	Стандарт.	Прециз.	Стандарт.	Прециз.	Стандарт.	Прециз.	Стандарт.
SK60	150	±0.003	±0.01	0.020	-	0.010	-	15	7
	200								
	300								
	400								
	500	±0.003	±0.01	0.025	-	0.015	-	15	7
	600								
SK86	340	±0.003	±0.01	0.025	-	0.015	-	15	10
	440								
	540								
	640								
	740	±0.003	±0.01	0.030	-	0.020	-	17	10
	940		±0.01	0.040	-	0.030	-	25	10

2.6 Двигатель и переходный фланец двигателя


2.6.1 Двигатель и переходный фланец двигателя

Двигатель			Модель	SK60	SK86
AC Серводвигатель	Panasonic	MSM3AZ(30W)	F2	F3	
		MSM5AZ(50W)			
		MSM01(100W)			
		MSM02(200W)		F1	
		MSM04(400W)			
		MSM08(750W)			
	MHI	HC-PQ033(30W)	F1	F2	
		HC-PQ053(50W)			
		HC-PQ13(100W)			
		HC-KFS053(50W)	F1	F2	
		HC-KFS13(100W)			
		HC-KFS23(200W)		F0	
		HC-KFS43(400W)			
		HC-MF73(750W)			
	Yaskawa	SGM-A3(30W)	F1	F2	
		SGM-A5(50W)			
		SGM-01(100W)			
		SGM-02(200W)		F0	
		SGM-04(400W)			
		SGMAH-08(750W)			
	Nema17		F5		
	Nema23		F4		F6
	Nema34				
Шаговый двигатель	VEXTA	PK24	F5		
		PK26	F4		F6
		PK29			
		PK54	F5		
		PK56			F5
		PK59			
	Nema17		F5		
	Nema23		F4		F6
	Nema34				


2.6.2 Стандартный и переходный фланцы двигателя

SK60


Стандартный фланец FO

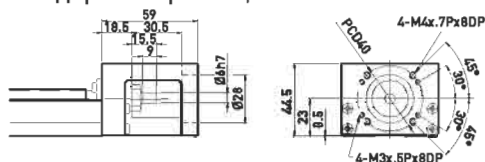


Переходный фланец двигателя F3

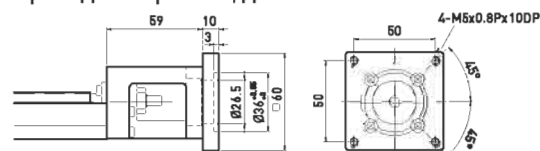


Переходный фланец двигателя F1

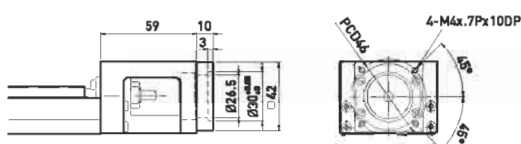


Переходный фланец двигателя F4

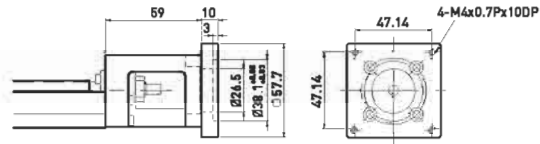

Переходный фланец двигателя F2

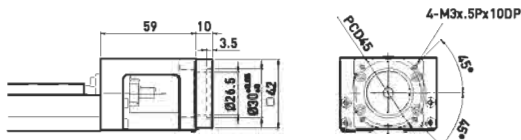


Переходный фланец двигателя F5

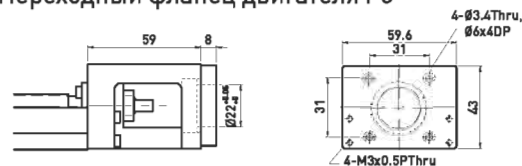


SK86


Стандартный фланец FO

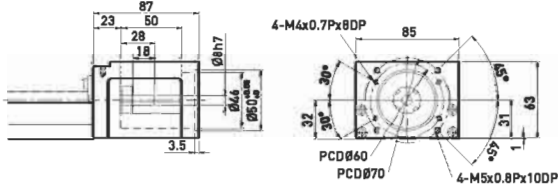


Переходный фланец двигателя F4

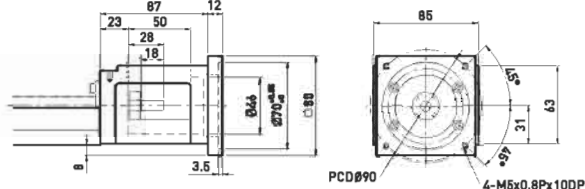


Переходный фланец двигателя F1

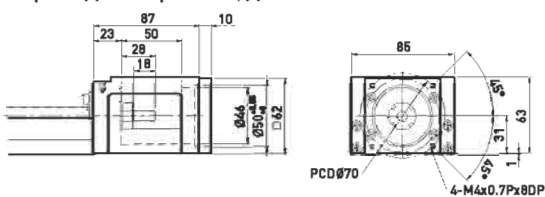


Переходный фланец двигателя F5

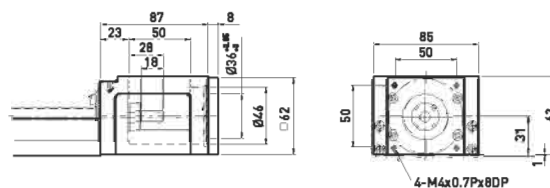


Переходный фланец двигателя F2

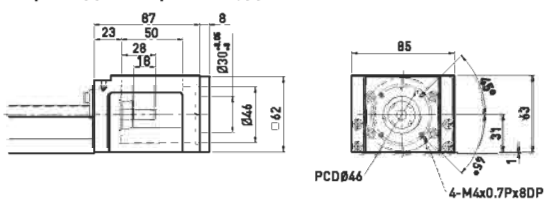

Переходный фланец двигателя F6


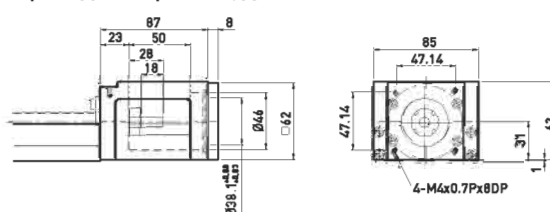


Переходный фланец двигателя F3

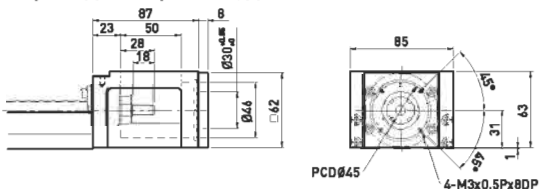


2.6.3 Выключатель

Направляющая для крепления
концевых выключателей

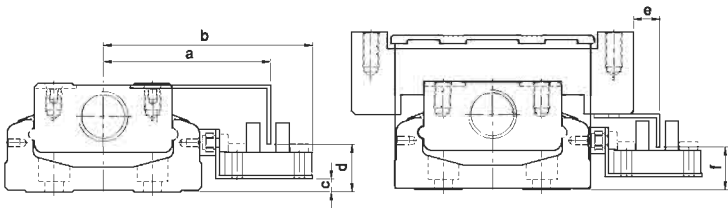


Модель	a	b	c	d	e	f
SK60	51	63.8	4	14.5	8	13
SK86	63.5	76.7	8	18	8	18

Выключатель 1 : Omron EE-SX671

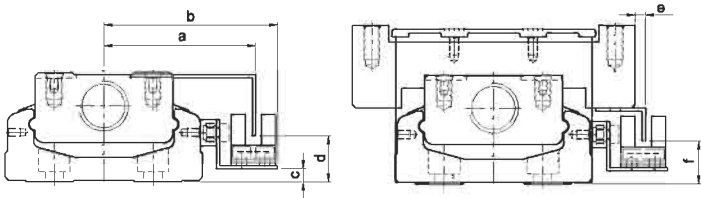

Модель	a	b	c	d	e	f
SK60	46.2	52.8	4	14	3.2	13
SK86	59	65.7	8	18	3	18

Выключатель 2 : Omron EE-SX674

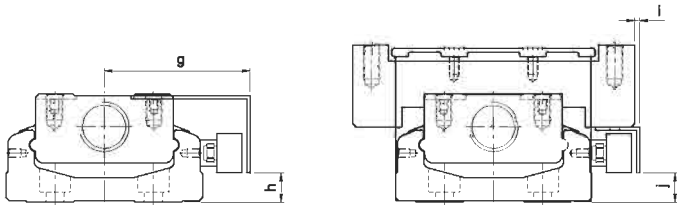

Модель	g	h	i	j
SK60	44.5	9	2	9
SK86	57	13	1	13

Выключатель 3, 4 : SUNX GL-12F, GL-N12F-P

2.7 Расчет срока службы

Три основных компонента влияют на срок службы линейных модулей серии SK: ШВП, рельсовые направляющие и подшипники. Формулы расчета представлены ниже:

2.7.1 Направляющая

$$L = \left(\frac{f_t}{f_w} \cdot \frac{C}{P_n} \right)^3 \times 50 \text{ km}$$

L : Срок службы (км) C : Динамическая нагрузка (Н)
 f_t : Коэффициент контакта (Таблица 1) P_n : Расчетная нагрузка (Н)
 f_w : Коэффициент нагрузки (Таблица 2)

Таблица 1

Тип каретки	Коэффициент контакта f_t
A1	1.0
A2	0.81

Таблица 2

Условия эксплуатации		Коэффициент нагрузки f_w
Толчки и вибрация	Скорость (V)	
Нет толчков	V 15м/мин	1.0 ~ 1.5
Низкий уровень вибрации	15м/мин V 60м/мин	1.5 ~ 2.0
Высокий уровень вибрации	V 60м/мин	2.0 ~ 3.5

2.7.2 ШВП и подшипник

$$L = \left(\frac{1}{f_w} \cdot \frac{C_a}{P_{a,n}} \right)^3 \times 10^6 \text{ rev}$$

L : Срок службы (оборот.) C_a : Базовая динамич. нагрузка (Н)
 f_w : Коэффициент нагрузки (Табл. 2) $P_{a,n}$: Осевая нагрузка (Н)


2.8 Смазка

Пополнение смазки каждые 100 км

1 Каретка




2 Каретка

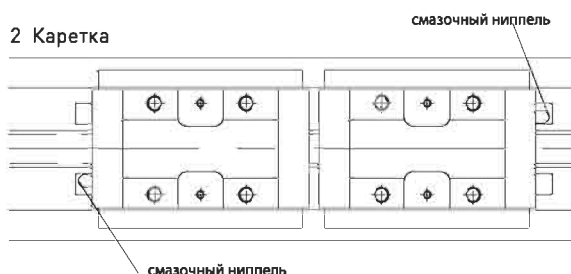

2.9 Размер


2.9.1 Без алюминиевой крышки

SK60

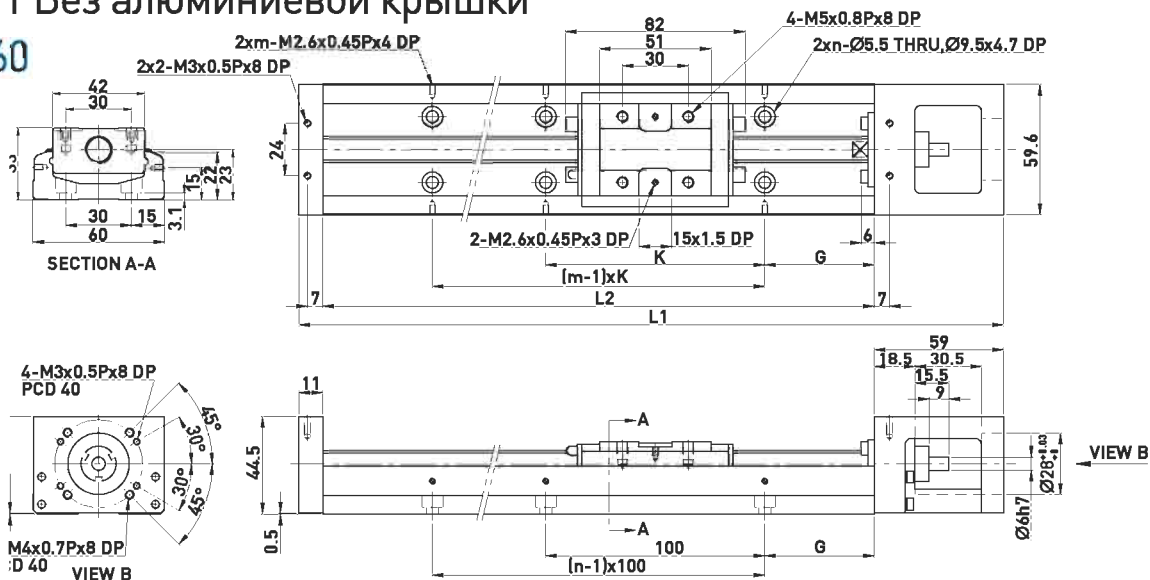

Длина рельса L2 (мм)	Общая длина L1 (мм)	Максимальный ход (мм)		G (мм)	K (мм)	n	m	Масса (кг)	
		Каретка A1	Каретка A2					Каретка A1	Каретка A2
150	220	60	-	25	100	2	2	1.5	-
200	270	110	-	50	100	2	2	1.8	-
300	370	210	135	50	200	3	2	2.4	2.7
400	470	310	235	50	100	4	4	3	3.3
500	570	410	335	50	200	5	3	3.6	3.9
600	670	510	435	50	100	6	6	4.2	4.6


SK86

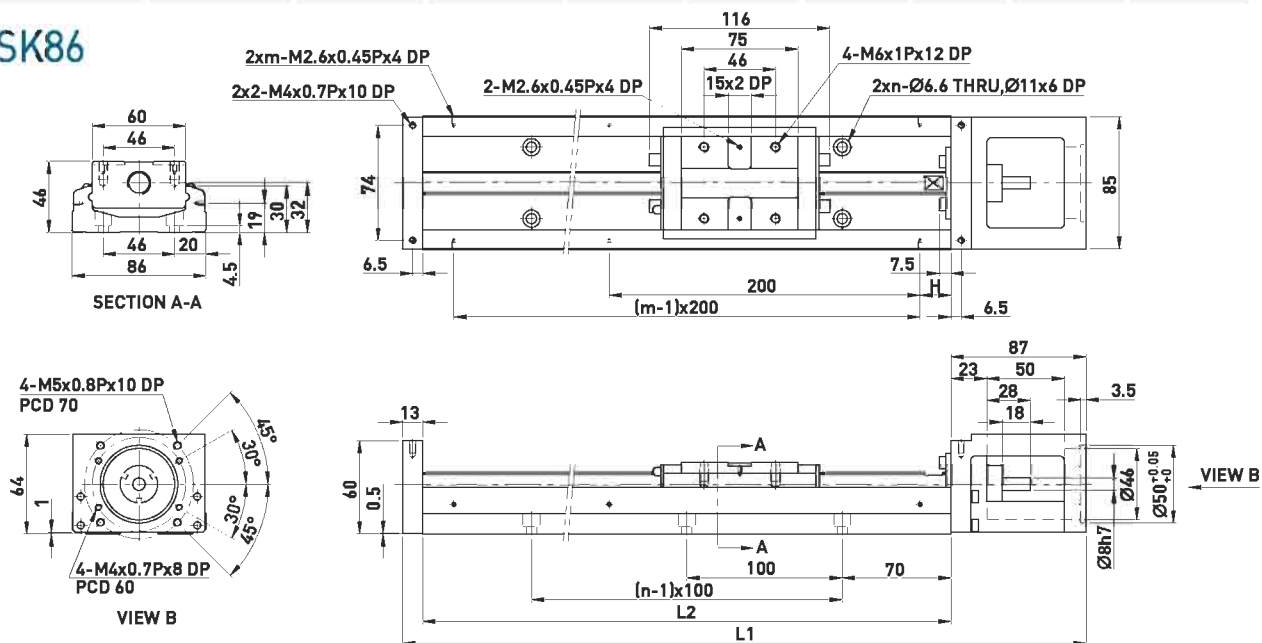

Длина рельса L2 (мм)	Общая длина L1 (мм)	Максимальный ход (мм)		H (мм)	n	m	Масса (кг)	
		Каретка A1	Каретка A2				Каретка A1	Каретка A2
340	440	210	100	70	3	2	5.7	6.5
440	540	310	200	20	4	3	6.9	7.7
540	640	410	300	70	5	3	8.0	8.8
640	740	510	400	20	6	4	9.2	10.0
740	840	610	500	70	7	4	10.4	11.2
940	1040	810	700	70	9	5	11.6	12.4


2.9.2 С алюминиевой крышкой

SK60

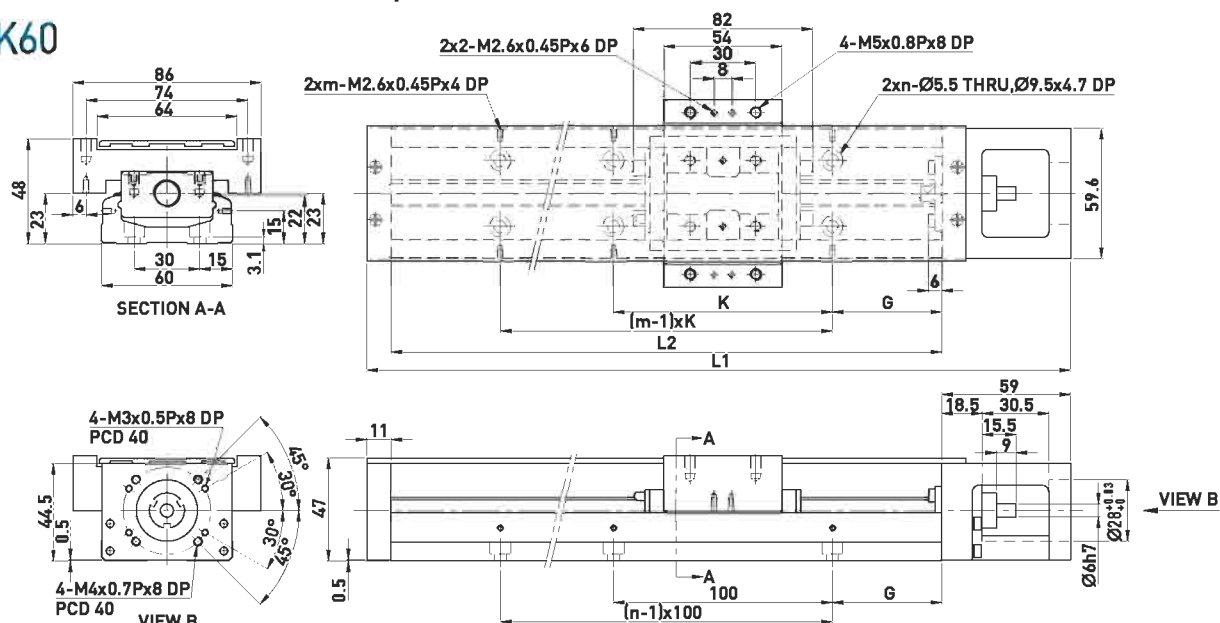

Длина рельса L2 (мм)	Общая длина L1 (мм)	Максимальный ход (мм)		G (мм)	K (мм)	n	m	Масса (кг)	
		Каретка A1	Каретка A2					Каретка A1	Каретка A2
150	220	60	-	25	100	2	2	1.7	-
200	270	110	-	50	100	2	2	2.1	-
300	370	210	135	50	200	3	2	2.7	3.0
400	470	310	235	50	100	4	4	3.3	3.6
500	570	410	335	50	200	5	3	3.9	4.2
600	670	510	435	50	100	6	6	4.6	5.0

SK86

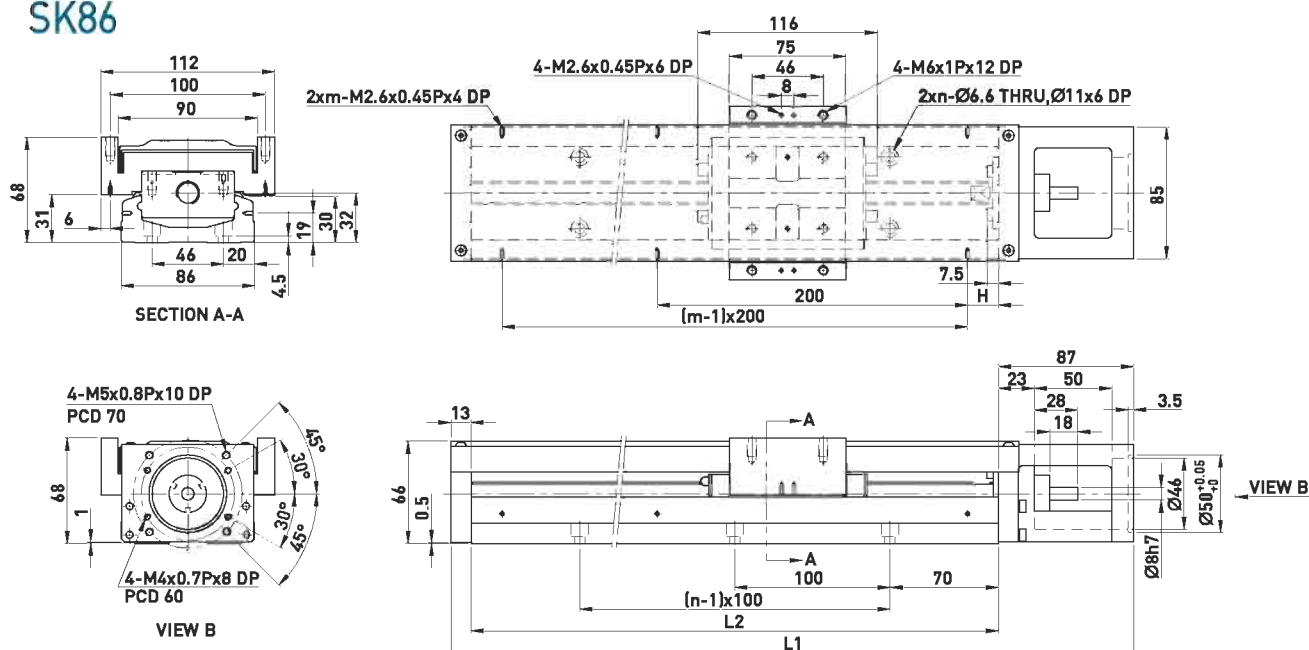

Длина рельса L2 (мм)	Общая длина L1 (мм)	Максимальный ход (мм)		H (мм)	n	m	Масса (кг)	
		Каретка A1	Каретка A2				Каретка A1	Каретка A2
340	440	210	100	70	3	2	6.5	7.3
440	540	310	200	20	4	3	7.8	8.6
540	640	410	300	70	5	3	9.0	9.8
640	740	510	400	20	6	4	10.3	11.3
740	840	610	500	70	7	4	11.6	12.4
940	1040	810	700	70	9	5	13.0	13.8

Линейные модули

Серия КА



3.1 Спецификация КА

Серия	Тип Привода	Ширина Модуля	Двигатель	Максимальная нагрузка (кг)								Тип Подключения Двигателя	Модель
				Шаг (мм)									
				5	10	20	25	5	10	20	25		
				Горизонтальный				Вертикальный					
КА	ШВП	100	100 Вт (3150 об\м)	61	42	21		20	12	4		Прямой	KA100
				61	42	21		20	12	4		Нижний	KA100-FD
				61	42	21		20	12	4		Внутренний	KA100-FI
				61	42	21		20	12	4		Левый	KA100-FL
				61	42	21		20	12	4		Правый	KA100-FR
		136	200 Вт (3150 об\м)	120	84	42		40	23	8		Прямой	KA136
				120	84	42		40	23	8		Нижний	KA136-FD
				120	84	42		40	23	8		Внутренний	KA136-FI
				120	84	42		40	23	8		Левый	KA136-FL
				120	84	42		40	23	8		Правый	KA136-FR
		170	400 Вт (2400 об\м)		221	110	88		61	22	16	Прямой	KA170
					221	110	88		61	22	16	Нижний	KA170-FD
					221	110	88		61	22	16	Внутренний	KA170-FI
					221	110	88		61	22	16	Левый	KA170-FL
					221	110	88		61	22	16	Правый	KA170-FR
		200	750 Вт (3150об\м)		315		126		90		23	Прямой	KA200
					315		126		90		23	Нижний	KA200-FD
					315		126		90		23	Внутренний	KA200-FI
					315		126		90		23	Левый	KA200-FL
					315		126		90		23	Правый	KA200-FR
	Ремень*	100	100 Вт	10								Левый	KA100B-FL
				10								Правый	KA100B-FR
		136	200 Вт	19								Левый	KA136B-FL
				19								Правый	KA136B-FR
		170	400 Вт	39								Левый	KA170B-FL
				39								Правый	KA170B-FR

*Ременная передача предпочтительна при использовании в горизонтальном положении
 Максимальная скорость перемещения составляет 1800 мм/сек.









3.2 Особенности

- Широкий выбор модулей и аксессуаров для различных сфер применения:
 Тип привода: ШВП, Зубчатый ремень
 Мощность двигателя: 30 Вт...750 Вт серводвигатель и шаговый двигатель
 Тип подключения двигателя: Прямой, Внутренний, Нижний, Правый, Левый
 Максимальный ход: 100 мм...3000 мм
 Максимальная нагрузка: 315 кг горизонтальная, 90 кг вертикальная.
- Простота трансформации во многоосевой модуль.



3. U-образный алюминиевый каркас отличается низким весом и высокой жесткостью конструкции.

Момент инерции для алюминиевого каркаса модуля серии KA, KS, KU:

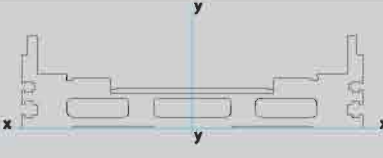Серия	Момент инерции [мм ⁴]	I _{xx}	I _{yy}	
KA	KA100	434933	1811708	
	KA136	854975	5126158	
	KA170	2307669	11852669	
	KA200	2401525	19053275	
KS	KS10	213463	1454725	
	KS14	659349	4399410	
	KS18	1154782	12040879	
KU	KU60	1182976	548959	
	KU80	3591984	1672481	

4. Простота установки и обслуживания.

5. Изготовление по заказу клиента для особых условий эксплуатации.

3.3 Применение

Линейные модули серии KA могут применяться в различных сферах. Системы автоматического лужения, системы пайки, винторезные системы, прессы для ламинирования, сканирование, машины автоматической покраски, отрезные машины, полупроводниковое оборудование, сборочное оборудование, прессы, оборудование для точечной сварки, оборудование для автоматизации процесса, этикетировочное оборудование, упаковочное оборудование и многое другое.

3.4 Техническое описание

Перед заказом модели внимательно ознакомьтесь с технической информацией!

3.4.1 Спецификация

Серия КА представлена следующими характеристиками:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Модель	Шаг	Класс точности	Эффективный ход	Грузоподъемность	Фланец двигателя	Алюминиевая защита	Концевой выключатель	Двигатель	Установка

(1) Модель

Обозначение КА является единым для всех моделей

(2) Шаг

Шаг ШВП означает на какую величину в мм. переместится подвижной элемент (каретка) при полном обороте ШВП. Представленная таблица отображает возможные варианты ШВП для серии КА.

Модель КА	KA136						KA170								KA200	
	KA100															
Диаметр ШВП (Ф)	15			16			20			25			32		25	
Шаг (Р)	10	20	40	5	10	32	5	10	20	40	25	50	32	40	10	25
L (наличие с левостор. резьбой)			*	L	L	*	L		L	*	*	*	*	*	*	*
*Свяжитесь с представителями HIWIN для заказа модуля по характеристикам, отличающимся от представленных выше.																

(3) Класс точности

Класс точности для подвижного элемента модуля определяется возможностью возврата на исходную позицию после перемещения.

C; Стандартный класс: ± 0.02 мм, P; Прецизионный класс: ± 0.01 мм.

Повторяемость выражается в величине ошибки отклонения при повторных возвратах подвижного элемента после движения.

(4) Эффективный ход

Дистанция перемещения подвижного элемента модуля (в миллиметрах).

Внимание! При увеличении эффективного хода указанного в каталоге может возникать вибрация. Для устранения необходимо снизить скорость вращения ШВП.

(5) Грузоподъемность

Серия КА предназначена для нагрузок, указанных в каталоге. Для подбора более грузоподъемных моделей обратитесь к представителям HIWIN в вашем регионе.

(6) Фланец двигателя

Прямое подключение - стандартный тип присоединения серии КА. Различные фланцы для присоединения двигателя представлены в таблице:

	KA100		KA136		KA170		KA200	
	Винт	PCD	Винт	PCD	Винт	PCD	Винт	PCD
F0	M3	40	M4	60	M5	70	M6	90
	M4	46	M5	70				
F1	M3	45	M4	70	M6	90	M5	70
F2			M4	46	M6	70	M5	90
F3			M3	45	M5	90		
F4			M5	90	M6	69.58		
F5			M4	50				
F6			M4	47.14				

FD: Нижнее присоединение (ременной привод).

F1: Внутреннее присоединение (посредством сцепления).

FL: Левое присоединение (ременной привод).

FR: Правое присоединение (ременной привод).

Смотрите Приложение для получения более подробной информации.

(7) Алюминиевая защита

Все стандартные модели серии КА снабжены алюминиевой защитой. U: без защиты.

(8) Концевой выключатель

HIWIN предлагает различные варианты концевых выключателей в данном каталоге. Для получения дополнительной информации свяжитесь с представителями HIWIN в вашем регионе.

(9) Двигатель

Нет отметки: без двигателя. Проинформируйте HIWIN в случае установки двигателя стороннего производителя.

M: с двигателем. Для выбора двигателя смотрите Приложение или свяжитесь с HIWIN.

(10) Установка

При вертикальной установке модуля КА, для предотвращения соскальзывания груза, рекомендуется применять двингатель с тормозом.

3.4.2 Скорость

(1) Максимальная линейная скорость

Максимальная скорость перемещения (V) определяется значением OBM(C)(обороты в минуту) умноженным шагом (L).

Шаг (мм)	5	10	20	25
OBM: C(овм)	Максимальная линейная скорость V: (мм/сек)			
200	17	33	67	83
400	33	67	133	167
600	50	100	200	250
800	67	133	267	333
1000	83	167	333	417
1200	100	200	400	500
1400	117	233	467	583
1600	133	267	533	667
1800	150	300	600	750
2000	167	333	667	833
2200	183	367	733	917
2400	200	400	800	1000
2600	217	433	867	1083
2800	233	467	933	1167
3000	250	500	1000	1250
3200	267	533	1067	1333

(2) Максимальная скорость

Максимально допустимая скорость для ШВП определяется его критической скоростью. При превышении последней могут возникать вибрации. Критическая скорость коррелирует с общей длиной ШВП. Таким образом критическая скорость определяет эффективный ход и общую длину модуля.

Критическая скорость ШВП рассчитывается, используя следующее уравнение:

$$Np = 0.8 \times 2.71 \times 10^8 \times \frac{M_f d_r}{L_t^2}$$

Np = максимально допустимая скорость (овм)

Mf = фактор, для различных типов крепления

КА используется фиксированный, Mf = 0.689

dr = внутренний диаметр винта (мм)

Lt = расстояние между опорными подшипниками (мм)

Модель КА	KA136				KA170			KA200	
	KA100								
ШВП (Ф-Р)	16-5	15-10	16-10	15-20	20-20	20-10	25-25	25-10	25-25
ШВП (dr)	12.899	12.364	12.684	12.399	17.084	15.982	22.094	21.824	22.094
ОВМ	Максимальный ход								
200	2948	2883	2922	2887	3416	3211	3818	3776	3801
400	2039	1993	2020	1996	2370	2199	2628	2593	2611
600	1636	1598	1621	1601	1906	1751	2101	2069	2084
800	1396	1363	1383	1366	1630	1483	1787	1757	1770
1000	1232	1203	1220	1205	1441	1301	1573	1544	1555
1200	1111	1085	1101	1086	1302	1166	1414	1387	1397
1400	1017	993	1007	994	1194	1062	1291	1264	1274
1600	941	918	932	920	1107	978	1192	1166	1175
1800	879	857	870	858	1035	908	1110	1084	1093
2000	826	805	817	806	974	849	1041	1015	1023
2200	780	760	772	762	921	798	981	956	963
2400	740	721	733	722	875	753	929	904	911
2600	705	687	698	688	835	714	883	858	865
2800	674	656	667	657	799	679	842	818	824
3000	645	629	639	630	766	648	805	781	787
3200	620	604	613	605	737	620	772	748	754

[3] Ускорение/Торможение

Скорость определена скоростью подвижного модуля (каретки). Подвижной модуль ускоряется для достижения заданной точки и замедляется при подходе к ней.

Ускорение/торможение программируется оператором с учетом условий эксплуатации. Ускорение для КА: 0.15G рассчитанное для шага = 5, 0.3G рассчитанное для остальных. 1G = 9.8 мм/с², таким образом 0.15G = 1470 мм/с², 0.3G = 2940 мм/с². Максимальная нагрузка, указанная в каталоге основывается на этом ускорении/торможении.

Внимание! Ускорение/торможение создают инерцию. Превышение заданных показателей приведет к толчкам и вибрации.

[4] Рабочий цикл

Рабочий цикл систем КА определяется оператором. Рабочий цикл рассчитывается исходя из нижепредставленной диаграммы. Переменные включают: время ускорения T_a , время постоянной скорости T_c , время торможения T_d , время холостого хода T_f .



Скорость ускорения = V/T_a

Скорость торможения = V/T_d

Рабочий цикл(сек) = $T_a + T_c + T_d + T_f$

Рабочее время = рабочий цикл × повторяемость


Коэффициент использования = $\frac{\text{рабочее время}}{\text{рабочее время} + \text{время выключения}}$

Коэффициент использования тесно связан с нагрузкой двигателя.

Не рекомендуется превышение коэффициента использования 0.5 от длительности постоянного использования.

3.5 Динамическая нагрузка


Различные факторы влияют на расчет нагрузки на систему КА как показано на рисунке. Динамическая нагрузка представлена в каталоге (F_y ,



Fz, Mx, My, Mz] и рассчитана исходя из 10,000 км пробега. Для получения правильного уровня нагрузки и продления срока службы модуля КА нагрузки должны быть тщательно просчитаны.

Рисунок справа показывает, что нагрузка приходится на центр каретки модуля КА. Фактически, нагрузка осуществляется не на центр, что может привести к незначительным вибрациям и замедлению отклика.

Для избежания таких случаев, устанавливайте нагрузку (W) максимально близко к центру каретки (O) в пределах(H), указанных в таблице.



	H (мм)		
Отклонение от центра	x	y	z
KA100	550	550	550
KA136	550	550	550
KA170	780	780	780
KA200	900	900	900

3.6 Срок службы

Ожидаемый срок службы зависит от срока службы направляющей в случае горизонтальной установки или наклоне менее 30 градусов. При наклоне свыше 30 градусов или вертикально - от ШВП и опорных подшипников (в зависимости от того, что имеет более короткий срок службы).

Равнозначные динамические нагрузки (Fy, Fz, Mx, My, Mz) указанные в каталоге рассчитаны исходя из 10,000 км пройденной дистанции. В случае нагрузок ниже указанного уровня ($Fy/Fy_d + Fz/Fz_d + Mx/Mx_d + My/My_d + Mz/Mz_d \leq 1$) срок службы увеличивается, а в обратном случае уменьшается. Рекомендуется придерживаться указанных нагрузок с целью достижения установленного срока службы линейного модуля.

3.7 Способы установки

Существует несколько способов установки модулей КА:

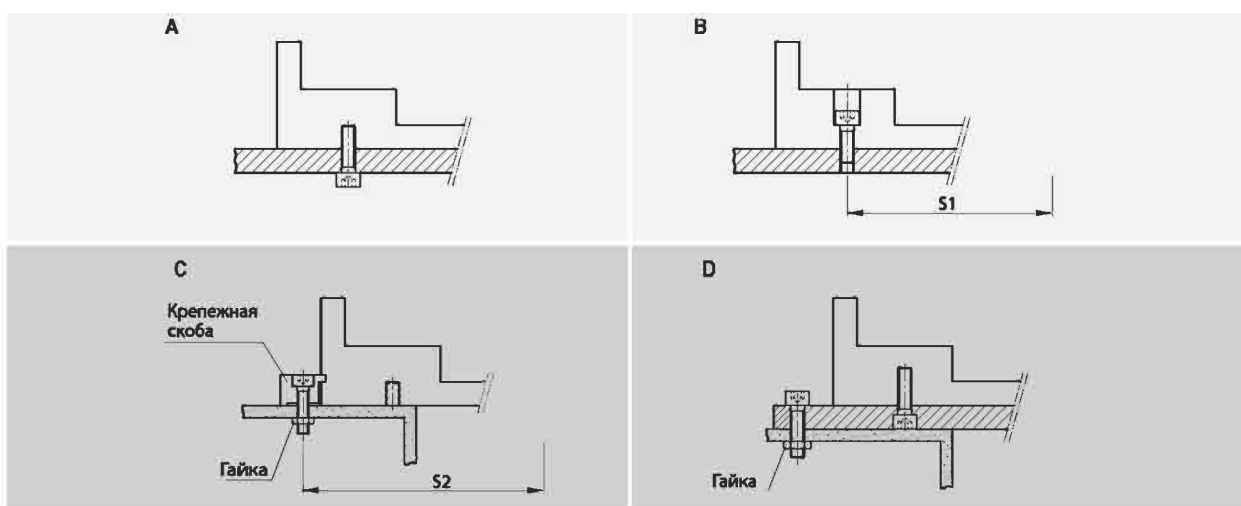


Таблица отображает расстояние между фиксирующими болтами (S1) тип В (крепление сверху):


Модель КА	S1	Винт
KA100	80	M5
KA136	112	M6
KA170	136	M8
KA200	162	M8

3.8 Цикл технического обслуживания

Компоненты, требующие обслуживания в модуле КА: ШВП, направляющая и дополнительные принадлежности. Проверяйте наличие мусора и пыли внутри модуля каждые три месяца или 100 км пробега. Добавление смазки в ШВП и направляющую является важной процедурой, а также ее смена, в случае загрязнения. Свяжитесь с представителями HIWIN в вашем регионе по поводу дополнительных вопросов обслуживания модулей.


3.9.2 Модель KA100-FD


KA100	-20	P	-1050	A	FD	U	S1	M	V
Модель	Шаг	Класс Точности	Эффектив. Ход	Тип Нагрузки	Фланец Двигател.	Защита	Выключатель	Двигатель	Установка
	5 мм 10 мм 20 мм	P: Прецизион. C: Стандартн.		A: Стандартн.	FD: Нижний	U: Без защиты Нет: Стандартная защита	S1: Omron SX671 S2: Omron SX674 S3: Sunx GL-12F S4: Sunx GL-N12F-PX10 Нет: Без выключателя	M: С двигателем Нет: Без двигателя	V: Вертикальная Нет: Горизонтальная

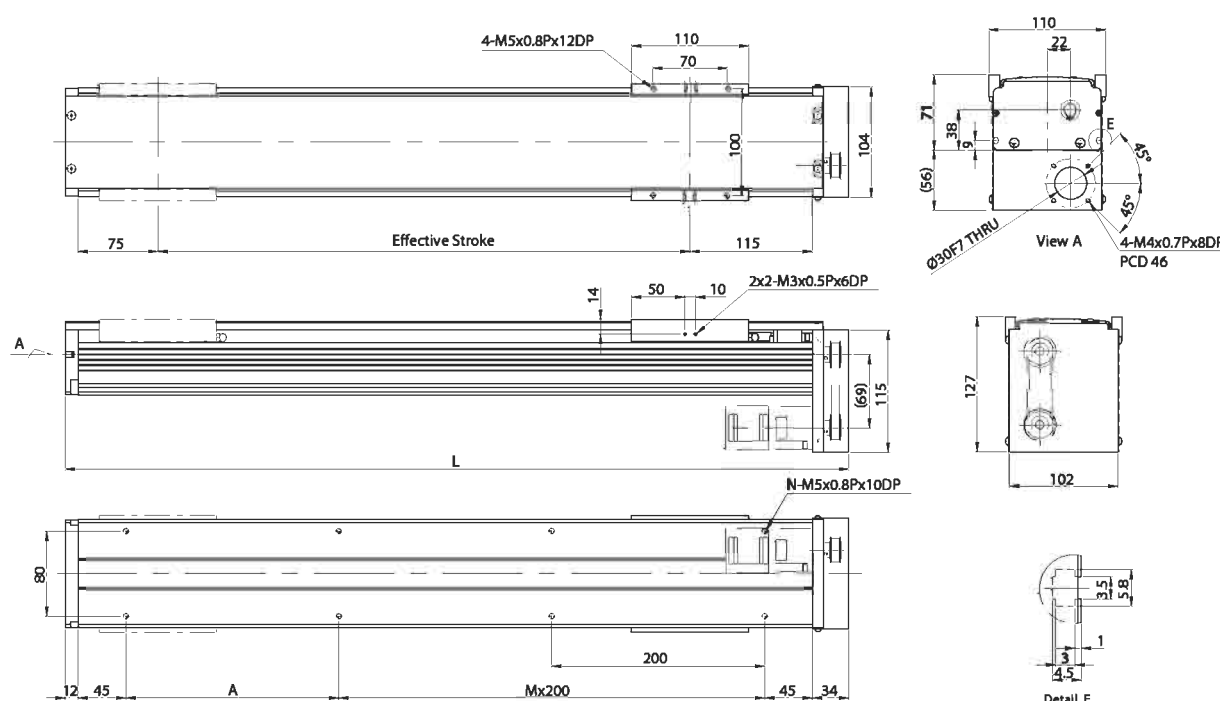

Эффективный ход (мм)	L	A	M	N	Вес (кг)	Выходная мощность двигателя АС	Вт	100		
						ШВП / Направляющая		Ф15С7/QHН25НА		
100	336	200	0	4	4.91	Шаг	мм	5	10	20
150	386	50	1	6	5.41	Максимальная линейная скорость*	мм/сек	263	525	1050
200	436	100	1	6	5.88	Максимальные ОВМ	ОВМ	3150	3150	3150
250	486	150	1	6	6.36	Тяговое усилие	Н	356	178	89
300	536	200	1	6	6.85	Повторяемость	мм	±0.02		
350	586	50	2	8	7.33	Эффективный ход	мм	100~1050		
400	636	100	2	8	7.82	Динамическая грузоподъемность **	F _{yd}	Н	714	
450	686	150	2	8	8.29		F _{zd}	Н	1224	
500	736	200	2	8	8.76		M _{xd}	Н-м	38.5	
550	786	50	3	10	9.25		M _{yd}	Н-м	34.7	
600	836	100	3	10	9.73		M _{zd}	Н-м	34.7	
650	886	150	3	10	10.22	Предельная нагрузка***	$\frac{F_y}{F_{yd}} + \frac{F_z}{F_{zd}} + \frac{M_x}{M_{xd}} + \frac{M_y}{M_{yd}} + \frac{M_z}{M_{zd}} \leq 1$ F _y , F _z , M _x , M _y , M _z - рабочие нагрузки			
700	936	200	3	10	10.71					
750	986	50	4	12	11.19					
800	1036	100	4	12	11.67					
850	1086	150	4	12	12.15					
900	1136	200	4	12	12.63	* При превышении эффективного хода в 700 мм могут возникать вибрации. Максимальная скорость должна сокращаться на 15% при увеличении хода на 100 мм ** Грузоподъемность рассчитывается исходя из 10,000 км пробега. *** При вертикальной установке или использовании в специальных условиях проконсультируйтесь у представителей HIWIN в вашем регионе.				
950	1186	50	5	14	13.12					
1000	1236	100	5	14	13.6					
1050	1286	150	5	14	14.08					


KA100	-20	P	-1050	A	FI	U	S1	M	V
Модель	Шаг	Класс Точности	Эффектив. Ход	Тип Нагрузки	Фланец Двигател.	Защита	Выключатель	Двигатель	Установка
	5 мм	P:		A:	FI :	U:	S1: Omron SX671	M:	V :
	10 мм	Прецизион.		Стандартн.	Внутренний	Без защиты	S2: Omron SX674	С двигателем	Вертикальная
	20 мм	C:				Нет:	S3: Sunx GL-12F	Нет:	Нет:
		Стандартн.				Стандартная защита	S4: Sunx GL-N12F-PX10	Без двигателя	Горизонтальная
							Нет: Без выключателя		

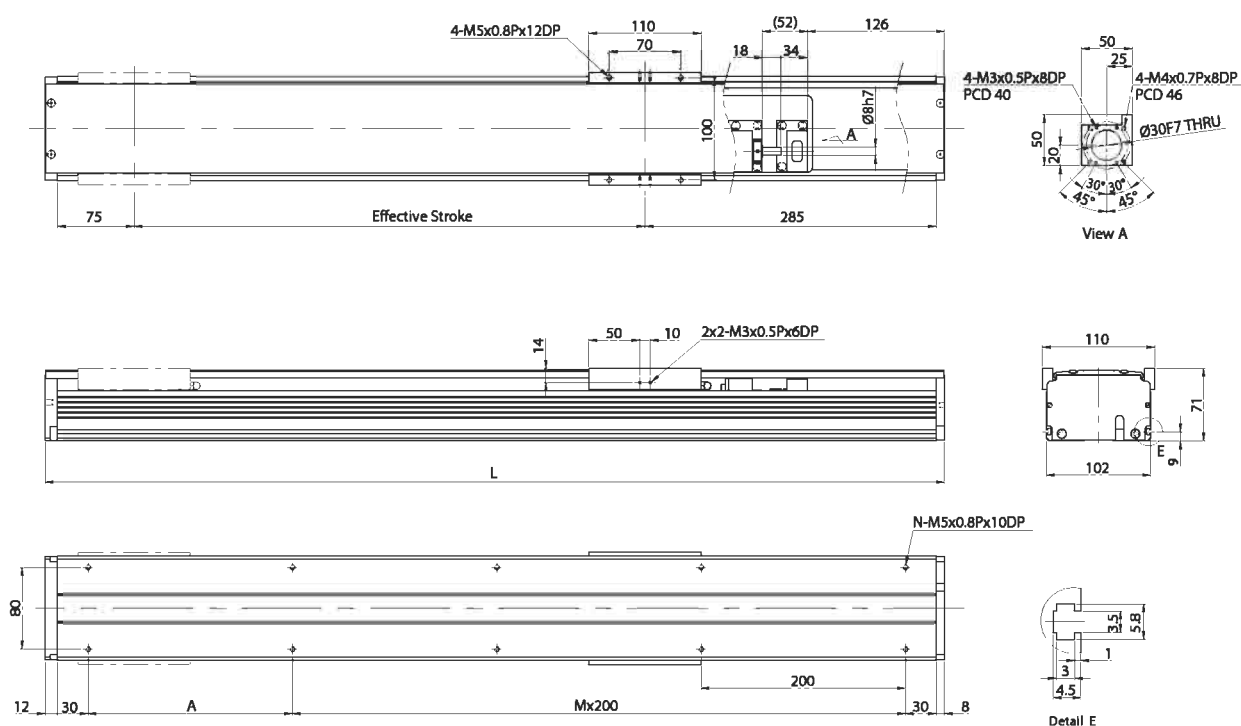


Эффективный ход (мм)	L	A	M	N	Вес (кг)	Выходная мощность двигателя АС	Вт	100		
						ШВП / Направляющая		Ф15С7/QHN25НА		
100	480	200	1	6	5.2	Шаг	мм	5	10	20
150	530	50	2	8	5.71	Максимальная линейная скорость*	мм/сек	263	525	1050
200	580	100	2	8	6.22	Максимальные ОВМ	ОВМ	3150	3150	3150
250	630	150	2	8	6.73	Тяговое усилие	Н	356	178	89
300	680	200	2	8	7.24	Повторяемость	мм	±0.02		
350	730	50	3	10	7.76	Эффективный ход	мм	100–1050		
400	780	100	3	10	8.27	Динамическая грузоподъемность ** 	Fyd	Н	714	
450	830	150	3	10	8.77		Fzd	Н	1224	
500	880	200	3	10	9.28		Mxd	Н-м	38.5	
550	930	50	4	12	9.79		Myd	Н-м	34.7	
600	980	100	4	12	10.31		Mzd	Н-м	34.7	
650	1030	150	4	12	10.82	Предельная нагрузка*** $\frac{F_y}{F_{yd}} + \frac{F_z}{F_{zd}} + \frac{M_x}{M_{xd}} + \frac{M_y}{M_{yd}} + \frac{M_z}{M_{zd}} \leq 1$ Fy, Fz, Mx, My, Mz - рабочие нагрузки				
700	1080	200	4	12	11.33					
750	1130	50	5	14	11.83					
800	1180	100	5	14	12.35					
850	1230	150	5	14	12.86					
900	1280	200	5	14	13.37	* При превышении эффективного хода в 700 мм могут возникать вибрации. Максимальная скорость должна сокращаться на 15% при увеличении хода на 10 ** Грузоподъемность рассчитывается исходя из 10,000 км пробега. *** При вертикальной установке или использовании в специальных условиях проконсультируйтесь у представителей HIWIN в вашем регионе.				
950	1330	50	6	16	13.88					
1000	1380	100	6	16	14.39					
1050	1430	150	6	16	14.91					

3.9.4 Модель KA100-FL


KA100	-20	P	-1050	A	FL	U	S1	M	V
Модель	Шаг	Класс Точности	Эффектив Ход	Тип Нагрузки	Фланец Двигател.	Защита	Выключатель	Двигатель	Установка
	5 мм	P:		A:	FL: Левый	U:	S1: Omron SX671	M:	V :
	10 мм	Прецизион.		Стандартн.		Без защиты	S2: Omron SX674	С двигателем	Вертикальная
	20 мм	C:				Нет :	S3: Sunx GL-12F	Нет:	Нет:
		Стандартн.				Стандартная защита	S4: Sunx GL-N12F-PX10	Без двигателя	Горизонтальная
							Нет: Без выключателя		

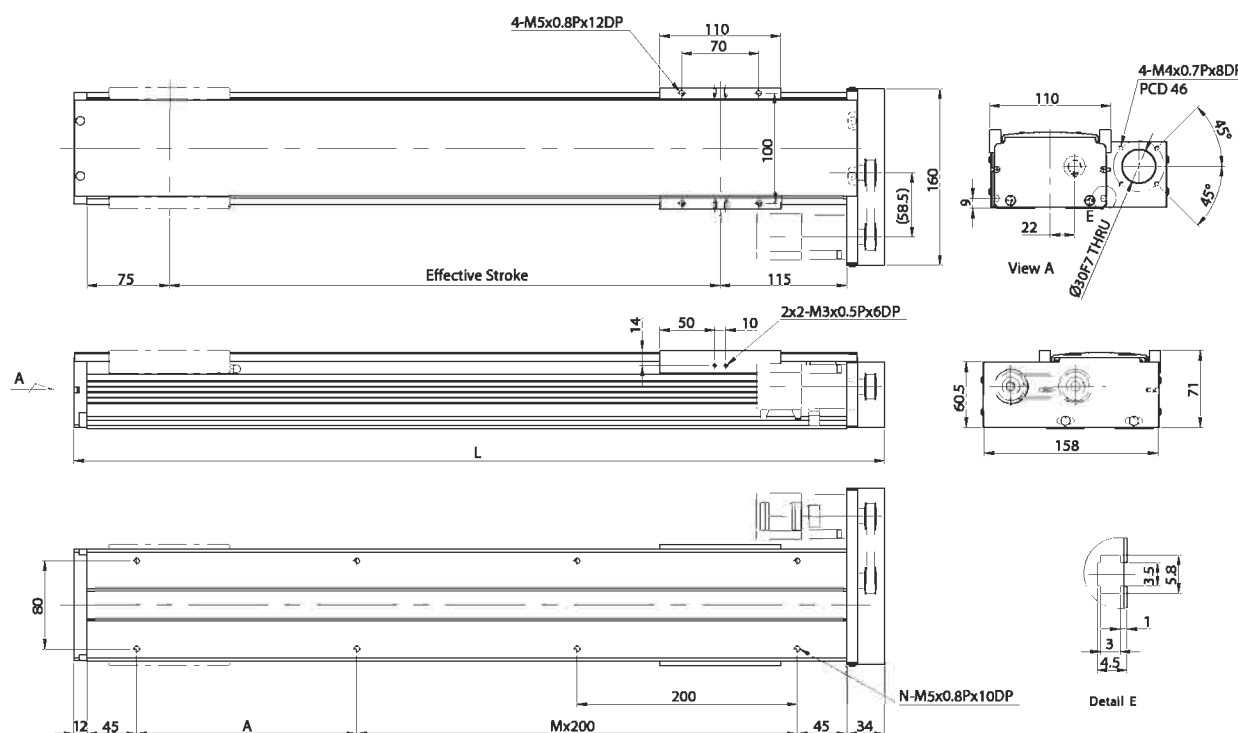


Эффективный ход (мм)	L	A	M	N	Вес (kr)	Выходная мощность двигателя АС	Вт	100		
						ШВП / Направляющая		Φ15C7/QHN25HA		
100	336	200	0	4	4.91	Шаг	мм	5	10	20
150	386	50	1	6	5.41	Максимальная линейная скорость*	мм/сек	263	525	1050
200	436	100	1	6	5.88	Максимальные ОВМ	ОВМ	3150	3150	3150
250	486	150	1	6	6.36	Тяговое усилие	Н	356	178	89
300	536	200	1	6	6.85	Повторяемость	мм	±0.02		
350	586	50	2	8	7.33	Эффективный ход	мм	100~1050		
400	636	100	2	8	7.82	Динамическая грузоподъемность ** 	Fzd	Н	714	
450	686	150	2	8	8.29		Fzd	Н	1224	
500	736	200	2	8	8.76		Mxd	Н-м	38.5	
550	786	50	3	10	9.25		Myd	Н-м	34.7	
600	836	100	3	10	9.73		Mzd	Н-м	34.7	
650	886	150	3	10	10.22	Предельная нагрузка*** $\frac{F_y}{F_{yd}} + \frac{F_z}{F_{zd}} + \frac{M_x}{M_{xd}} + \frac{M_y}{M_{yd}} + \frac{M_z}{M_{zd}} \leq 1$ Fy, Fz, Mx, My, Mz - рабочие нагрузки				
700	936	200	3	10	10.71					
750	986	50	4	12	11.19					
800	1036	100	4	12	11.67					
850	1086	150	4	12	12.15					
900	1136	200	4	12	12.63	* При превышении эффективного хода в 700 мм могут возникать вибрации. Максимальная скорость должна сокращаться на 15% при увеличении хода на 100 мм. ** Грузоподъемность рассчитывается исходя из 10,000 км пробега. *** При вертикальной установке или использовании в специальных условиях проконсультируйтесь у представителей HIWIN в вашем регионе.				
950	1186	50	5	14	13.12					
1000	1236	100	5	14	13.6					
1050	1286	150	5	14	14.08					

3.9.5 Модель KA100-FR

KA100	-20	P	-1050	A	FR	U	S1	M	V
Модель	Шаг	Класс Точности	Эффектив. Ход	Тип Нагрузки	Фланец Двигател.	Защита	Выключатель	Двигатель	Установка
	5 мм 10 мм 20 мм	P: Прецизион. C: Стандартн.		A: Стандартн.	FR: Правый	U: Без защиты Нет: Стандартная защита	S1: Omron SX671 S2: Omron SX674 S3: Sunx GL-12F S4: Sunx GL-N12F-PX10 Нет: Без выключателя	M: С двигателем Нет: Без двигателя	V: Вертикальная Нет: Горизонтальная

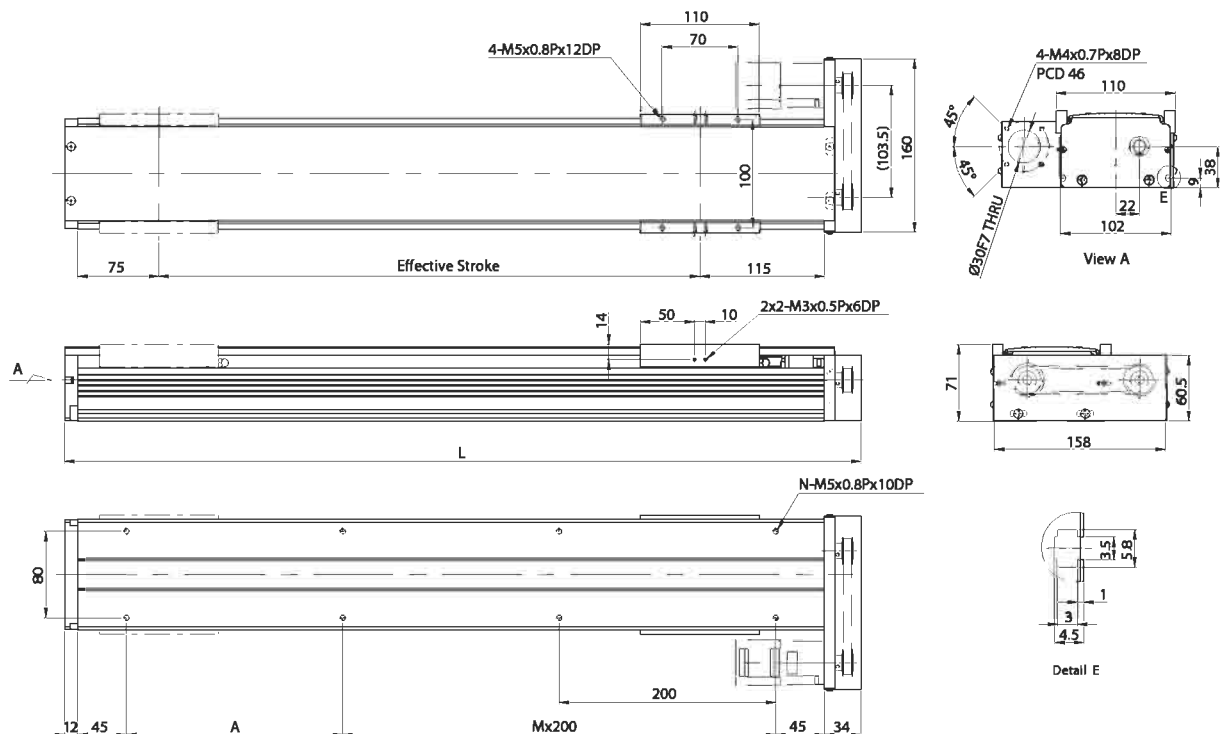

Эффективный ход (мм)	L	A	M	N	Вес (кг)	Выходная мощность двигателя АС	Вт	100	
						ШВП / Направляющая		Φ15С7/QHН25НА	
100	336	200	0	4	4.91	Шаг	мм	5 10 20	
150	386	50	1	6	5.41	Максимальная линейная скорость*	мм/сек	263 525 1050	
200	436	100	1	6	5.88	Максимальные ОВМ	ОВМ	3150 3150 3150	
250	486	150	1	6	6.36	Тяговое усилие	Н	356 178 89	
300	536	200	1	6	6.85	Повторяемость	мм	±0.02	
350	586	50	2	8	7.33	Эффективный ход	мм	100-1050	
400	636	100	2	8	7.82		Fyd	Н	714
450	686	150	2	8	8.29		Fzd	Н	1224
500	736	200	2	8	8.76		Mxd	Н-м	38.5
550	786	50	3	10	9.25		Myd	Н-м	34.7
600	836	100	3	10	9.73		Mzd	Н-м	34.7
650	886	150	3	10	10.22	$\frac{F_y}{F_{yd}} + \frac{F_z}{F_{zd}} + \frac{M_x}{M_{xd}} + \frac{M_y}{M_{yd}} + \frac{M_z}{M_{zd}} \leq 1$ Fy, Fz, Mx, My, Mz - рабочие нагрузки			
700	936	200	3	10	10.71				
750	986	50	4	12	11.19				
800	1036	100	4	12	11.67				
850	1086	150	4	12	12.15				
900	1136	200	4	12	12.63	Динамическая грузоподъемность **			
950	1186	50	5	14	13.12				
1000	1236	100	5	14	13.6				
1050	1286	150	5	14	14.08				
							Предельная нагрузка***		

* При превышении эффективного хода в 700 мм могут возникать вибрации. Максимальная скорость должна сокращаться на 15% при увеличении хода на 10

** Грузоподъемность рассчитывается исходя из 10,000 км пробега.

*** При вертикальной установке или использовании в специальных условиях проконсультируйтесь у представителей HIWIN в вашем регионе.

* При превышении эффективного хода в 700 мм могут возникать вибрации.


Максимальная скорость должна сокращаться на 15% при увеличении хода на 100 мм


** Грузоподъемность рассчитывается исходя из 10,000 км пробега.

*** При вертикальной установке или использовании в специальных условиях проконсультируйтесь у представителей HIWIN в вашем регионе.

3.9.6 Модель KA100B-FL

KA100	B	-84	C	-3000	A	FL	U	S1	M
Модель	Ремень	Шаг	Класс Точности	Эффектив. Ход	Тип Нагрузки	Фланец Двигател.	Защита	Выключатель	Двигатель
			C: Стандартн.		A: Стандартн.	FL: Левый	U: Без защиты Нет: Стандартная защита	S1: Omron SX671 S2: Omron SX674 S3: Sunx GL-12F S4: Sunx GL-N12F-PX10 Нет: Без выключателя	M: С двигателем Нет: Без двигателя

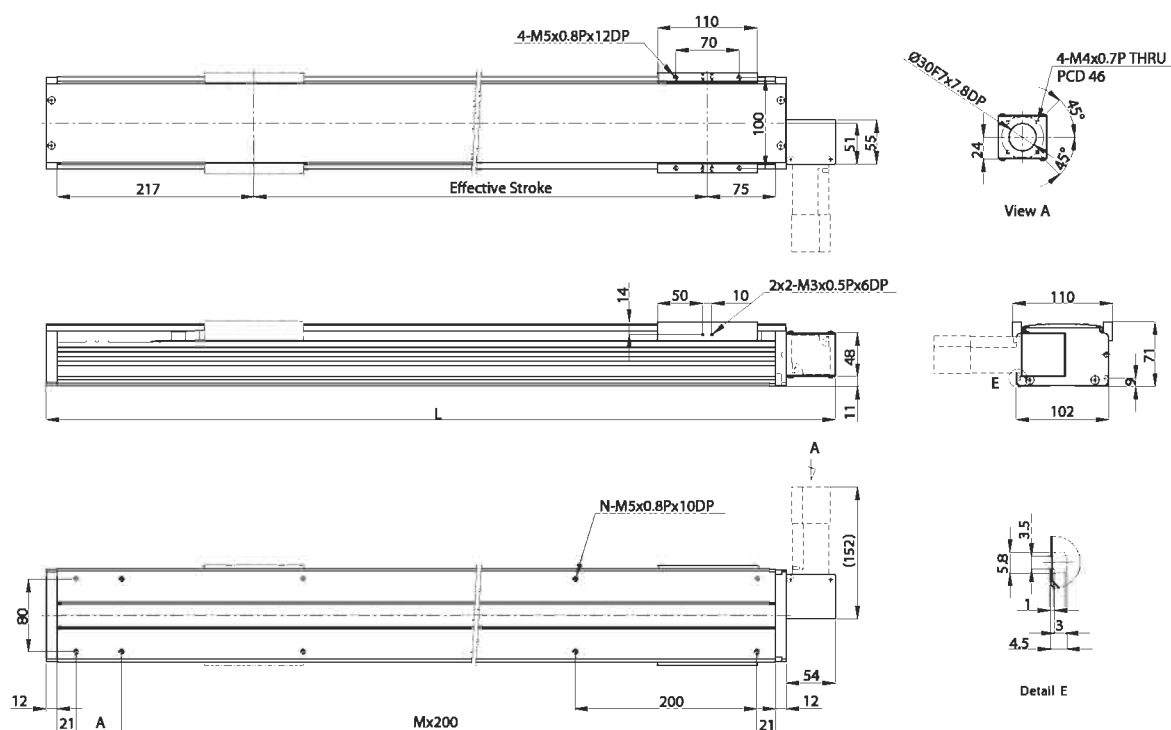


Эффективный ход (мм)	L	A	M	N	Вес (кг)	Выходная мощность двигателя АС	Вт	100	
						Ремень / Направляющая		HTD 3М/QHN25HA	
200	570	50	2	8	5.41	Шаг	мм	84	
400	770	50	3	10	7.07	Максимальная линейная скорость	мм/сек	1800	
600	970	50	4	12	8.83	Тяговое усилие	Н	33	
800	1170	50	5	14	10.49	Повторяемость	мм	±0.1	
1000	1370	50	6	16	12.15	Эффективный ход	мм	200-3000	
1200	1570	50	7	18	13.91	Динамическая грузоподъемность * 	Fyd	Н	714
1400	1770	50	8	20	15.57		Fzd	Н	1224
1600	1970	50	9	22	17.33		Mxd	Н-м	38.5
1800	2170	50	10	24	18.99		Myd	Н-м	34.7
2000	2370	50	11	26	20.65		Mzd	Н-м	34.7
2200	2570	50	12	28	22.41	Предельная нагрузка** $\frac{F_y}{F_{yd}} + \frac{F_z}{F_{zd}} + \frac{M_x}{M_{xd}} + \frac{M_y}{M_{yd}} + \frac{M_z}{M_{zd}} \leq 1$ Fy, Fz, Mx, My, Mz - рабочие нагрузки			
2400	2770	50	13	30	24.07				
2600	2970	50	14	32	25.83				
2800	3170	50	15	34	27.49				
3000	3370	50	16	36	29.15				


* Грузоподъемность рассчитывается исходя из 10,000 км пробега.

** При вертикальной установке или использовании в специальных условиях проконсультируйтесь у представителей HIWIN в вашем регионе.

3.9.7 Модель KA100B-FR

KA100	B	-84	C	-3000	A	FR	U	S1	M
Модель	Ремень	Шаг	Класс Точности	Эффектив. Ход	Тип Нагрузки	Фланец Двигател.	Защита	Выключатель	Двигатель
			C: Стандартн.		A: Стандартный	FR: Правый	U: Без защиты Нет: Стандартная защита	S1: Omron SX671 S2: Omron SX674 S3: Sunx GL-12F S4: Sunx GL-N12F-PX10 Нет: Без выключателя	M: С двигателем Нет: Без двигателя

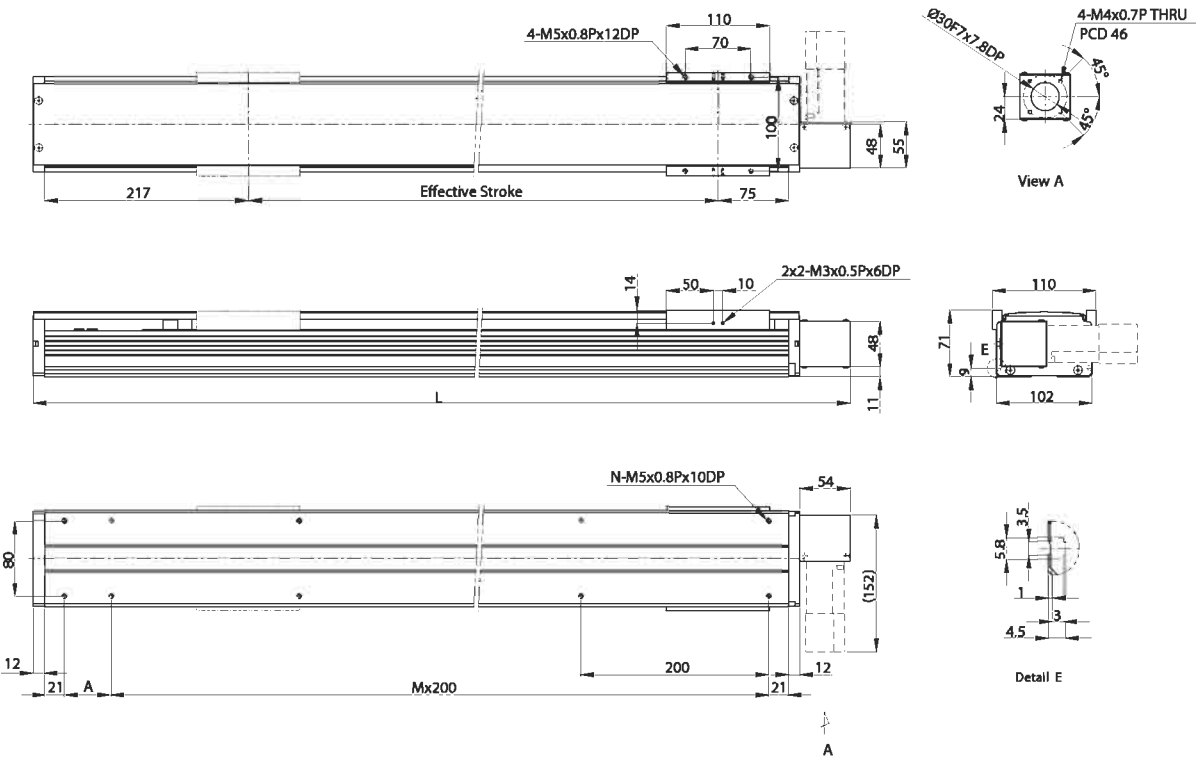


Эффективный ход (мм)	L	A	M	N	Вес (кг)	Выходная мощность двигателя АС	Вт	100	
						Ремень / Направляющая		HTD 3М/QHN25HA	
200	570	50	2	8	5.41	Шаг	мм	84	
400	770	50	3	10	7.07	Максимальная линейная скорость	мм/сек	1800	
600	970	50	4	12	8.83	Тяговое усилие	Н	33	
800	1170	50	5	14	10.49	Повторяемость	мм	±0.1	
1000	1370	50	6	16	12.15	Эффективный ход	мм	200~3000	
1200	1570	50	7	18	13.91	Динамическая грузоподъемность * 	Fyd	Н	714
1400	1770	50	8	20	15.57		Fzd	Н	1224
1600	1970	50	9	22	17.33		Mxd	Н-м	38.5
1800	2170	50	10	24	18.99		Myd	Н-м	34.7
2000	2370	50	11	26	20.65		Mzd	Н-м	34.7
2200	2570	50	12	28	22.41	Предельная нагрузка** $\frac{F_y}{F_{yd}} + \frac{F_z}{F_{zd}} + \frac{M_x}{M_{xd}} + \frac{M_y}{M_{yd}} + \frac{M_z}{M_{zd}} \leq 1$ Fy, Fz, Mx, My, Mz Mz - рабочие нагрузки			
2400	2770	50	13	30	24.07				
2600	2970	50	14	32	25.83				
2800	3170	50	15	34	27.49				
3000	3370	50	16	36	29.15				

* Грузоподъемность рассчитывается исходя из 10,000 км пробега.


* Грузоподъемность рассчитывается исходя из 10,000 км пробега.
** При вертикальной установке или использовании в специальных условиях проконсультируйтесь у представителей HIWIN в вашем регионе.

3.9.8 Модель KA136

KA136	-20	P	-1050	A	F0	U	S1	M	V
Модель	Шаг	Класс Точности	Эффектив. Ход	Тип Нагрузки	Фланец Двигател.	Защита	Выключатель	Двигатель	Установка
	5 мм 10 мм 20 мм	C: Стандартн.		A: Стандартн.	F0: Прямой	U: Без защиты Нет: Стандартная защита	S1: Omron SX671 S2: Omron SX674 S3: Sunx GL-12F S4: Sunx GL-N12F-PX10 Нет: Без выключателя	M: С двигателем Нет: Без двигателя	V: Вертикальная Нет: Горизонтальная

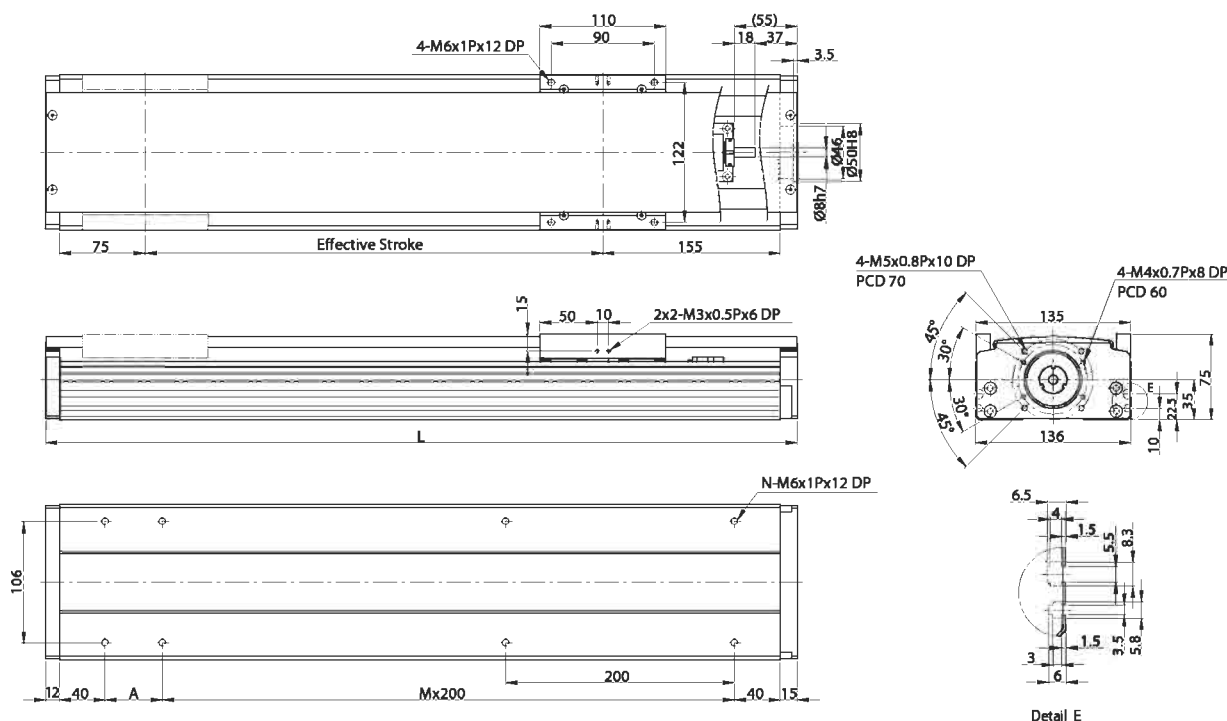

Эффективный ход (мм)	L	A	M	N	Вес (кг)	Выходная мощность двигателя AC	ВТ	200
100	357	50	1	6	6.19	ШВП / Направляющая	мм	5 10 20
150	407	100	1	6	6.74	Шаг	мм/сек	263 525 1050
200	457	150	1	6	7.29	Максимальная линейная скорость*	ОВМ	3150 3150 3150
250	507	200	1	6	7.84	Максимальные ОВМ	Н	712 356 178
300	557	50	2	8	8.39	Тяговое усилие	мм	±0.02
350	607	100	2	8	8.94	Повторяемость	мм	100~1050
400	657	150	2	8	9.49	Эффективный ход	Н	1838
450	707	200	2	8	10.05	Динамическая грузоподъемность**	Fzd	Н 2927
500	757	50	3	10	10.6		Mxd	Н-м 123
550	807	100	3	10	11.15		Myd	Н-м 99.5
600	857	150	3	10	11.7		Mzd	Н-м 99.5
650	907	200	3	10	12.25			
700	957	50	4	12	12.8	Предельная нагрузка***		
750	1007	100	4	12	13.35			
800	1057	150	4	12	13.9			
850	1107	200	4	12	14.45			
900	1157	50	5	14	15			
950	1207	100	5	14	15.55			
1000	1257	150	5	14	16.1			
1050	1307	200	5	14	16.65			





$$\frac{F_y}{F_{yd}} + \frac{F_z}{F_{zd}} + \frac{M_x}{M_{xd}} + \frac{M_y}{M_{yd}} + \frac{M_z}{M_{zd}} \leq 1$$

Fy, Fz, Mx, My, Mz - рабочие нагрузки

* При превышении эффективного хода в 700 мм могут возникать вибрации.
Максимальная скорость должна сокращаться на 15% при увеличении хода на 100 мм
** Грузоподъемность рассчитывается исходя из 10,000 км пробега.
*** При вертикальной установке или использовании в специальных условиях проконсультируйтесь у представителей HIWIN в вашем регионе.


KA136	-20	P	-1050	A	FD	U	S1	M	V
Модель	Шаг	Класс Точности	Эффектив. Ход	Тип Нагрузки	Фланец Двигател.	Защита	Выключатель	Двигатель	Установка
	5 мм 10 мм 20 мм	P: Прецизион. C: Стандартн.		A: Стандартн.	FD: Нижний	U: Без защиты Нет : Стандартная защита	S1: Omron SX671 S2: Omron SX674 S3: Sunx GL-12F S4: Sunx GL-N12F-PX10 Нет: Без выключателя	M: С двигателем Нет: Без двигателя	V : Вертикальная Нет: Горизонтальная

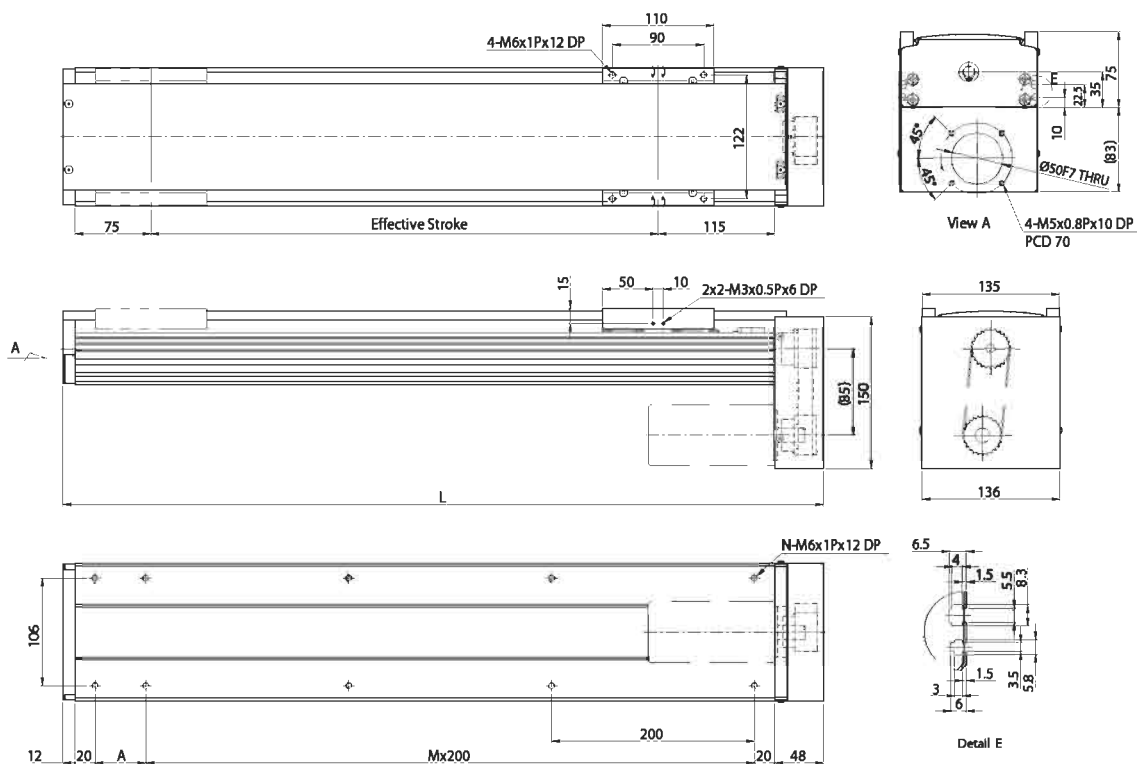


Эффективный ход (мм)	L	A	M	N	Вес (кг)	Выходная мощность двигателя АС	Вт	200		
						ШВП / Направляющая		Φ15C7/QEH15SA		
100	350	50	1	6	6.31	Шаг	мм	5	10	20
150	400	100	1	6	6.88	Максимальная линейная скорость*	мм/сек	263	525	1050
200	450	150	1	6	7.44	Максимальные OBM	OBM	3150	3150	3150
250	500	200	1	6	8.01	Тяговое усилие	Н	712	356	178
300	550	50	2	8	8.56	Повторяемость	мм	±0.02		
350	600	100	2	8	9.12	Эффективный ход	мм	100~1050		
400	650	150	2	8	9.68	Динамическая грузоподъемность ** 	Fyd	Н	1838	
450	700	200	2	8	10.25		Fzd	Н	2927	
500	750	50	3	10	10.81		Mxd	Н-м	123	
550	800	100	3	10	11.37		Myd	Н-м	99.5	
600	850	150	3	10	11.94		Mzd	Н-м	99.5	
650	900	200	3	10	12.51	Предельная нагрузка*** $\frac{F_y}{F_{yd}} + \frac{F_z}{F_{zd}} + \frac{M_x}{M_{xd}} + \frac{M_y}{M_{yd}} + \frac{M_z}{M_{zd}} \leq 1$ Fy, Fz, Mx, My, Mz - рабочие нагрузки				
700	950	50	4	12	13.06					
750	1000	100	4	12	13.62					
800	1050	150	4	12	14.18					
850	1100	200	4	12	14.74					
900	1150	50	5	14	15.3	* При превышении эффективного хода в 700 мм могут возникать вибрации.				
950	1200	100	5	14	15.86	Максимальная скорость должна сокращаться на 15% при увеличении хода на 100				
1000	1250	150	5	14	16.42	** Грузоподъемность рассчитывается исходя из 10,000 км пробега.				
1050	1300	200	5	14	16.98	*** При вертикальной установке или использовании в специальных условиях проконсультируйтесь у представителей HIWIN в вашем регионе.				

3.9.10 Модель KA136-FI

KA136	-20	P	-1050	A	FI	U	S1	M	V
Модель	Шаг	Класс Точности	Эффектив. Ход	Тип Нагрузки	Фланец Двигател.	Защита	Выключатель	Двигатель	Установка
	5 мм 10 мм 20 мм	P: Прецизион. C: Стандартн.		A: Стандартн.	FI : Внутренний	U: Без защиты Нет : Стандартная защита	S1: Omron SX671 S2: Omron SX674 S3: Sunx GL-12F S4: Sunx GL-N12F-PX10 Нет: Без выключателя	M: С двигателем Нет: Без двигателя	V : Вертикальная Нет: Горизонтальная

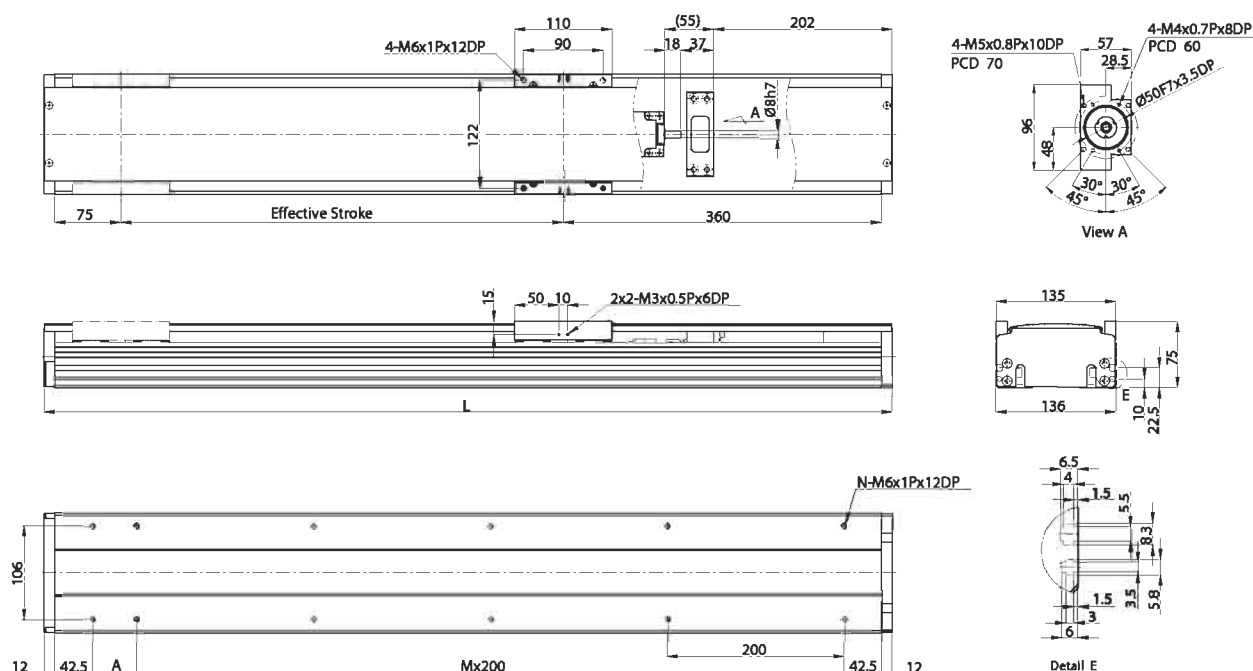

Эффективный ход (мм)	L	A	M	N	Вес (кг)	Выходная мощность двигателя AC ШВП / Направляющая	Вт	200		
								Φ15C7/QEH15SA		
100	559	50	2	8	6.62	Шаг	мм	5	10	20
150	609	100	2	8	7.21	Максимальная линейная скорость*	мм/сек	263	525	1050
200	659	150	2	8	7.8	Максимальные OBM	OBM	3150	3150	3150
250	709	200	2	8	8.39	Тяговое усилие	Н	712	356	178
300	759	50	3	10	8.98	Повторяемость	мм	±0.02		
350	809	100	3	10	9.57	Эффективный ход	мм	100~1050		
400	859	150	3	10	10.15	Динамическая грузоподъемность ** 	F _{yd}	Н	1838	
450	909	200	3	10	10.75		F _{zd}	Н	2927	
500	959	50	4	12	11.34		M _{xd}	Н-м	123	
550	1009	100	4	12	11.93		M _{yd}	Н-м	99.5	
600	1059	150	4	12	12.52		M _{zd}	Н-м	99.5	
650	1109	200	4	12	13.11	Предельная нагрузка*** $\frac{F_y}{F_{yd}} + \frac{F_z}{F_{zd}} + \frac{M_x}{M_{xd}} + \frac{M_y}{M_{yd}} + \frac{M_z}{M_{zd}} \leq 1$ F_y, F_z, M_x, M_y, M_z - рабочие нагрузки				
700	1159	50	5	14	13.71					
750	1209	100	5	14	14.29					
800	1259	150	5	14	14.87					
850	1309	200	5	14	15.46					
900	1359	50	6	16	16.05					
950	1409	100	6	16	16.64					
1000	1459	150	6	16	17.23					
1050	1509	200	6	16	17.82					

* При превышении эффективного хода в 700 мм могут возникать вибрации. Максимальная скорость должна сокращаться на 15% при увеличении хода на 10

** Грузоподъемность рассчитывается исходя из 10,000 км пробега.

*** При вертикальной установке или использовании в специальных условиях проконсультируйтесь у представителей HIWIN в вашем регионе.


* При превышении эффективного хода в 700 мм могут возникать вибрации. Максимальная скорость должна сокращаться на 15% при увеличении хода на 100 мм

** Грузоподъемность рассчитывается исходя из 10,000 км пробега.

*** При вертикальной установке или использовании в специальных условиях проконсультируйтесь у представителей HIWIN в вашем регионе.

3.9.11 Модель KA136-FL

KA136	-20	P	-1050	A	FL	U	S1	M	V
Модель	Шаг	Класс Точности	Эффектив. Ход	Тип Нагрузки	Фланец Двигател.	Защита	Выключатель	Двигатель	Установка
	5 мм 10 мм 20 мм	P: Прецизион. C: Стандартн.		A: Стандартн.	FL: Левый	U: Без защиты Нет: Стандартная защита	S1: Omron SX671 S2: Omron SX674 S3: Sunx GL-12F S4: Sunx GL-N12F-PX10 Нет: Без выключателя	M: С двигателем Нет: Без двигателя	V: Вертикальная Нет: Горизонтальная

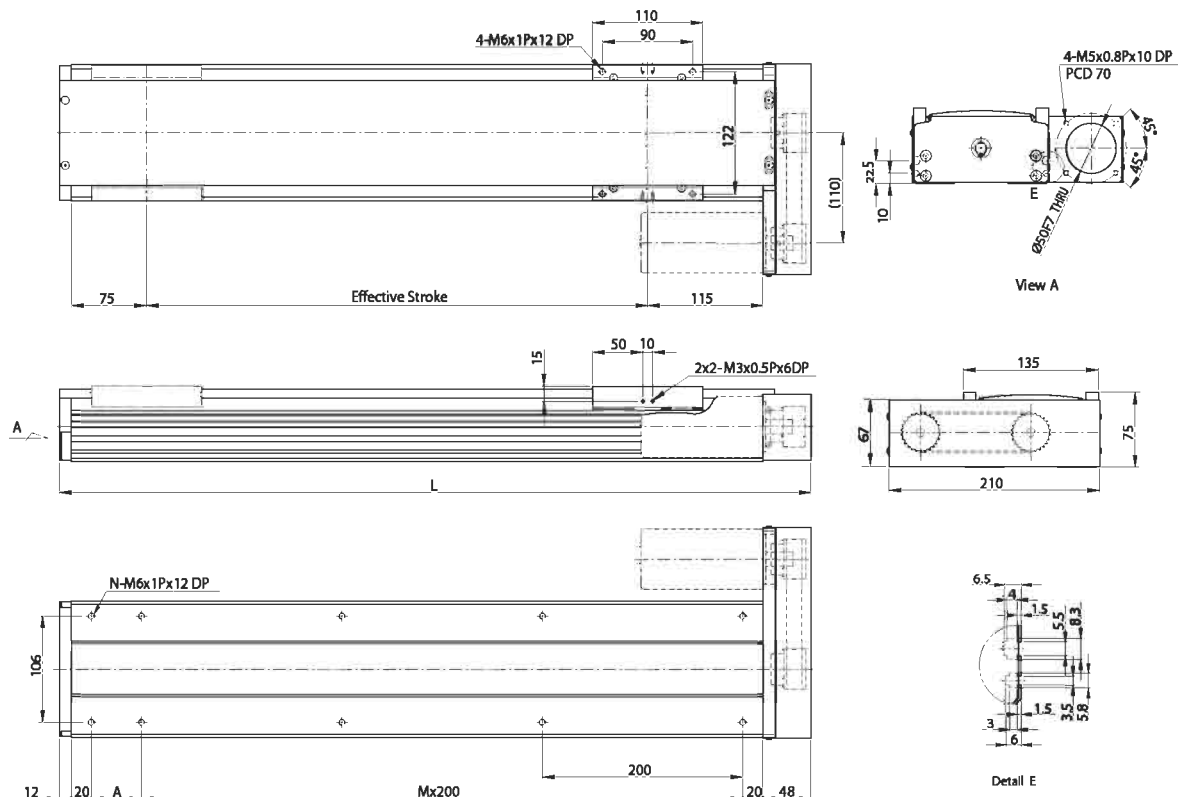

Эффективный ход [мм]	L	A	M	N	Вес [кг]	Выходная мощность двигателя АС	Вт	200		
						ШВП / Направляющая		Φ15C7/QEH15SA		
100	350	50	1	6	6.31	Шаг	мм	5	10	20
150	400	100	1	6	6.88	Максимальная линейная скорость*	мм/сек	263	525	1050
200	450	150	1	6	7.44	Максимальные ОВМ	ОВМ	3150	3150	3150
250	500	200	1	6	8.01	Тяговое усилие	Н	712	356	178
300	550	50	2	8	8.56	Повторяемость	мм	±0.02		
350	600	100	2	8	9.12	Эффективный ход	мм	100~1050		
400	650	150	2	8	9.68	Динамическая грузоподъемность **	Fy	Н	1838	
450	700	200	2	8	10.25		Fz	Н	2927	
500	750	50	3	10	10.81		Mx	Н-м	123	
550	800	100	3	10	11.37		My	Н-м	99.5	
600	850	150	3	10	11.94		Mz	Н-м	99.5	
650	900	200	3	10	12.51	Предельная нагрузка***	$\frac{F_y}{F_{yd}} + \frac{F_z}{F_{zd}} + \frac{M_x}{M_{xd}} + \frac{M_y}{M_{yd}} + \frac{M_z}{M_{zd}} \leq 1$ Fy, Fz, Mx, My, Mz - рабочие нагрузки			
700	950	50	4	12	13.06					
750	1000	100	4	12	13.62					
800	1050	150	4	12	14.18					
850	1100	200	4	12	14.74					
900	1150	50	5	14	15.3	* При превышении эффективного хода в 700 мм могут возникать вибрации. Максимальная скорость должна сокращаться на 15% при увеличении хода на 10 ** Грузоподъемность рассчитывается исходя из 10,000 км пробега. *** При вертикальной установке или использовании в специальных условиях проконсультируйтесь у представителей HIWIN в вашем регионе.				
950	1200	100	5	14	15.86					
1000	1250	150	5	14	16.42					
1050	1300	200	5	14	16.98					

* При превышении эффективного хода в 700 мм могут возникать вибрации.


Максимальная скорость должна сокращаться на 15% при увеличении хода на 100 мм


** Грузоподъемность рассчитывается исходя из 10,000 км пробега.

*** При вертикальной установке или использовании в специальных условиях проконсультируйтесь у представителей HIWIN в вашем регионе.

3.9.12 Модель KA136-FR


KA136	-20	P	-1050	A	FR	U	S1	M	V
Модель	Шаг	Класс Точности	Эффектив. Ход	Тип Нагрузки	Фланец Двигател.	Защита	Выключатель	Двигатель	Установка
	5 мм	P:		A:	FR: Правый	U:	S1: Omron SX671	M:	V:
	10 мм	Прецизион.		Стандартн.		Без защиты	S2: Omron SX674	С двигателем	Вертикальная
	20 мм	C:				Нет:	S3: Sunx GL-12F	Нет:	Нет:
		Стандартн.				Стандартная защита	S4: Sunx GL-N12F-PX10	Без двигателя	Горизонтальная
							Нет: Без выключателя		

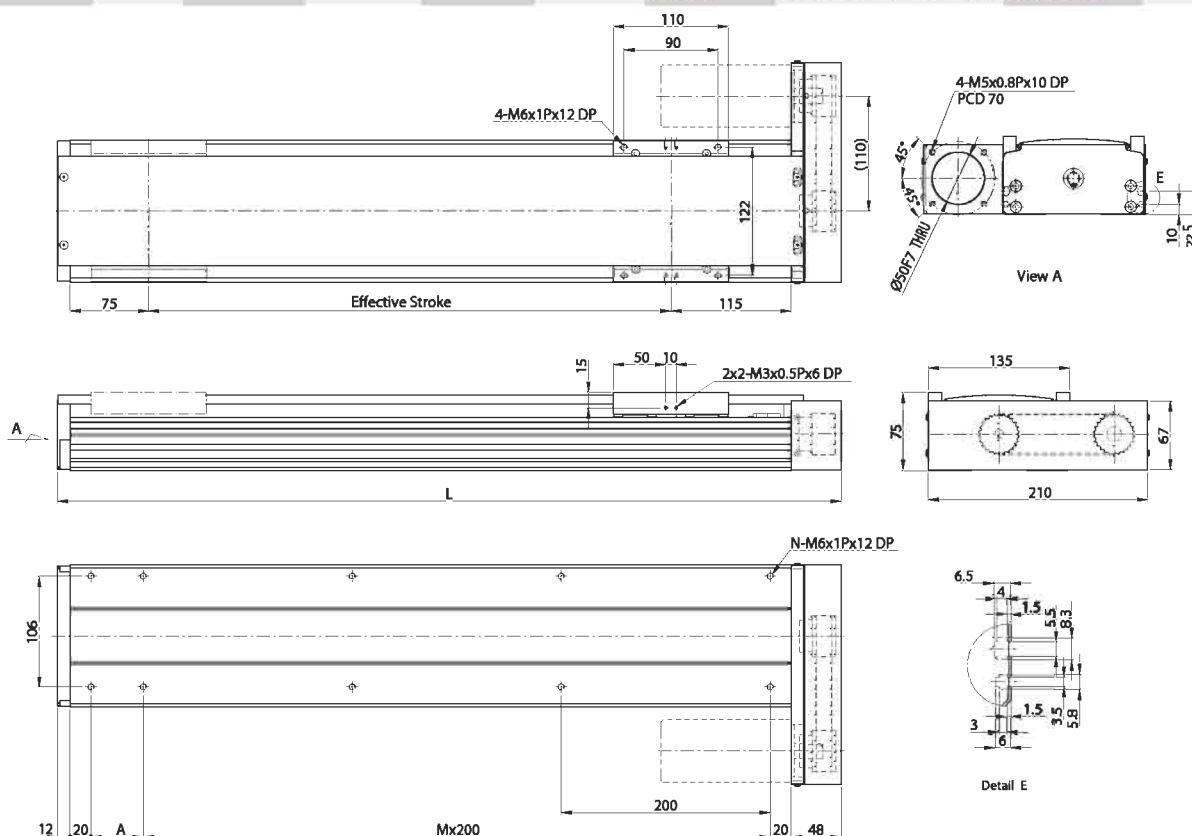


Эффективный ход (мм)	L	A	M	N	Вес (кг)	Выходная мощность двигателя АС	Вт	200		
						ШВП / Направляющая		Φ15C7/QEH15SA		
100	350	50	1	6	6.31	Шаг	мм	5	10	20
150	400	100	1	6	6.88	Максимальная линейная скорость*	мм/сек	263	525	1050
200	450	150	1	6	7.44	Максимальные ОВМ	ОВМ	3150	3150	3150
250	500	200	1	6	8.01	Тяговое усилие	Н	712	356	178
300	550	50	2	8	8.56	Повторяемость	мм	±0.02		
350	600	100	2	8	9.12	Эффективный ход	мм	100-1050		
400	650	150	2	8	9.68	Динамическая грузоподъемность** 	Fyd	Н	1838	
450	700	200	2	8	10.25		Fzd	Н	2927	
500	750	50	3	10	10.81		Mxd	Н-м	123	
550	800	100	3	10	11.37		Myd	Н-м	99.5	
600	850	150	3	10	11.94		Mzd	Н-м	99.5	
650	900	200	3	10	12.51	Предельная нагрузка*** $\frac{F_y}{F_{yd}} + \frac{F_z}{F_{zd}} + \frac{M_x}{M_{xd}} + \frac{M_y}{M_{yd}} + \frac{M_z}{M_{zd}} \leq 1$ Fy, Fz, Mx, My, Mz - рабочие нагрузки				
700	950	50	4	12	13.06					
750	1000	100	4	12	13.62					
800	1050	150	4	12	14.18					
850	1100	200	4	12	14.74					
900	1150	50	5	14	15.3	* При превышении эффективного хода в 700 мм могут возникать вибрации. Максимальная скорость должна сокращаться на 15% при увеличении хода на 10 ** Грузоподъемность рассчитывается исходя из 10,000 км пробега. *** При вертикальной установке или использовании в специальных условиях проконсультируйтесь у представителей HIWIN в вашем регионе.				
950	1200	100	5	14	15.86					
1000	1250	150	5	14	16.42					
1050	1300	200	5	14	16.98					

3.9.13 Модель KA136B-FL

KA136 B	-120	C	-3000	A	FL	U	S1	M
Модель	Ремень Шаг	Класс Точности	Эффектив. Ход	Тип Нагрузки	Фланец Двигател.	Защита	Выключатель	Двигатель
		C: Стандартн.		A: Стандартный	FL: Левый	U: Без защиты Нет: Стандартная защита	S1: Omron SX671 S2: Omron SX674 S3: Sunx GL-12F S4: Sunx GL-N12F-PX10 Нет: Без выключателя	M: С двигателем Нет: Без двигателя

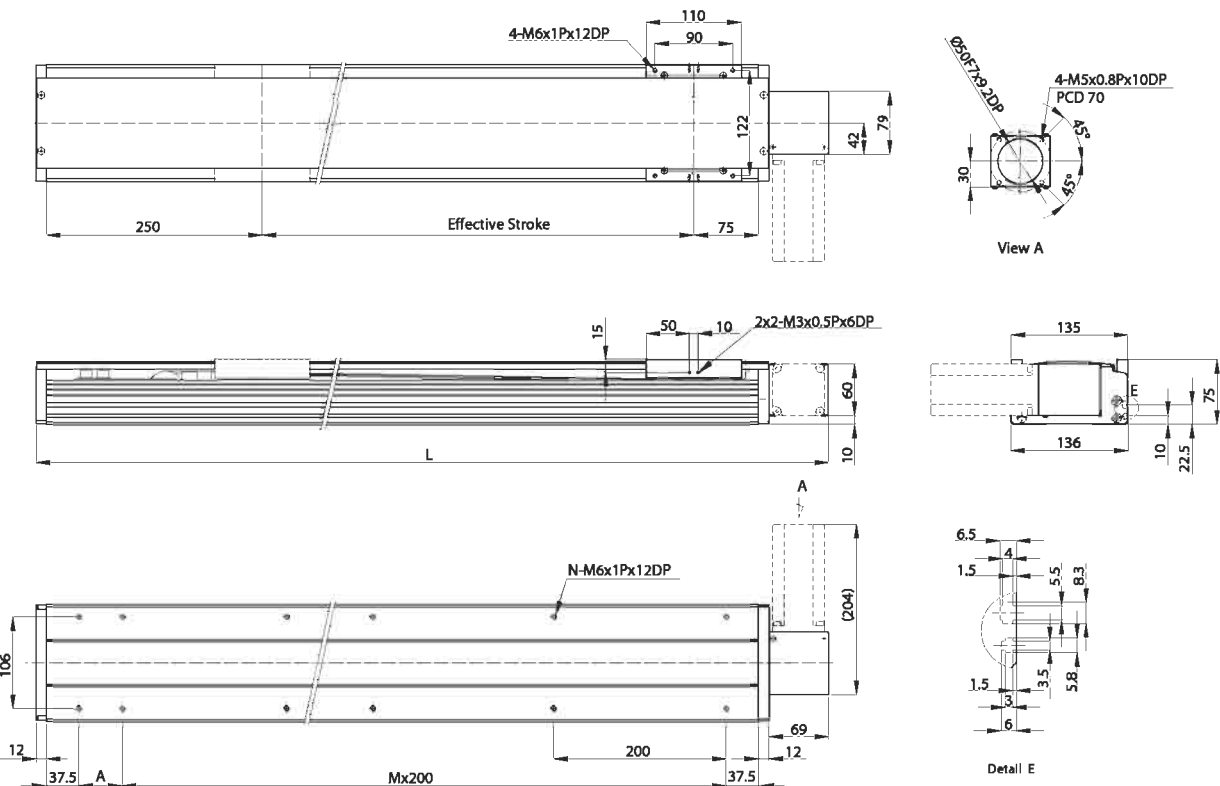

Эффективный ход [мм]	L	A	M	N	Вес [кг]	Выходная мощность двигателя AC	Вт	200	
						Ремень / Направляющая		HTD 5M/QEH15SA	
200	618	50	2	8	6.97	Шаг	мм	120	
400	818	50	3	10	8.93	Максимальная линейная скорость	мм/сек	1800	
600	1018	50	4	12	11.01	Тяговое усилие	Н	66	
800	1218	50	5	14	12.97	Повторяемость	мм	±0.1	
1000	1418	50	6	16	14.93	Эффективный ход	мм	200-3000	
1200	1618	50	7	18	16.99	Динамическая грузоподъемность * 	Fyd	Н	1838
1400	1818	50	8	20	18.95		Fzd	Н	2927
1600	2018	50	9	22	21.01		Mxd	Н-м	123
1800	2218	50	10	24	22.97		Myd	Н-м	99.5
2000	2418	50	11	26	24.93		Mzd	Н-м	99.5
2200	2618	50	12	28	26.99	Предельная нагрузка** $\frac{F_y}{F_{yd}} + \frac{F_z}{F_{zd}} + \frac{M_x}{M_{xd}} + \frac{M_y}{M_{yd}} + \frac{M_z}{M_{zd}} \leq 1$ Fy, Fz, Mx, My, Mz - рабочие нагрузки			
2400	2818	50	13	30	28.95				
2600	3018	50	14	32	31.01				
2800	3218	50	15	34	32.97				
3000	3418	50	16	36	34.93				


* Грузоподъемность рассчитывается исходя из 10 000 км. пробега


* Грузоподъемность рассчитывается исходя из 10,000 км пробега.

** При вертикальной установке или использовании в специальных условиях проконсультируйтесь у представителей HIWIN в вашем регионе..

3.9.14 Модель KA136B-FR

KA136	B	-120	C	-3000	A	FR	U	S1	M
Модель	Ремень	Шаг	Класс Точности	Эффектив. Ход	Тип Нагрузки	Фланец Двигател.	Защита	Выключатель	Двигатель
			C: Стандартн.		A: Стандартный	FR: Правый	U: Без защиты Нет: Стандартная защита	S1: Omron SX671 S2: Omron SX674 S3: Sunx GL-12F S4: Sunx GL-N12F-PX10 Нет: Без выключателя	M: С двигателем Нет: Без двигателя

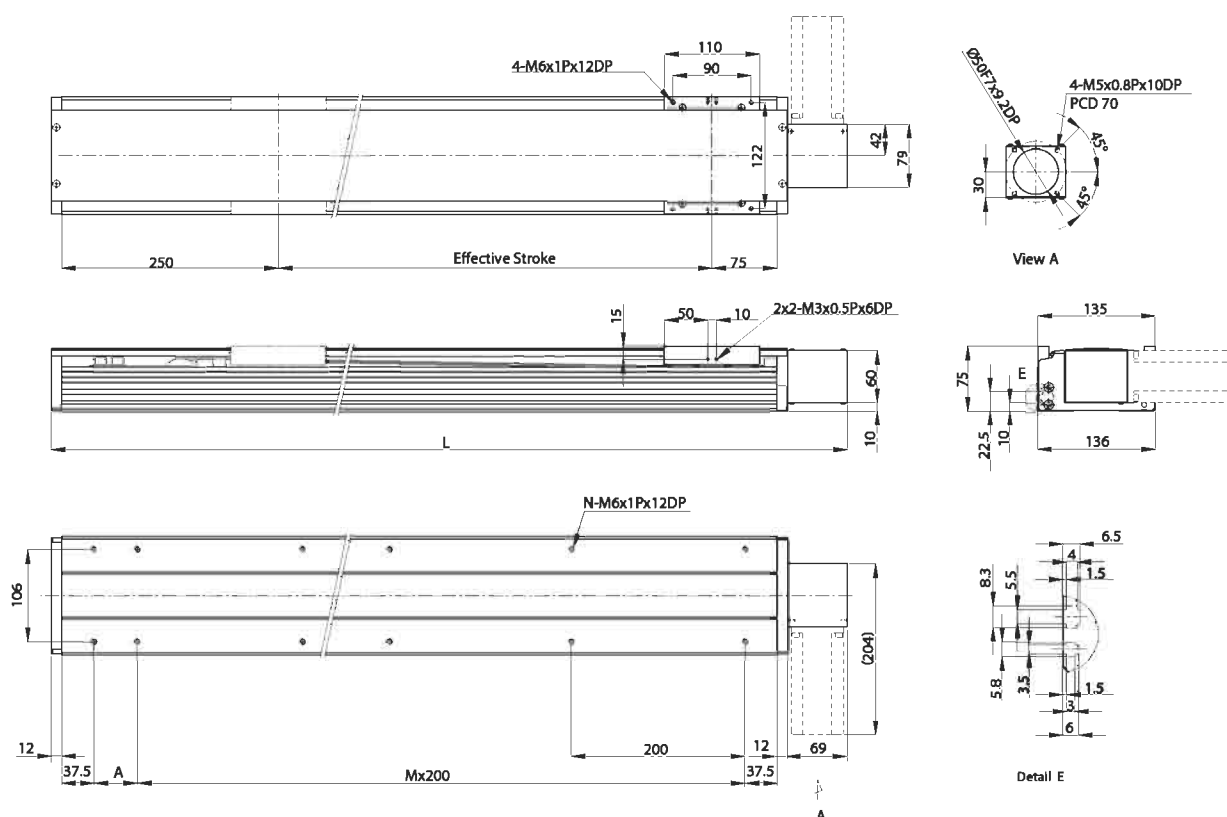


Эффективный ход (мм)	L	A	M	N	Вес (кг)	Выходная мощность двигателя AC	Вт	200	
						Ремень / Направляющая		HTD 5M/QEH15SA	
200	618	50	2	8	6.97	Шаг	мм	120	
400	818	50	3	10	8.93	Максимальная линейная скорость	мм/сек	1800	
600	1018	50	4	12	11.01	Тяговое усилие	Н	66	
800	1218	50	5	14	12.97	Повторяемость	мм	±0.1	
1000	1418	50	6	16	14.93	Эффективный ход	мм	200~3000	
1200	1618	50	7	18	16.99	Динамическая грузоподъемность * 	Fyd	Н	1838
1400	1818	50	8	20	18.95		Fzd	Н	2927
1600	2018	50	9	22	21.01		Mxd	Н-м	123
1800	2218	50	10	24	22.97		Myd	Н-м	99.5
2000	2418	50	11	26	24.93		Mzd	Н-м	99.5
2200	2618	50	12	28	26.99	Предельная нагрузка** $\frac{F_y}{F_{yd}} + \frac{F_z}{F_{zd}} + \frac{M_x}{M_{xd}} + \frac{M_y}{M_{yd}} + \frac{M_z}{M_{zd}} \leq 1$ Fy, Fz, Mx, My, Mz Mz - рабочие нагрузки			
2400	2818	50	13	30	28.95				
2600	3018	50	14	32	31.01				
2800	3218	50	15	34	32.97				
3000	3418	50	16	36	34.93				
* Грузоподъемность рассчитывается исходя из 10 000 км. пробега									


* Грузоподъемность рассчитывается исходя из 10,000 км пробега.

** При вертикальной установке или использовании в специальных условиях проконсультируйтесь у представителей HIWIN в вашем регионе.

3.9.15 Модель KA170

KA170	-20	P	-1250	A	F0	U	S1	M	V
Модель	Шаг	Класс Точности	Эффектив. Ход	Тип Нагрузки	Фланец Двигател.	Защита	Выключатель	Двигатель	Установка
	10 мм 20 мм	P: Прецизион. C: Стандартн.		A: Стандартн.	F0: Прямой	U: Без защиты Нет: Стандартная защита	S1: Omron SX671 S2: Omron SX674 S3: Sunx GL-12F S4: Sunx GL-N12F-PX10 Нет: Без выключателя	M: С двигателем Нет: Без двигателя	V: Вертикальная Нет: Горизонтальная

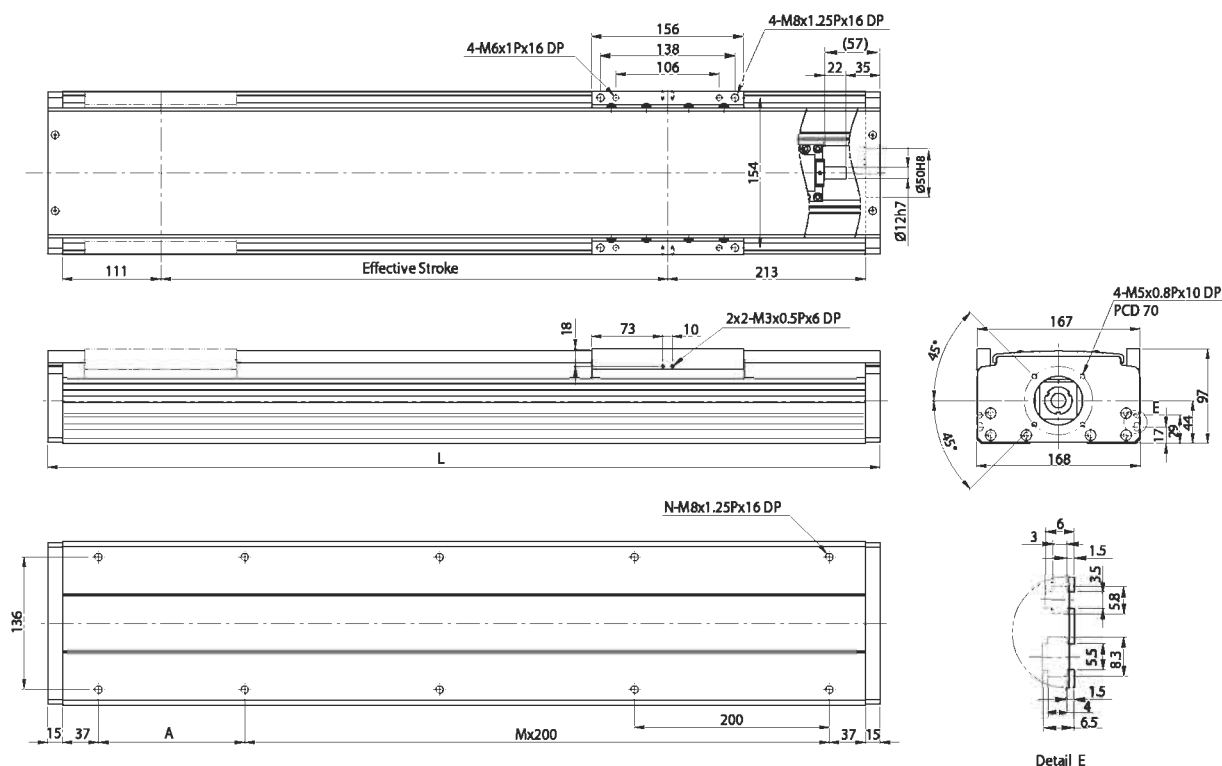

Эффективный ход [мм]	L	A	M	N	Вес [кг]	Выходная мощность двигателя АС	Вт	400	
						ШВП / Направляющая		Φ20С7/ΦНН20СА	
150	504	200	1	6	14.57	Шаг	мм	10 20	
200	554	50	2	8	15.45	Максимальная линейная скорость*	мм/сек	400 800	
250	604	100	2	8	16.33	Максимальные ОВМ	ОВМ	2400 2400	
300	654	150	2	8	17.21	Тяговое усилие	Н	936 468	
350	704	200	2	8	18.09	Повторяемость	мм	±0.02	
400	754	50	3	10	18.97	Эффективный ход	мм	150~1250	
450	804	100	3	10	19.85	Динамическая грузоподъемность ** 	Fyd	Н	4417
500	854	150	3	10	20.73		Fzd	Н	7893
550	904	200	3	10	21.61		Mxd	Н-м	426.3
600	954	50	4	12	22.49		Myd	Н-м	309.8
650	1004	100	4	12	23.37		Mzd	Н-м	309.8
700	1054	150	4	12	24.25	Предельная нагрузка*** $\frac{F_y}{F_{yd}} + \frac{F_z}{F_{zd}} + \frac{M_x}{M_{xd}} + \frac{M_y}{M_{yd}} + \frac{M_z}{M_{zd}} \leq 1$ Fy, Fz, Mx, My, Mz Mz – рабочие нагрузки			
750	1104	200	4	12	25.13				
800	1154	50	5	14	26.01				
850	1204	100	5	14	26.89				
900	1254	150	5	14	27.77				
950	1304	200	5	14	28.65				
1000	1354	50	6	16	29.53				
1050	1404	100	6	16	30.41				
1100	1454	150	6	16	31.29				
1150	1504	200	6	16	32.17				
1200	1554	50	7	18	33.05				
1250	1604	100	7	18	33.92				

* При превышении эффективного хода в 800 мм могут возникать вибрации.
Максимальная скорость должна сокращаться на 15% при увеличении хода на 1

** Грузоподъемность рассчитывается исходя из 10,000 км пробега.

*** При вертикальной установке или использовании в специальных условиях
проконсультируйтесь у представителей HIWIN в вашем регионе.

* При превышении эффективного хода в 800 мм могут возникать вибрации.


Максимальная скорость должна сокращаться на 15% при увеличении хода на 100 мм


** Грузоподъемность рассчитывается исходя из 10,000 км пробега.

*** При вертикальной установке или использовании в специальных условиях проконсультируйтесь у представителей HIWIN в вашем регионе.

3.9.16 Модель KA170-FD


KA170	-20	P	-1250	A	FD	U	S1	M	V
Модель	Шаг	Класс Точности	Эффектив. Ход	Тип Нагрузки	Фланец Двигател.	Защита	Выключатель	Двигатель	Установка
	10 мм 20 мм	P: Прецизион. C: Стандартн.		A: Стандартн.	FD: Нижний	U: Без защиты Нет: Стандартная защита	S1: Omron SX671 S2: Omron SX674 S3: Sunx GL-12F S4: Sunx GL-N12F-PX10 Нет: Без выключателя	M: С двигателем Нет: Без двигателя	V: Вертикальная Нет: Горизонтальная

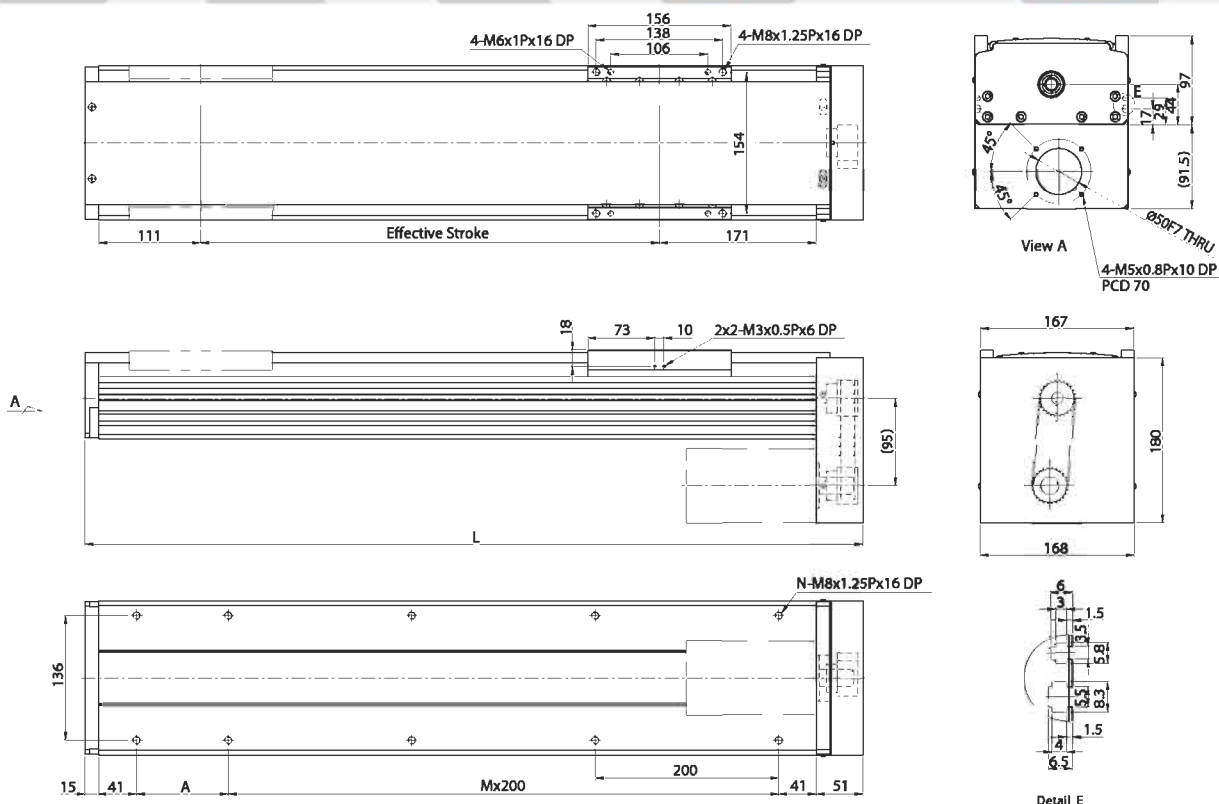


Эффективный ход (мм)	L	A	M	N	Вес (кг)	Выходная мощность двигателя АС	Вт	400	
						ШВП / Направляющая		Ф20С7/QHН20СА	
150	498	150	1	6	15.01	Шаг	мм	10 20	
200	548	200	1	6	15.92	Максимальная линейная скорость*	мм/сек	400 800	
250	598	50	2	8	16.82	Максимальные ОВМ	ОВМ	2400 2400	
300	648	100	2	8	17.73	Тяговое усилие	Н	936 468	
350	698	150	2	8	18.63	Повторяемость	мм	±0.02	
400	748	200	2	8	19.54	Эффективный ход	мм	150~1250	
450	798	50	3	10	20.45		Fyd	Н	4417
500	848	100	3	10	21.35		Fzd	Н	7893
550	898	150	3	10	22.26		Mxd	Н-м	426.3
600	948	200	3	10	23.17		Myd	Н-м	309.8
650	998	50	4	12	24.07		Mzd	Н-м	309.8
700	1048	100	4	12	24.98	$\frac{F_y}{F_{yd}} + \frac{F_z}{F_{zd}} + \frac{M_x}{M_{xd}} + \frac{M_y}{M_{yd}} + \frac{M_z}{M_{zd}} \leq 1$ Fy, Fz, Mx, My, Mz Mz - рабочие нагрузки			
750	1098	150	4	12	25.89				
800	1148	200	4	12	26.79				
850	1198	50	5	14	27.71				
900	1248	100	5	14	28.61				
950	1298	150	5	14	29.51				
1000	1348	200	5	14	30.42				
1050	1398	50	6	16	31.33	* При превышении эффективного хода в 800 мм могут возникать вибрации. Максимальная скорость должна сокращаться на 15% при увеличении хода на 100 мм ** Грузоподъемность рассчитывается исходя из 10,000 км пробега. *** При вертикальной установке или использовании в специальных условиях проконсультируйтесь у представителей HIWIN в вашем регионе.			
1100	1448	100	6	16	32.23				
1150	1498	150	6	16	33.14				
1200	1548	200	6	16	34.04				
1250	1598	50	7	18	34.94				

3.9.17 Модель KA170-FI

KA170	-20	P	-1250	A	FI	U	S1	M	V
Модель	Шаг	Класс Точности	Эффектив. Ход	Тип Нагрузки	Фланец Двигател.	Защита	Выключатель	Двигатель	Установка
	10 мм 20 мм	P: Прецизион. C: Стандартн.		A: Стандартн.	FI: Внутренний	U: Без защиты Нет: Стандартная защита	S1: Omron SX671 S2: Omron SX674 S3: Sunx GL-12F S4: Sunx GL-N12F-PX10 Нет: Без выключателя	M: С двигателем Нет: Без двигателя	V: Вертикальная Нет: Горизонтальная

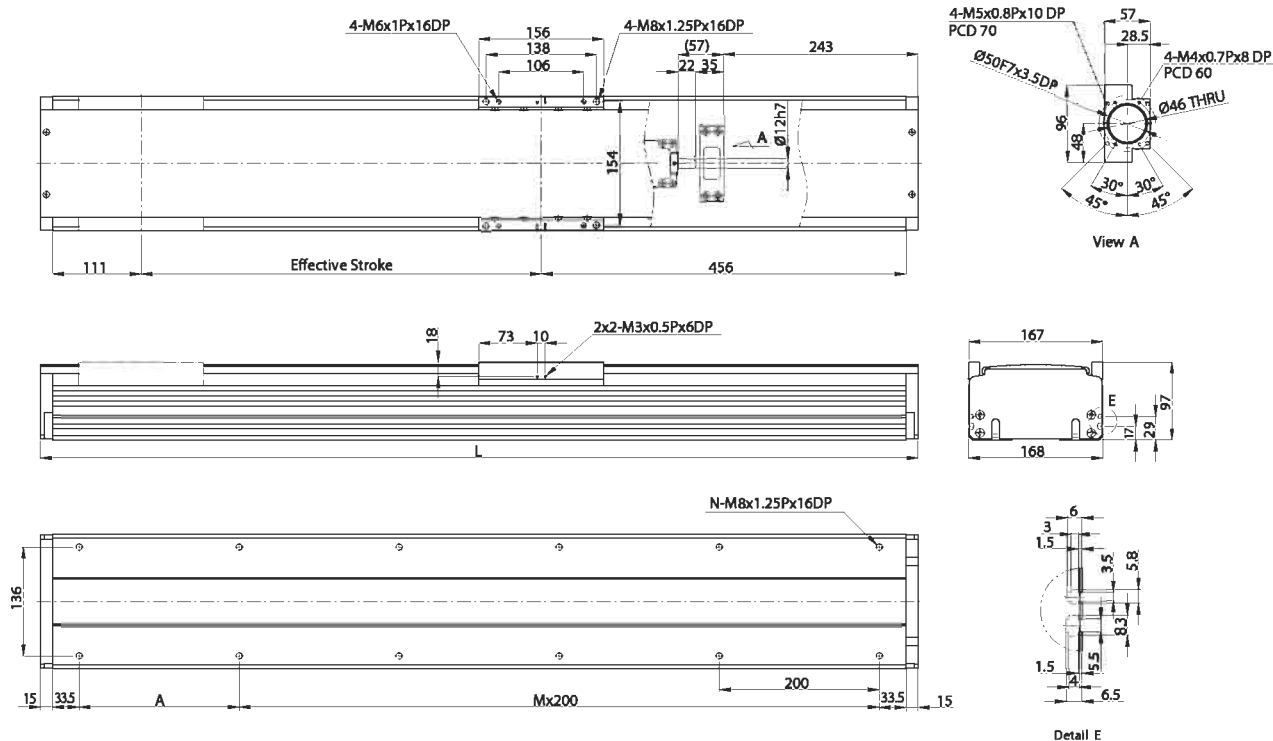

Эффективный ход [мм]	L	A	M	N	Вес [кг]	Выходная мощность двигателя ACt	Вт	400	
						ШВП / Направляющая		Ф20С7/QHН20СА	
150	747	50	3	10	15.59	Шаг	мм	10 20	
200	797	100	3	10	16.53	Максимальная линейная скорость*	мм/сек	400 800	
250	847	150	3	10	17.47	Максимальные ОВМ	ОВМ	2400 2400	
300	897	200	3	10	18.42	Тяговое усилие	Н	936 468	
350	947	50	4	12	19.36	Повторяемость	мм	±0.02	
400	997	100	4	12	20.31	Эффективный ход	мм	150-1250	
450	1047	150	4	12	23.24		Fyd	Н	4417
500	1097	200	4	12	22.18		Fzd	Н	7893
550	1147	50	5	14	23.12		Mxd	Н-м	426.3
600	1197	100	5	14	24.06		Myd	Н-м	309.8
650	1247	150	5	14	25.01		Mzd	Н-м	309.8
700	1297	200	5	14	25.95	$\frac{F_y}{F_{yd}} + \frac{F_z}{F_{zd}} + \frac{M_x}{M_{xd}} + \frac{M_y}{M_{yd}} + \frac{M_z}{M_{zd}} \leq 1$ Fy, Fz, Mx, My, Mz Mz - рабочие нагрузки			
750	1347	50	6	16	26.89				
800	1397	100	6	16	27.83				
850	1447	150	6	16	28.77				
900	1497	200	6	16	29.71				
950	1547	50	7	18	30.66	Динамическая грузоподъемность**			
1000	1597	100	7	18	31.61				
1050	1647	150	7	18	32.54				
1100	1697	200	7	18	33.48				
1150	1747	50	8	20	34.42				
1200	1797	100	8	20	35.36	Предельная нагрузка***			
1250	1847	150	8	20	36.31				

* При превышении эффективного хода в 800 мм могут возникать вибрации. Максимальная скорость должна сокращаться на 15% при увеличении хода на 10

** Грузоподъемность рассчитывается исходя из 10,000 км пробега.

*** При вертикальной установке или использовании в специальных условиях проконсультируйтесь с представителями HIWIN в вашем регионе

* При превышении эффективного хода в 800 мм могут возникать вибрации.


Максимальная скорость должна сокращаться на 15% при увеличении хода на 100 мм


** Грузоподъемность рассчитывается исходя из 10,000 км пробега.

*** При вертикальной установке или использовании в специальных условиях проконсультируйтесь у представителей HIWIN в вашем регионе.

3.9.18 Модель KA170-FL

KA170	-20	P	-1250	A	FL	U	S1	M	V
Модель	Шаг	Класс Точности	Эффектив. Ход	Тип Нагрузки	Фланец Двигател.	Защита	Выключатель	Двигатель	Установка
	10 мм 20 мм	P: Прецизион. C: Стандартн.		A: Стандартн.	FL: Левый	U: Без защиты Нет: Стандартная защита	S1: Omron SX671 S2: Omron SX674 S3: Sunx GL-12F S4: Sunx GL-N12F-PX10 Нет: Без выключателя	M: С двигателем Нет: Без двигателя	V: Вертикальная Нет: Горизонтальная

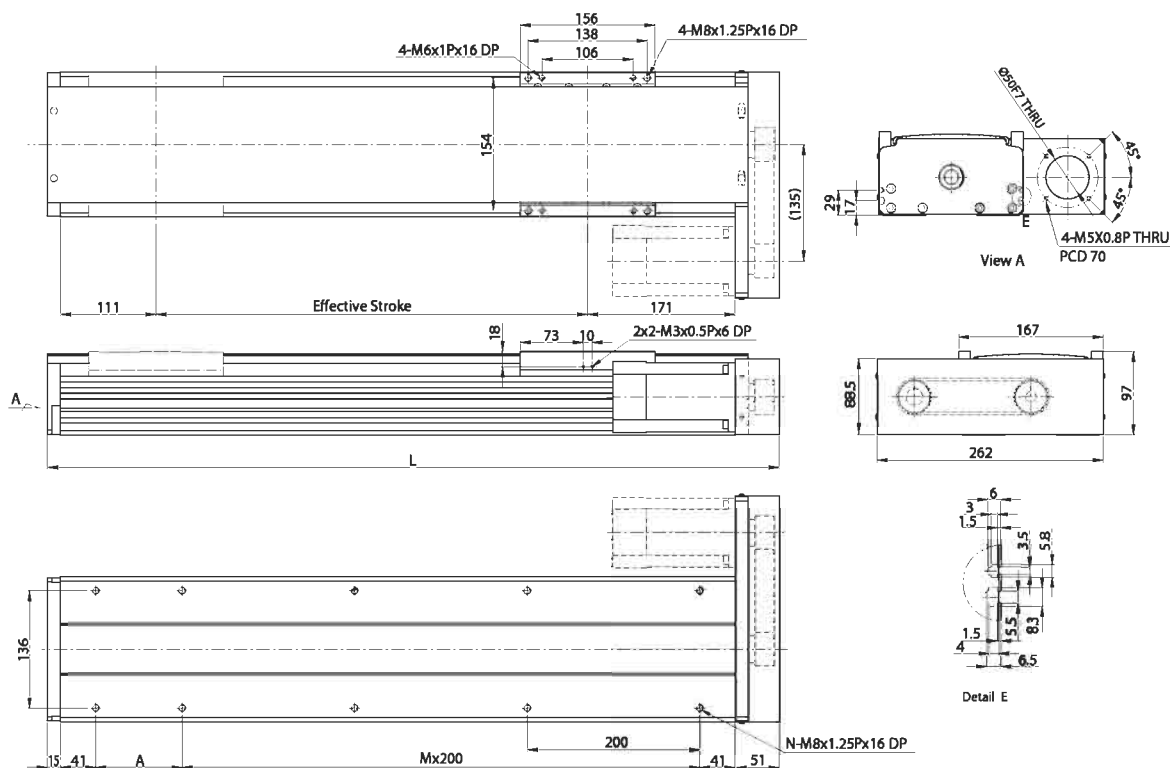

Эффективный ход (мм)	L	A	M	N	Вес (кг)	Выходная мощность двигателя AC ШВП / Направляющая	Вт	400	
150	498	150	1	6	15.01	Шаг	мм	10 20	
200	548	200	1	6	15.92	Максимальная линейная скорость*	мм/сек	400 800	
250	598	50	2	8	16.82	Максимальные OBM	OBM	2400 2400	
300	648	100	2	8	17.73	Тяговое усилие	Н	936 468	
350	698	150	2	8	18.63	Повторяемость	мм	±0.02	
400	748	200	2	8	19.54	Эффективный ход	мм	150-1250	
450	798	50	3	10	20.45	Динамическая грузоподъемность ** 	F _{yd}	Н	4417
500	848	100	3	10	21.35		F _{zd}	Н	7893
550	898	150	3	10	22.26		M _{xd}	Н-м	426.3
600	948	200	3	10	23.17		M _{yd}	Н-м	309.8
650	998	50	4	12	24.07		M _{zd}	Н-м	309.8
700	1048	100	4	12	24.98	Предельная нагрузка*** $\frac{F_y}{F_{yd}} + \frac{F_z}{F_{zd}} + \frac{M_x}{M_{xd}} + \frac{M_y}{M_{yd}} + \frac{M_z}{M_{zd}} \leq 1$ F_y, F_z, M_x, M_y, M_z - рабочие нагрузки			
750	1098	150	4	12	25.89				
800	1148	200	4	12	26.79				
850	1198	50	5	14	27.71				
900	1248	100	5	14	28.61				
950	1298	150	5	14	29.51				
1000	1348	200	5	14	30.42				
1050	1398	50	6	16	31.33				
1100	1448	100	6	16	32.23				
1150	1498	150	6	16	33.14				
1200	1548	200	6	16	34.04				
1250	1598	50	7	18	34.94				

* При превышении эффективного хода в 800 мм могут возникать вибрации. Максимальная скорость должна сокращаться на 15% при увеличении хода на 100 мм.

** Грузоподъемность рассчитывается исходя из 10,000 км пробега.

*** При вертикальной установке или использовании в специальных условиях проконсультируйтесь у представителей HIWIN в вашем регионе.

* При превышении эффективного хода в 800 мм могут возникать вибрации. Максимальная скорость должна сокращаться на 15% при увеличении хода на 100 мм

** Грузоподъемность рассчитывается исходя из 10,000 км пробега.

*** При вертикальной установке или использовании в специальных условиях проконсультируйтесь у представителей HIWIN в вашем регионе.


* При превышении эффективного хода в 800 мм могут возникать вибрации.
Максимальная скорость должна сокращаться на 15% при увеличении хода на 100 мм


** Грузоподъемность рассчитывается исходя из 10,000 км пробега.

*** При вертикальной установке и использовании в специальных условиях
проконсультируйтесь у представителей HIWIN в вашем регионе.

3.9.20 Модель KA170B-FL

KA170	B	-120	C	-3000	A	FL	U	S1	M
Модель	Ремень	Шаг	Класс Точности	Эффектив. Ход	Тип Нагрузки	Фланец Двигател.	Защита	Выключатель	Двигатель
			C: Стандартн.		A: Стандартн.	FL: Левый	U: Без защиты Нет: Стандартная защита	S1: Omron SX671 S2: Omron SX674 S3: Sunx GL-12F S4: Sunx GL-N12F-PX10 Нет: Без выключателя	M: С двигателем Нет: Без двигателя

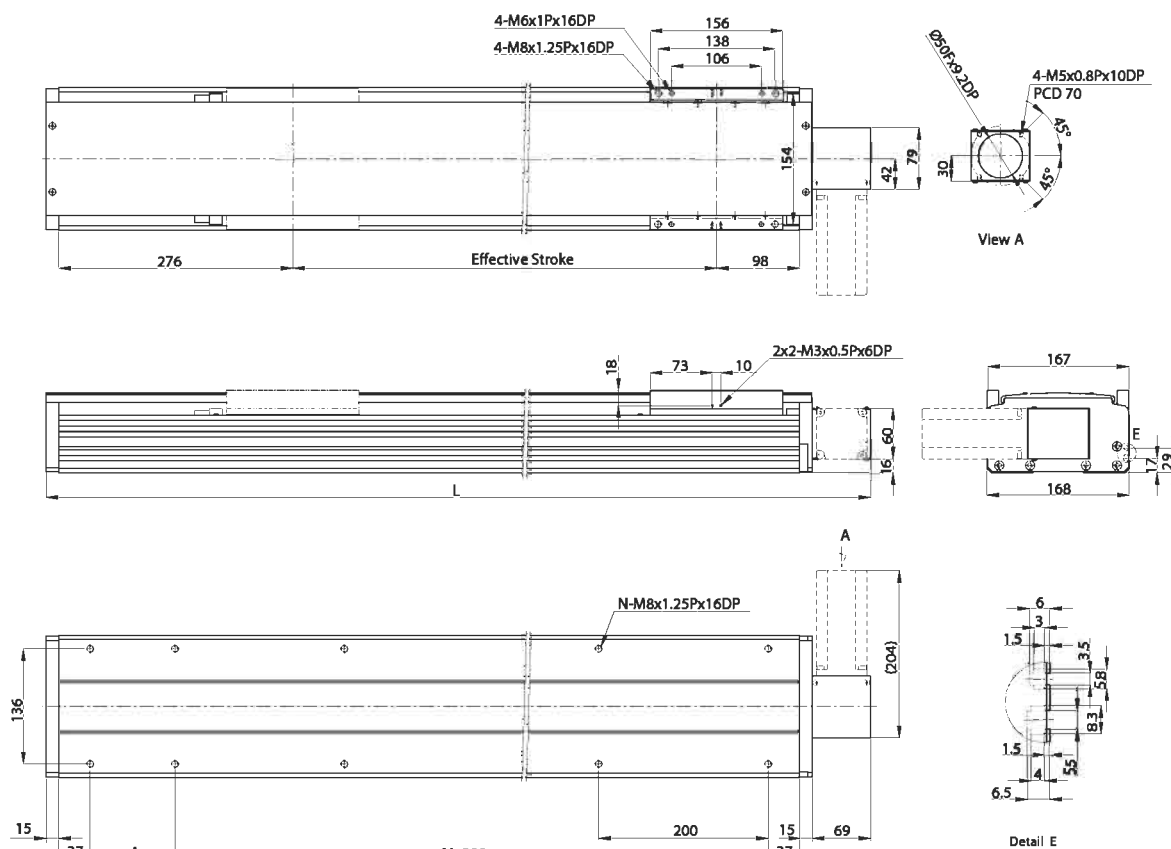

Эффективный ход [мм]	L	A	M	N	Вес [кг]	Выходная мощность двигателя AC	Вт	400	
						Ремень / Направляющая		HTD 5M/QHN20CA	
200	673	100	2	8	14.74	Шаг	мм	120	
400	873	100	3	10	17.88	Максимальная линейная скорость	мм/сек	1800	
600	1073	100	4	12	21.13	Тяговое усилие	Н	133	
800	1273	100	5	14	24.37	Повторяемость	мм	±0.1	
1000	1473	100	6	16	27.52	Эффективный ход	мм	200~3000	
1200	1673	100	7	18	30.77	Динамическая грузоподъемность * 	Fyd	Н	4417
1400	1873	100	8	20	34.01		Fzd	Н	7893
1600	2073	100	9	22	37.07		Mxd	Н-м	426.2
1800	2273	100	10	24	40.3		Myd	Н-м	309.8
2000	2473	100	11	26	43.54		Mzd	Н-м	309.8
2200	2673	100	12	28	46.68	Предельная нагрузка** $\frac{F_y}{F_{yd}} + \frac{F_z}{F_{zd}} + \frac{M_x}{M_{xd}} + \frac{M_y}{M_{yd}} + \frac{M_z}{M_{zd}} \leq 1$ Fy, Fz, Mx, My, Mz Mz - рабочие нагрузки			
2400	2873	100	13	30	49.92				
2600	3073	100	14	32	53.07				
2800	3273	100	15	34	56.2				
3000	3473	100	16	36	59.44				

* Грузоподъемность рассчитывается исходя из 10 000 км. пробега


* Грузоподъемность рассчитывается исходя из 10,000 км пробега.

** При вертикальной установке или использовании в специальных условиях проконсультируйтесь у представителей HIWIN в вашем регионе.

**** При вертикальной установке или использовании в специальных условиях проконсультируйтесь у представителей HIWIN в вашем регионе.**

3.9.22 Модель KA200

KA200	-25	P	-1250	A	F0	U	S1	M	V
Модель	Шаг	Класс Точности	Эффектив. Ход	Тип Нагрузки	Фланец Двигател.	Защита	Выключатель	Двигатель	Установка
	10 мм 20 мм	P: Прецизион. C: Стандартн.		A: Стандартн.	F0: Прямой	U: Без защиты Нет: Стандартная защита	S1: Omron SX671 S2: Omron SX674 S3: Sunx GL-12F S4: Sunx GL-N12F-PX10 Нет: Без выключателя	M: С двигателем Нет: Без двигателя	V: Вертикальная Нет: Горизонтальная

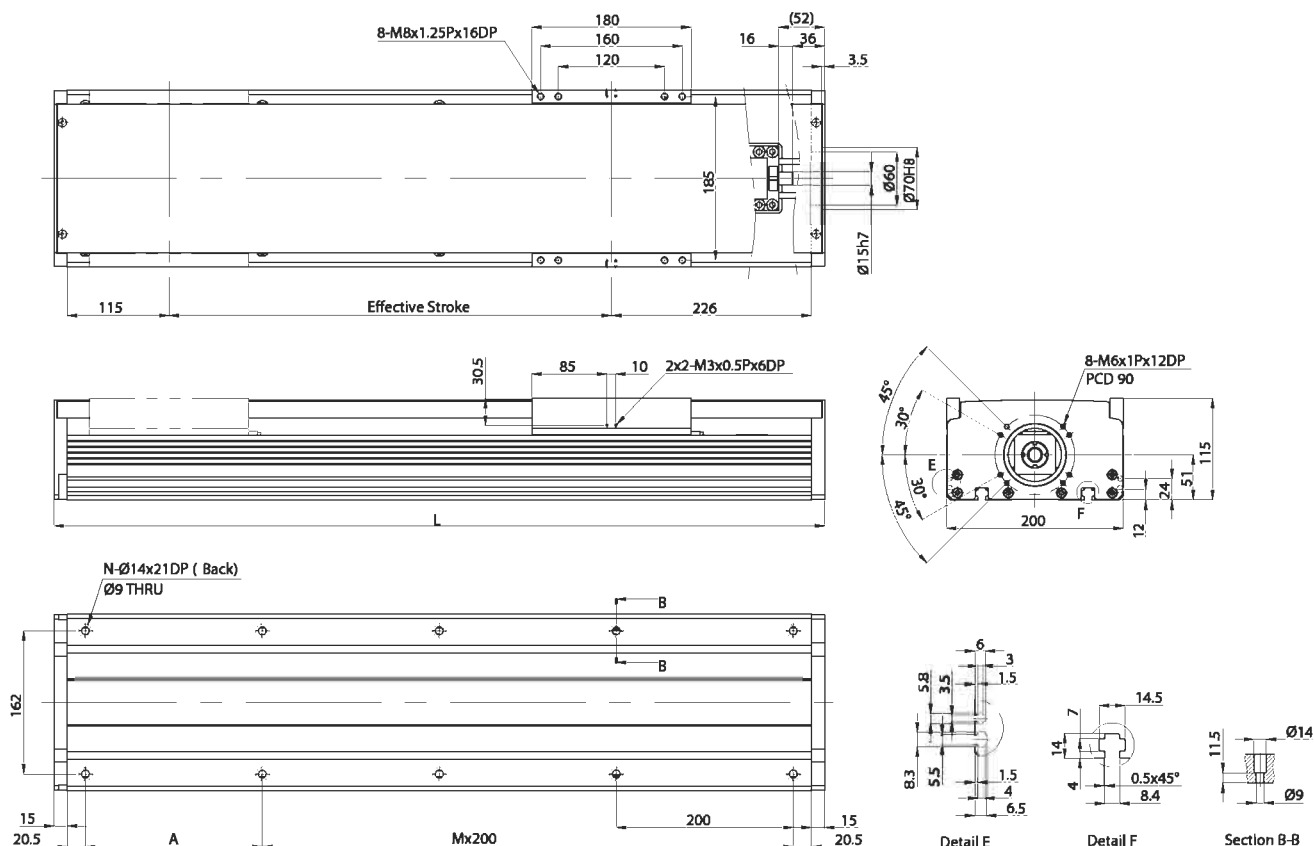

Эффективный ход (мм)	L	A	M	N	Вес (кг)	Выходная мощность двигателя АС	Вт	750
150	521	50	2	8	17.66	ШВП / Направляющая		Ф25С7/QHН25СА
200	571	100	2	8	18.99	Шаг	мм	10 25
250	621	150	2	8	20.32	Максимальная линейная скорость	мм/сек	525 1313
300	671	200	2	8	21.65	Максимальные ОВМ	ОВМ	3150 3 150
350	721	50	3	10	22.98	Тяговое усилие	Н	1181 472
400	771	100	3	10	24.31	Повторяемость	мм	±0.02
450	821	150	3	10	25.64	Эффективный ход	мм	150~1250
500	871	200	3	10	26.97			
550	921	50	4	12	28.3			
600	971	100	4	12	29.63			
650	1021	150	4	12	30.96			
700	1071	200	4	12	32.29			
750	1121	50	5	14	33.62			
800	1171	100	5	14	34.95			
850	1221	150	5	14	36.28			
900	1271	200	5	14	37.61			
950	1321	50	6	16	38.94			
1000	1371	100	6	16	40.27			
1050	1421	150	6	16	41.61			
1100	1471	200	6	16	42.93			
1150	1521	50	7	18	44.26			
1200	1571	100	7	18	45.59			
1250	1621	150	7	18	46.92			


Динамическая грузоподъемность *		<table> <tr> <td>Fyd</td> <td>Н</td> <td>3926</td> </tr> <tr> <td>Fzd</td> <td>Н</td> <td>8587</td> </tr> <tr> <td>Mxd</td> <td>Н-м</td> <td>515.2</td> </tr> <tr> <td>Myd</td> <td>Н-м</td> <td>373.6</td> </tr> <tr> <td>Mzd</td> <td>Н-м</td> <td>373.6</td> </tr> </table>	Fyd	Н	3926	Fzd	Н	8587	Mxd	Н-м	515.2	Myd	Н-м	373.6	Mzd	Н-м	373.6
Fyd	Н	3926															
Fzd	Н	8587															
Mxd	Н-м	515.2															
Myd	Н-м	373.6															
Mzd	Н-м	373.6															
Предельная нагрузка**	$\frac{F_y}{F_{yd}} + \frac{F_z}{F_{zd}} + \frac{M_x}{M_{xd}} + \frac{M_y}{M_{yd}} + \frac{M_z}{M_{zd}} \leq 1$ Fy, Fz, Mx, My, Mz - рабочие нагрузки																

* Грузоподъемность рассчитывается исходя из 10,000 км пробега.

** При вертикальной установке или использовании в специальных условиях проконсультируйтесь у представителей HIWIN в вашем регионе.

3.9.23 Модель KA200-FD

KA200	-25	P	-1250	A	FD	U	S1	M	V
Модель	Шаг	Класс Точности	Эффектив. Ход	Тип Нагрузки	Фланец Двигател.	Защита	Выключатель	Двигатель	Установка
	10 мм 25 мм	P: Прецизион. C: Стандартн.		A: Стандартн.	FD: Нижний	U: Без защиты Нет: Стандартная защита	S1: Omron SX671 S2: Omron SX674 S3: Sunx GL-12F S4: Sunx GL-N12F-PX10 Нет: Без выключателя	M: С двигателем Нет: Без двигателя	V: Вертикальная Нет: Горизонтальная

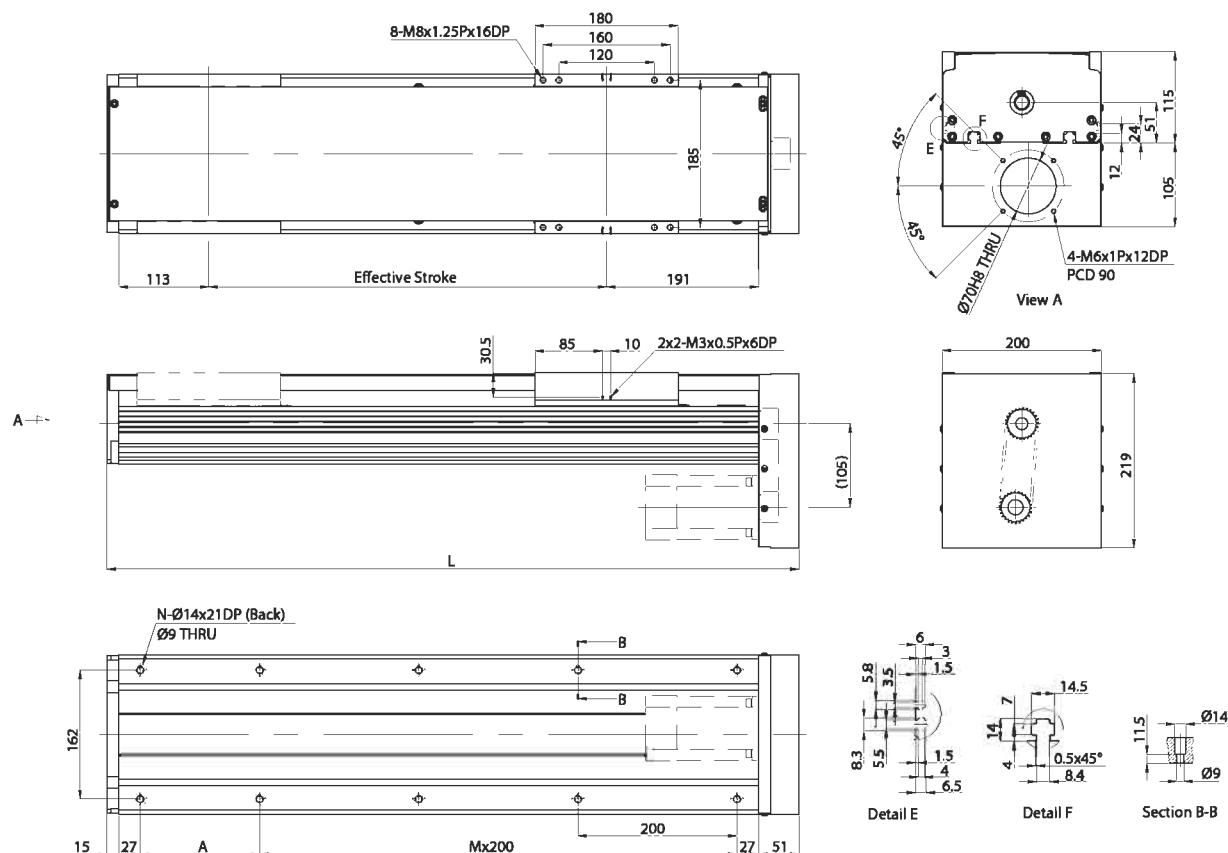


Эффективный ход (мм)	L	A	M	N	Вес (кг)	Выходная мощность двигателя AC ШВП / Направляющая	Вт	750
150	520	200	1	6	18.46	Шаг	мм	10 25
200	570	50	2	8	19.79	Максимальная линейная скорость	мм/сек	525 1313
250	620	100	2	8	21.12	Максимальные ОВМ	ОВМ	3150 3150
300	670	150	2	8	22.45	Тяговое усилие	Н	1181 472
350	720	200	2	8	23.78	Повторяемость	мм	±0.02
400	770	50	3	10	25.11	Эффективный ход	мм	150-1250
450	820	100	3	10	26.44	Динамическая грузоподъемность *	Fyd	Н 3926
500	870	150	3	10	27.77		Fzd	Н 8587
550	920	200	3	10	29.1		Mxd	Н-м 515.2
600	970	50	4	12	30.43		Myd	Н-м 373.6
650	1020	100	4	12	31.76		Mzd	Н-м 373.6
700	1070	150	4	12	33.09	Предельная нагрузка**	$\frac{F_y}{F_{yd}} + \frac{F_z}{F_{zd}} + \frac{M_x}{M_{xd}} + \frac{M_y}{M_{yd}} + \frac{M_z}{M_{zd}} \leq 1$ Fy, Fz, Mx, My, Mz Mz - рабочие нагрузки	
750	1120	200	4	12	34.42			
800	1170	50	5	14	35.75			
850	1220	100	5	14	37.08			
900	1270	150	5	14	38.41			
950	1320	200	5	14	39.74	Динамическая грузоподъемность *	$\frac{F_y}{F_{yd}} + \frac{F_z}{F_{zd}} + \frac{M_x}{M_{xd}} + \frac{M_y}{M_{yd}} + \frac{M_z}{M_{zd}} \leq 1$ Fy, Fz, Mx, My, Mz Mz - рабочие нагрузки	
1000	1370	50	6	16	41.07			
1050	1420	100	6	16	42.41			
1100	1470	150	6	16	43.73			
1150	1520	200	6	16	45.06			
1200	1570	50	7	18	46.39	Предельная нагрузка**	$\frac{F_y}{F_{yd}} + \frac{F_z}{F_{zd}} + \frac{M_x}{M_{xd}} + \frac{M_y}{M_{yd}} + \frac{M_z}{M_{zd}} \leq 1$ Fy, Fz, Mx, My, Mz Mz - рабочие нагрузки	
1250	1620	100	7	18	47.72			


* Грузоподъемность рассчитывается исходя из 10,000 км пробега.

** При вертикальной установке или использовании в специальных условиях проконсультируйтесь у представителей HIWIN в вашем регионе.

3.9.24 Модель KA200-FI

KA200	-25	P	-1250	A	FI	U	S1	M	V
Модель	Шаг	Класс Точности	Эффектив. Ход	Тип Нагрузки	Фланец Двигател.	Защита	Выключатель	Двигатель	Установка
	10 мм 25 мм	P: Прецизион. C: Стандартн.		A: Стандартн.	FI: Внутренний	U: Без защиты Нет: Стандартная защита	S1: Omron SX671 S2: Omron SX674 S3: Sunx GL-12F S4: Sunx GL-N12F-PX10 Нет: Без выключателя	M: С двигателем Нет: Без двигателя	V: Вертикальная Нет: Горизонтальная

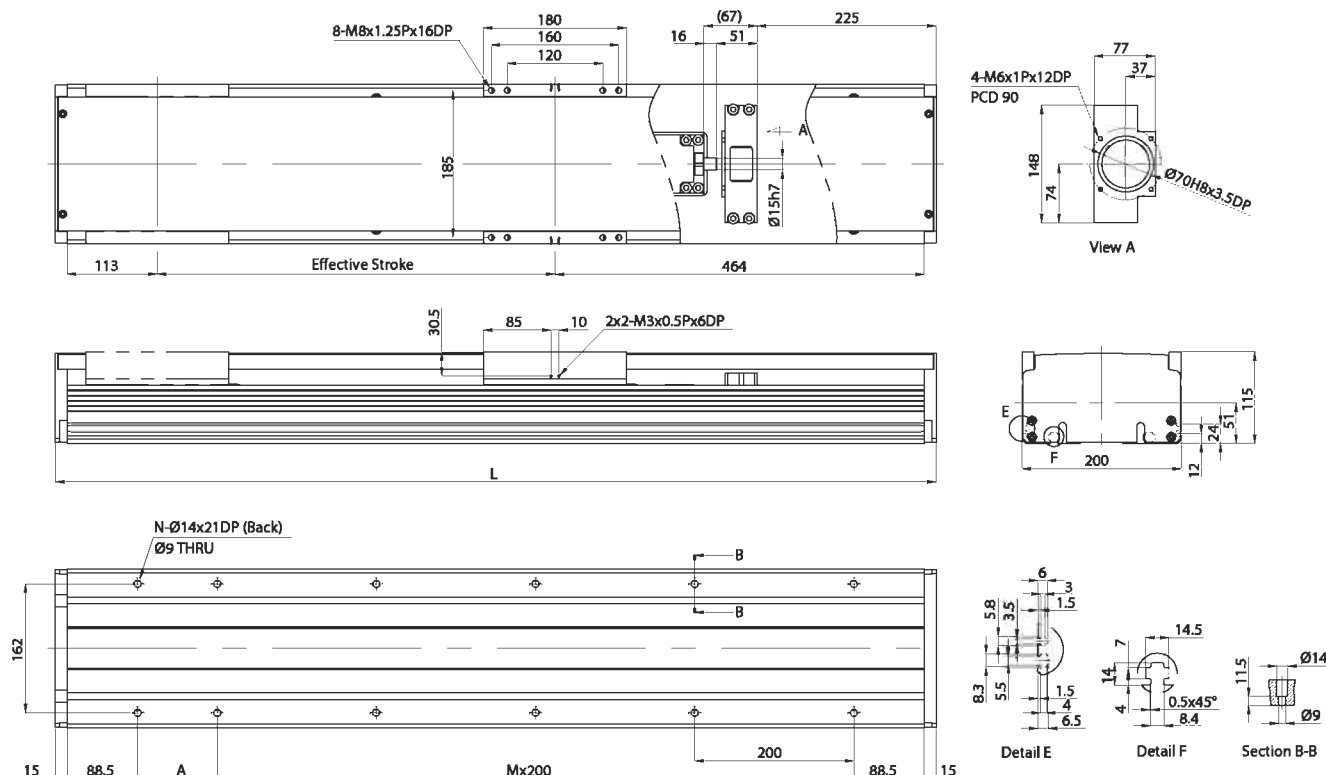

Эффективный ход (мм)	L	A	M	N	Вес (кг)	Выходная мощность двигателя АС	Вт	750	
						ШВП / Направляющая		Ф25С7/QHН25СА	
150	757	150	2	8	19.83	Шаг	мм	10 25	
200	807	200	2	8	21.32	Максимальная линейная скорость	мм/сек	525 1313	
250	857	50	3	10	22.82	Максимальные ОВМ	ОВМ	3150 3150	
300	907	100	3	10	24.31	Тяговое усилие	Н	1181 472	
350	957	150	3	10	25.81	Повторяемость	мм	±0.02	
400	1007	200	3	10	27.3	Эффективный ход	мм	150–1250	
450	1057	50	4	12	28.79	Динамическая грузоподъемность * 	F _{yd}	Н	3926
500	1107	100	4	12	30.29		F _{zd}	Н	8587
550	1157	150	4	12	31.78		M _{xd}	Н-м	515.2
600	1207	200	4	12	33.27		M _{yd}	Н-м	373.6
650	1257	50	5	14	34.77		M _{zd}	Н-м	373.6
700	1307	100	5	14	36.26	Предельная нагрузка** $\frac{F_y}{F_{yd}} + \frac{F_z}{F_{zd}} + \frac{M_x}{M_{xd}} + \frac{M_y}{M_{yd}} + \frac{M_z}{M_{zd}} \leq 1$ F_y, F_z, M_x, M_y, M_z M_z – рабочие нагрузки			
750	1357	150	5	14	37.76				
800	1407	200	5	14	39.25				
850	1457	50	6	16	40.74				
900	1507	100	6	16	42.24				
950	1557	150	6	16	43.73				
1000	1607	200	6	16	45.22				
1050	1657	50	7	18	46.73				
1100	1707	100	7	18	48.21				
1150	1757	150	7	18	49.7				
1200	1807	200	7	18	51.2				
1250	1857	50	8	19	52.69				

* Грузоподъемность рассчитывается исходя из 10,000 км пробега.


** При вертикальной установке или использовании в специальных условиях проконсультируйтесь у представителей HIWIN в вашем регионе.


* Грузоподъемность рассчитывается исходя из 10,000 км пробега.

** При вертикальной установке или использовании в специальных условиях проконсультируйтесь у представителей HIWIN в вашем регионе.

3.9.25 Модель KA200-FL

KA200	-25	P	-1250	A	FL	U	S1	M	V
Модель	Шаг	Класс Точности	Эффектив. Ход	Тип Нагрузки	Фланец Двигател.	Защита	Выключатель	Двигатель	Установка
	10 мм 25 мм	P: Прецизион. C: Стандартн.		A: Стандартн.	FL: Левый	U: Без защиты Нет: Стандартная защита	S1: Omron SX671 S2: Omron SX674 S3: Sunx GL-12F S4: Sunx GL-N12F-PX10 Нет: Без выключателя	M: С двигателем Нет: Без двигателя	V: Вертикальная Нет: Горизонтальная

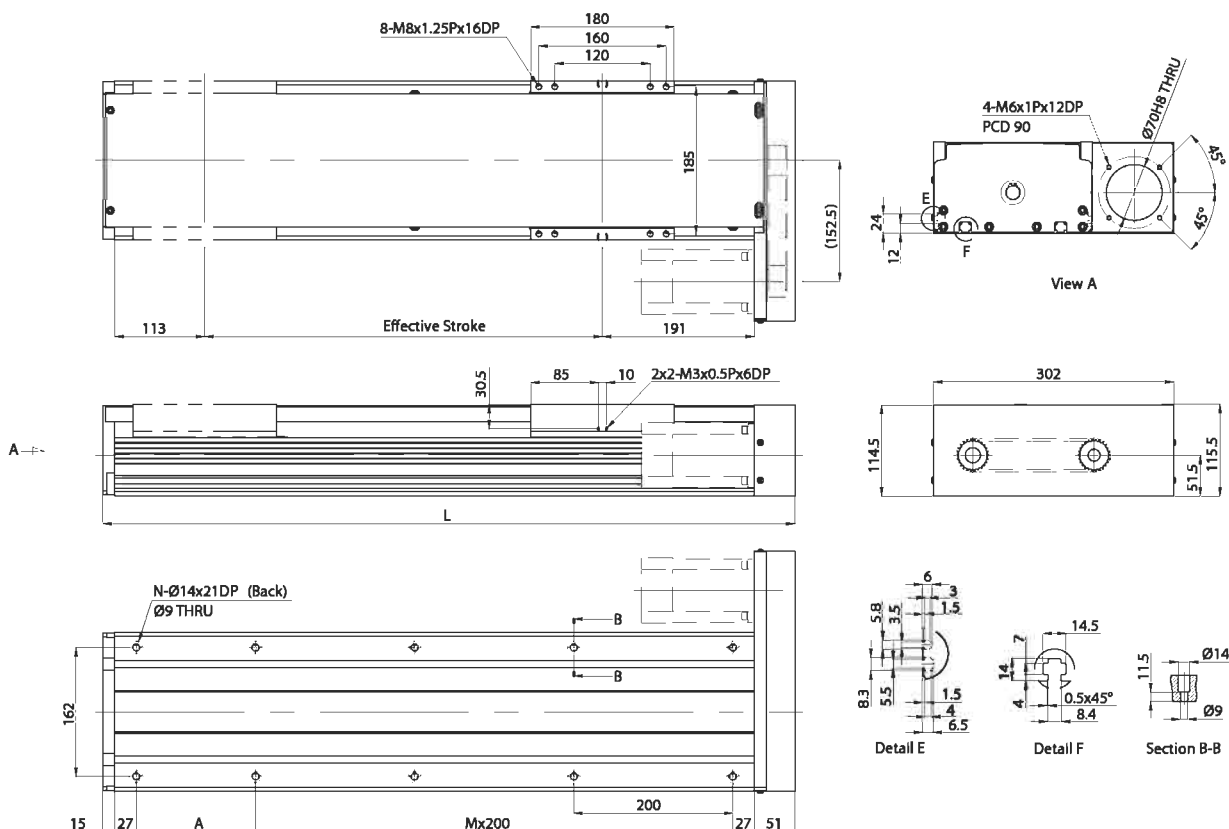

Эффективный ход [мм]	L	A	M	N	Вес [кг]	Выходная мощность двигателя АС	Вт	750	
						ШВП / Направляющая		Φ25C7/QHN20CA	
150	520	200	1	6	18.46	Шаг	мм	10 25	
200	570	50	2	8	19.79	Максимальная линейная скорость	мм/сек	525 1313	
250	620	100	2	8	21.12	Максимальные ОВМ	ОВМ	3150 3150	
300	670	150	2	8	22.45	Тяговое усилие	Н	1181 472	
350	720	200	2	8	23.78	Повторяемость	мм	±0.02	
400	770	50	3	10	25.11	Эффективный ход	мм	150~1250	
450	820	100	3	10	26.44	Динамическая грузоподъемность * 	Fyd	Н	3926
500	870	150	3	10	27.77		Fzd	Н	8587
550	920	200	3	10	29.1		Mxd	Н-м	515.2
600	970	50	4	12	30.43		Myd	Н-м	373.6
650	1020	100	4	12	31.76		Mzd	Н-м	373.6
700	1070	150	4	12	33.09	Предельная нагрузка** $\frac{F_y}{F_{yd}} + \frac{F_z}{F_{zd}} + \frac{M_x}{M_{xd}} + \frac{M_y}{M_{yd}} + \frac{M_z}{M_{zd}} \leq 1$ Fy, Fz, Mx, My, Mz Mz - рабочие нагрузки			
750	1120	200	4	12	34.42				
800	1170	50	5	14	35.75				
850	1220	100	5	14	37.08				
900	1270	150	5	14	38.41				
950	1320	200	5	14	39.74				
1000	1370	50	6	16	41.07				
1050	1420	100	6	16	42.41				
1100	1470	150	6	16	43.73				
1150	1520	200	6	16	45.06				
1200	1570	50	7	18	46.39				
1250	1620	100	7	18	47.72				

* Грузоподъемность рассчитывается исходя из 10,000 км пробега.


** При вертикальной установке или использовании в специальных условиях проконсультируйтесь у представителей HIWIN в вашем регионе.

* Грузоподъемность рассчитывается исходя из 10,000 км пробега.

** При вертикальной установке или использовании в специальных условиях проконсультируйтесь у представителей HIWIN в вашем регионе.

3.9.26 Модель KA200-FR

KA200	-25	P	-1250	A	FR	U	S1	M	V
Модель	Шаг	Класс Точности	Эффектив. Ход	Тип Нагрузки	Фланец Двигател.	Защита	Выключатель	Двигатель	Установка
	10 мм 25 мм	P: Прецизион. C: Стандартн.		A: Стандартн.	FR: Правый	U: Без защиты Нет; Стандартная защита	S1: Omron SX671 S2: Omron SX674 S3: Sunx GL-12F S4: Sunx GL-N12F-PX10 Нет: Без выключателя	M: С двигателем Нет: Без двигателя	V: Вертикальная Нет: Горизонтальная

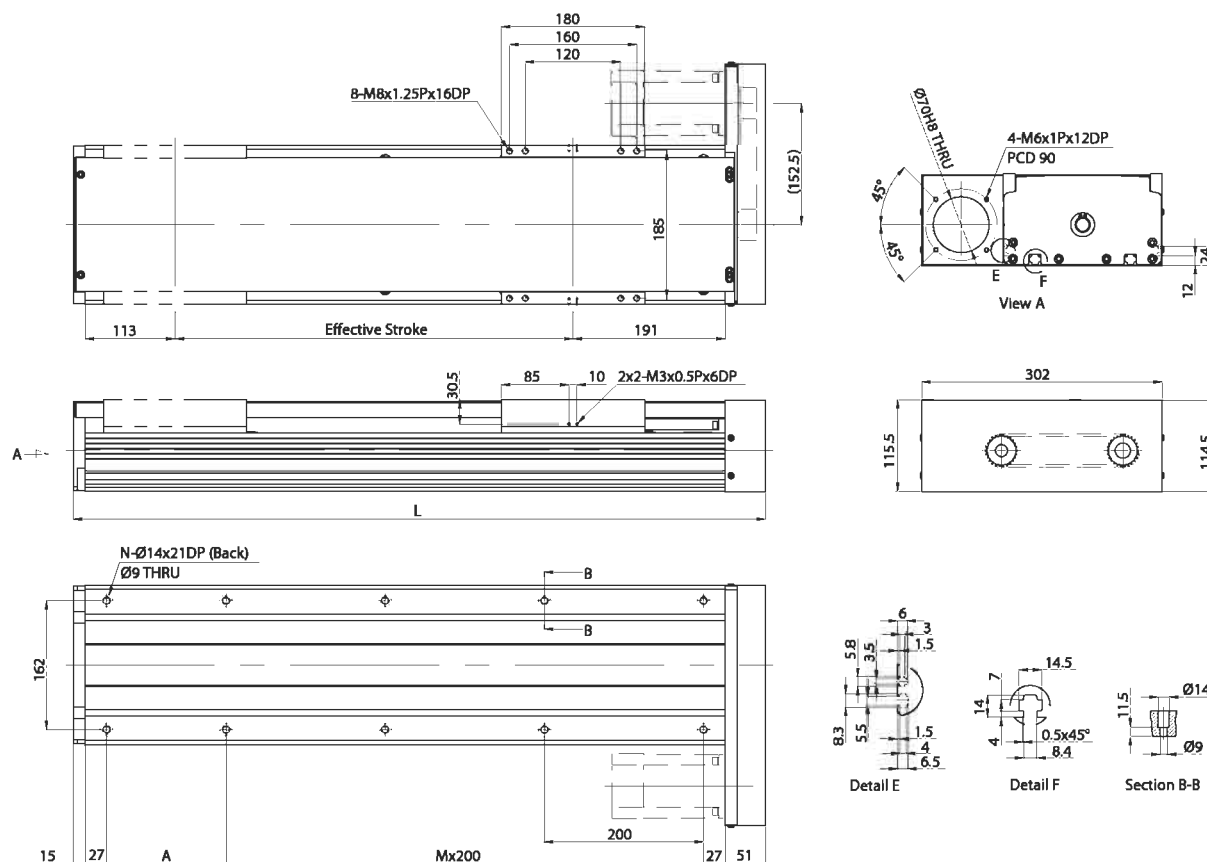

Эффективный ход (мм)	L	A	M	N	Вес (кг)	Выходная мощность двигателя AC ШВП / Направляющая	Вт	750
150	520	200	1	6	18.46	Шаг	мм	10 25
200	570	50	2	8	19.79	Максимальная линейная скорость	мм/сек	525 1313
250	620	100	2	8	21.12	Максимальные ОВМ	ОВМ	3150 3150
300	670	150	2	8	22.45	Тяговое усилие	Н	1181 472
350	720	200	2	8	23.78	Повторяемость	мм	±0.02
400	770	50	3	10	25.11	Эффективный ход	мм	150-1250
450	820	100	3	10	26.44	Динамическая грузоподъемность *	Fyd	Н 3926
500	870	150	3	10	27.77		Fzd	Н 8587
550	920	200	3	10	29.1	Предельная нагрузка**	Mxd	Н-м 515.2
600	970	50	4	12	30.43		Myd	Н-м 373.6
650	1020	100	4	12	31.76	$\frac{F_y}{F_{yd}} + \frac{F_z}{F_{zd}} + \frac{M_x}{M_{xd}} + \frac{M_y}{M_{yd}} + \frac{M_z}{M_{zd}} \leq 1$ Fy, Fz, Mx, My, Mz - рабочие нагрузки	Mzd	Н-м 373.6
700	1070	150	4	12	33.09			
750	1120	200	4	12	34.42			
800	1170	50	5	14	35.75			
850	1220	100	5	14	37.08			
900	1270	150	5	14	38.41			
950	1320	200	5	14	39.74			
1000	1370	50	6	16	41.07			
1050	1420	100	6	16	42.41			
1100	1470	150	6	16	43.73			
1150	1520	200	6	16	45.06			
1200	1570	50	7	18	46.39			
1250	1620	100	7	18	47.72			

* Грузоподъемность рассчитывается исходя из 10,000 км пробега.

** При вертикальной установке или использовании в специальных условиях проконсультируйтесь у представителей HIWIN в вашем регионе.

Линейные модули

Серия KS

4.1 Особенности

Конкурентная цена
Использование в "чистых помещениях"
Покрытие из нержавеющей стали
Установлен двигатель АС (опционально)
Высокая повторяемость ± 0.02 мм
Защита от пыли
Различные ходы перемещения

4.2 Применение


Микроэлектроника
Полупроводники
Медицинское оборудование
Проверка и тестирование оборудования




4.3 Серия KS

4.3.1 Модель KS05 (Одна каретка)

KS05	-04	-0400	-C	-M1	D	B	-S1	-5	-F1
Модель	Шаг	Эффектив. Ход	Класс Точности	Двигатель	Драйвер	Тормоз	Выключатель	Длина кабеля	Фланец Двигател.
	4 мм		C: Стандартн.	M0: Без двигателя M1: Mitsubishi Motor 50W P1: Panasonic Motor 50W	D: С драйвером None: Без драйвера	B: С тормозом Нет: Без тормоза	S1: Omron SX674 Нет: Без выключателя	5: 5м (Стандарт) 10: 10м Нет: Без кабеля	F1: Adaptor Panasonic Motor Нет: Mitsubishi Motor

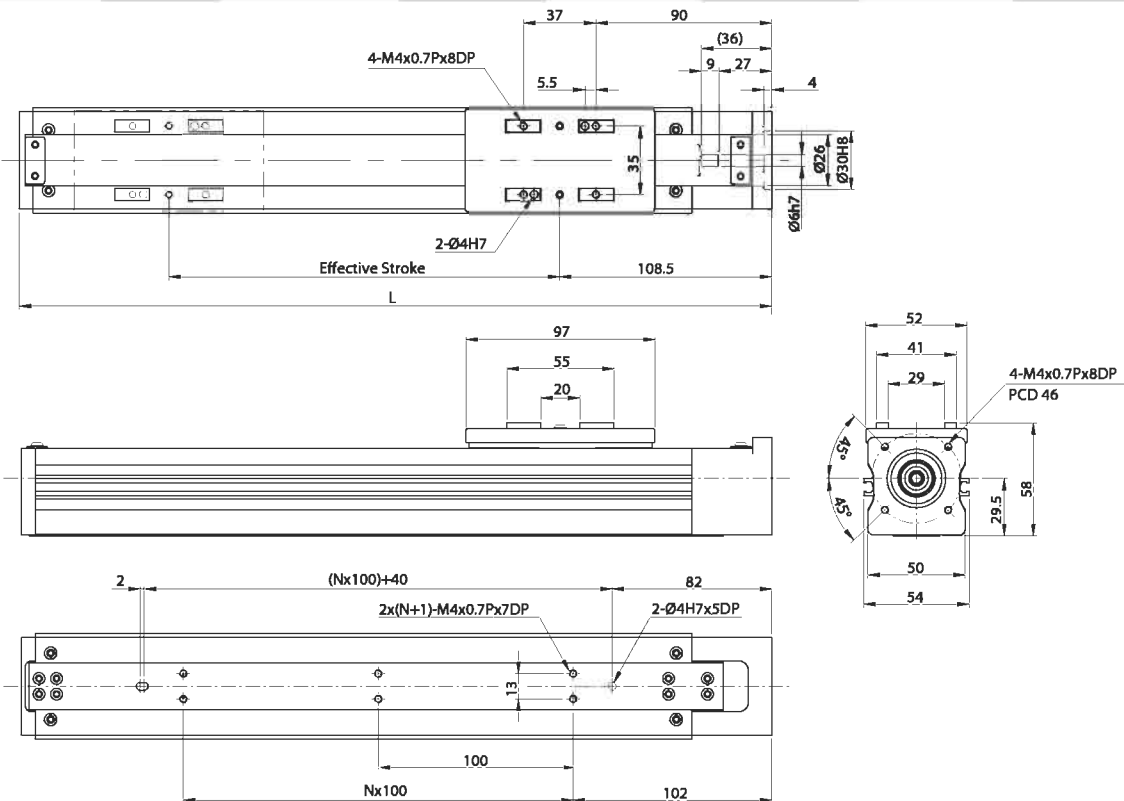


Эффективный ход (мм)	L	N	Вес (кг)	Выходная мощность двигателя АС	Вт	50	
				ШВП / Направляющая		Φ12C7/ MGW 12H	
	100	285	1	1.4	Шаг	мм	4
	200	385	2	1.7	Максимальная линейная скорость	мм/сек	210
	300	485	3	2	Максимальные ОВМ	ОВМ	3150
400	585	4	2.3	Тяговое усилие	Н	223	
				Повторяемость	мм	±0.02	
				Эффективный ход	мм	100~400	
Динамическая грузоподъемность **					Fyd	Н	85
					Fzd	Н	445
					Mxd	Н-м	5.4
					Myd	Н-м	3
					Mzd	Н-м	3
Предельная нагрузка***				$\frac{F_y}{F_{yd}} + \frac{F_z}{F_{zd}} + \frac{M_x}{M_{xd}} + \frac{M_y}{M_{yd}} + \frac{M_z}{M_{zd}} \leq 1$			
				Fy, Fz, Mx, My, Mz - рабочие нагрузки			

** Грузоподъемность рассчитывается исходя из 10,000 км пробега.
*** При вертикальной установке или использовании в специальных условиях проконсультируйтесь у представителей HIWIN в вашем регионе

4.3.2 Модель KS05 (Две каретки)

KS05	-04	-0250	-C	-2	-M1	D	B	-S1	-5	-F1
Модель	Шаг	Эффектив Ход	Класс Точности	Число кареток	Двигатель	Драйвер	Тормоз	Выключатель	Длина кабеля	Фланец Двигател.
	4 мм		C: Стандартн.	2: Две каретки None: Одна каретка	M0: Без двигателя M1: Mitsubishi Motor 50W P1: Panasonic Motor 50W	D: С драйвером Нет: Без драйвера	B: С тормозом Нет: Без тормоза	S1: Omron SX674 Нет: Без выключателя	5: 5м (Стандарт) 10: 10м Нет: Без кабеля	F1: Adaptor Panasonic Motor Нет: Mitsubishi Motor

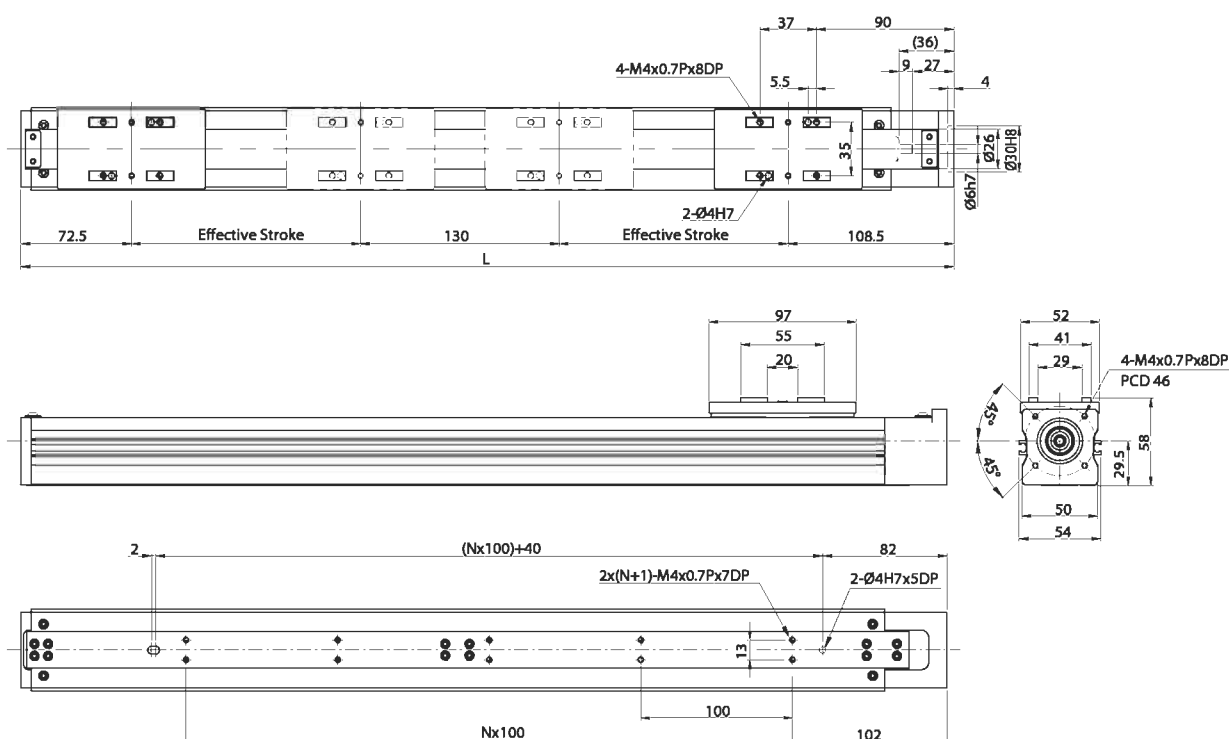


Эффективный ход (мм)	L	N	Вес (кг)	Выходная мощность двигателя АС	Вт	50
				ШВП / Направляющая		Ф12С7/ MGW 12Н
100	511	3	2.3	Шаг	мм	4
150	611	4	2.5	Максимальная линейная скорость	мм/сек	210
200	711	5	2.8	Максимальные ОВМ	ОВМ	3150
250	811	6	3	Тяговое усилие	Н	223
				Повторяемость	мм	±0.02
				Эффективный ход	мм	100~250
Динамическая грузоподъемность **				F _{yd}	Н	85
				F _{zd}	Н	445
				M _{xd}	Н-м	5.4
				M _{yd}	Н-м	3
				M _{zd}	Н-м	3
				Предельная нагрузка*** $\frac{F_y}{F_{yd}} + \frac{F_z}{F_{zd}} + \frac{M_x}{M_{xd}} + \frac{M_y}{M_{yd}} + \frac{M_z}{M_{zd}} \leq 1$ F_y, F_z, M_x, M_y, M_z - рабочие нагрузки		

** Грузоподъемность рассчитывается исходя из 10,000 км пробега.

*** При вертикальной установке или использовании в специальных условиях проконсультируйтесь у представителей HIWIN в вашем регионе

4.3.3 Модель KS10

KS10	-10	-0800	-C	-M2	D	B	-S1	-5
Модель	Шаг	Эффектив. Ход	Класс Точности	Двигатель	Драйвер	Тормоз	Выключатель	Длина кабеля
	10 мм 20 мм		P: Прецизион. C: Стандартн.	M0: Без двигателя M1: Mitsubishi Motor 100W P1: Panasonic Motor 100W	D: С драйвером Нет: Без драйвера	B: С тормозом Нет: Без тормоза	S1: Omron SX674 Нет: Без выключателя	5: 5м (Стандарт) 10: 10м Нет: Без кабеля

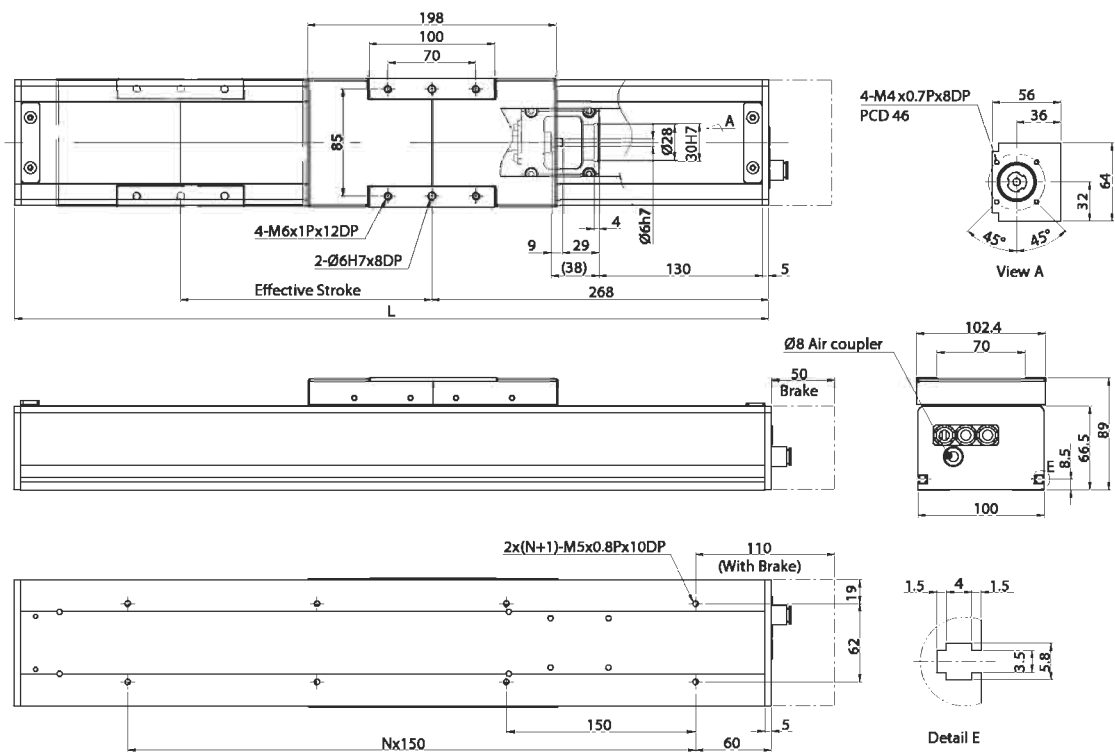

Эффективный ход (мм)	L	N	Вес (кг)	Выходная мощность двигателя АС	Вт	100
				ШВП / Направляющая		Ф15С7/ М0W 15Н
200	600	3	9.1	Шаг	мм	10 20
300	700	4	9.8	Максимальная линейная скорость*	мм/сек	525 1050
400	800	4	10.5	Максимальные ОВМ	ОВМ	3150 3150
500	900	5	11.2	Тяговое усилие	Н	178 89
600	1000	6	11.9	Повторяемость	мм	±0.02
700	1100	6	12.6	Эффективный ход	мм	200~800
800	1200	7	13.3			
				Динамическая грузоподъемность**		
					Fyd	Н 175
					Fzd	Н 778
					Mxd	Н-м 16.8
					Myd	Н-м 6.9
					Mzd	Н-м 6.9
				Предельная нагрузка***		
					$\frac{F_y}{F_{yd}} + \frac{F_z}{F_{zd}} + \frac{M_x}{M_{xd}} + \frac{M_y}{M_{yd}} + \frac{M_z}{M_{zd}} \leq 1$ Fy, Fz, Mx, My, Mz - рабочие нагрузки	


* При превышении эффективного хода в 700 мм могут возникать вибрации. Максимальная скорость должна сокращаться на 15% при увеличении хода на 100 мм


** Грузоподъемность рассчитывается исходя из 10,000 км пробега.

*** При вертикальной установке или использовании в специальных условиях проконсультируйтесь у представителей HIWIN в вашем регионе

4.3.4 Модель KS14

KS14	-20	-1100	-C	-M3	D	B	-S1	-5
Модель	Шаг	Эффектив. Ход	Класс Точности	Двигатель	Драйвер	Тормоз	Выключатель	Длина кабеля
	10 мм 20 мм		P: Прецизион. C: Стандартн.	M0: Без двигателя M1: Mitsubishi Motor 200W P1: Panasonic Motor 200W	D: С драйвером Нет: Без драйвера	B: С тормозом Нет: Без тормоза	S1: Omron SX674 Нет: Без выключателя	5: 5м (Стандарт) 10: 10м Нет: Без кабеля

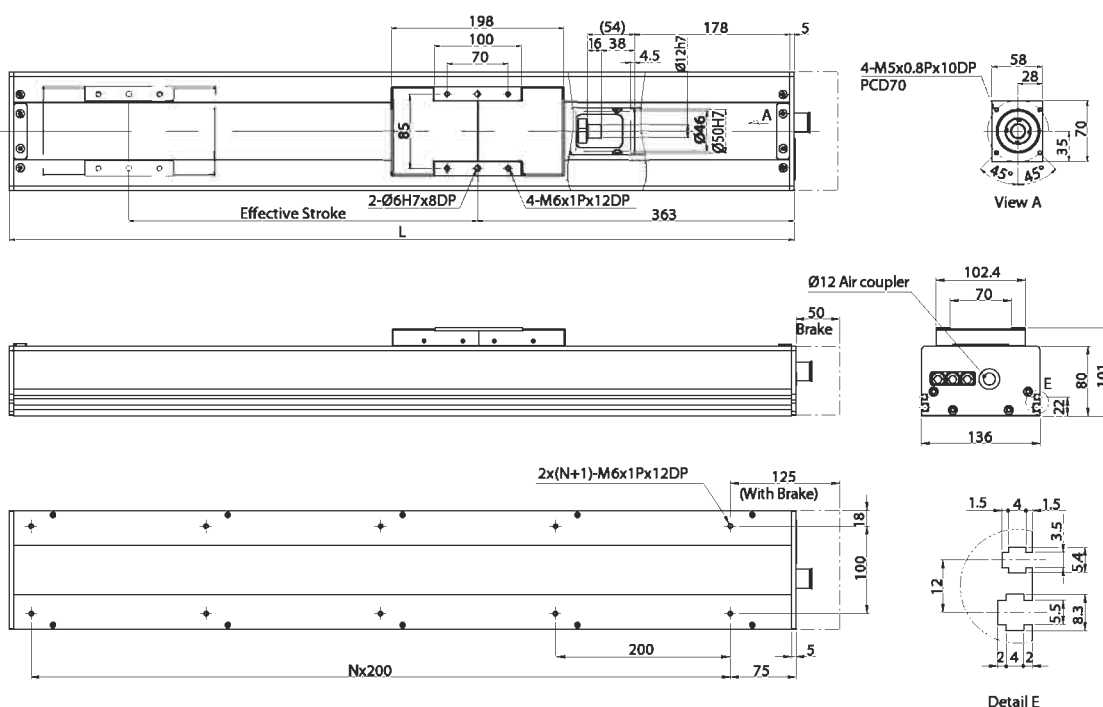

Эффективный ход (мм)	L	N	Вес (кг)	Выходная мощность двигателя АС	Вт	200	
				ШВП / Направляющая		Ф20С7/ HGN15CA	
200	700	3	13.5	Шаг	мм	10	20
300	800	3	14.7	Максимальная линейная скорость*	мм/сек	525	1050
400	900	4	15.9	Максимальные ОВМ	ОВМ	3150	3150
500	1000	4	17.1	Тяговое усилие	Н	357	178
600	1100	5	18.3	Повторяемость	мм	±0.02	
700	1200	5	19.5	Эффективный ход	мм	200~1100	
800	1300	6	20.7	Динамическая грузоподъемность** 	F _{yd}	Н	1709
900	1400	6	21.9		F _{zd}	Н	3892
1000	1500	7	23.2		M _{xd}	Н·м	171.2
1100	1600	7	24.4		M _{yd}	Н·м	132.3
					M _{zd}	Н·м	132.3
				Предельная нагрузка***	$\frac{F_y}{F_{yd}} + \frac{F_z}{F_{zd}} + \frac{M_x}{M_{xd}} + \frac{M_y}{M_{yd}} + \frac{M_z}{M_{zd}} \leq 1$ F_y, F_z, M_x, M_y, M_z - рабочие нагрузки		


* При превышении эффективного хода в 700 мм могут возникать вибрации.


Максимальная скорость должна сокращаться на 15% при увеличении хода на 100 мм

** Грузоподъемность рассчитывается исходя из 10,000 км пробега.

*** При вертикальной установке или использовании в специальных условиях проконсультируйтесь у представителей HIWIN в вашем регионе

KS18	-20	-1200	-C	-M4	D	B	-S1	-5
Модель	Шаг	Эффектив Ход	Класс Точности	Двигатель	Драйвер	Тормоз	Выключатель	Длина кабеля
	10 мм 20 мм		P: Прецизион. C: Стандартн.	M0: Без двигателя M1: Mitsubishi Motor 400W P1: Panasonic Motor 400W	D: С драйвером Нет: Без драйвера	B: С тормозом Нет: Без тормоза	S1: Omron SX674 Нет: Без выключателя	5: 5м (Стандарт) 10: 10м Нет: Без кабеля

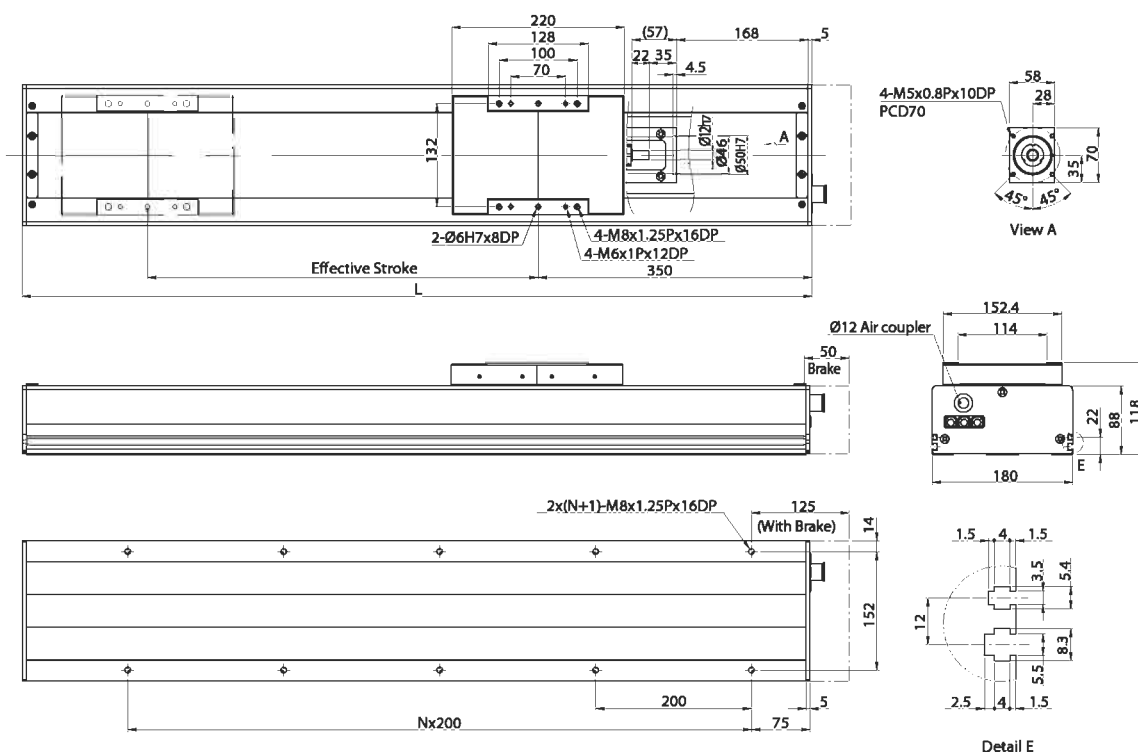

Эффективный ход (мм)	L	N	Вес (кг)	Выходная мощность двигателя АС ШВП / Направляющая	Вт	400	
						20С7/ HGH15CA	
200	710	3	16.5	Шаг	мм	10	20
300	810	3	18.1	Максимальная линейная скорость*	мм/сек	400	800
400	910	4	19.7	Максимальные ОВМ	ОВМ	2400	2400
500	1010	4	21.3	Тяговое усилие	Н	936	468
600	1110	5	22.9	Повторяемость	мм	±0.02	
700	1210	5	24.4	Эффективный ход	мм	200-1200	
800	1310	6	26	Динамическая грузоподъемность**	F _{yd}	Н	1647
900	1410	6	27.6		F _{zd}	Н	3892
1000	1510	7	29.2		M _{xd}	Н-м	227.7
1100	1610	7	30.8		M _{yd}	Н-м	132.3
1200	1710	8	32.3		M _{zd}	Н-м	132.3
					$\frac{F_y}{F_{yd}} + \frac{F_z}{F_{zd}} + \frac{M_x}{M_{xd}} + \frac{M_y}{M_{yd}} + \frac{M_z}{M_{zd}} \leq 1$		
Предельная нагрузка***					F _y , F _z , M _x , M _y , M _z - рабочие нагрузки		

- * При превышении эффективного хода в 700 мм могут возникать вибрации. Максимальная скорость должна сокращаться на 15% при увеличении хода на 100 мм
- ** Грузоподъемность рассчитывается исходя из 10,000 км пробега.
- ** При вертикальной установке или использовании в специальных условиях проконсультируйтесь у представителей HIWIN в вашем регионе

Линейные модули

Серия KU

5.1 Особенности

Низкий вес и стоимость

Простота установки и обслуживания

Защита от пыли и загрязнений

Высокая точность, Высокая эффективность, Высокая надежность

5.2 Применение

Высокоточное оборудование и полупроводники

Проверка, Тестирование, Сборка


Оптическое и медицинское высокоточное оборудование





5.3 Серия KU

5.3.1 Модель KU060

KU060	-10	P	-600	A	F0	S1	M	V
Модель	Шаг	Класс Точности	Эффектив. Ход	Тип Нагрузки	Фланец Двигател.	Выключатель	Двигатель	Установка
	5 мм 10 мм	P: Прецизион. C: Стандартн.		A: Стандартн.	F0: 100W F: Без фланца	S1: OMRON SX671 S2: OMRON SX674 S3: SUNX GL-12F S4: SUNX GL-N12F-PX10	M: С двигателем Нет: Без двигателя	V: Вертикальная Нет: Горизонтальная

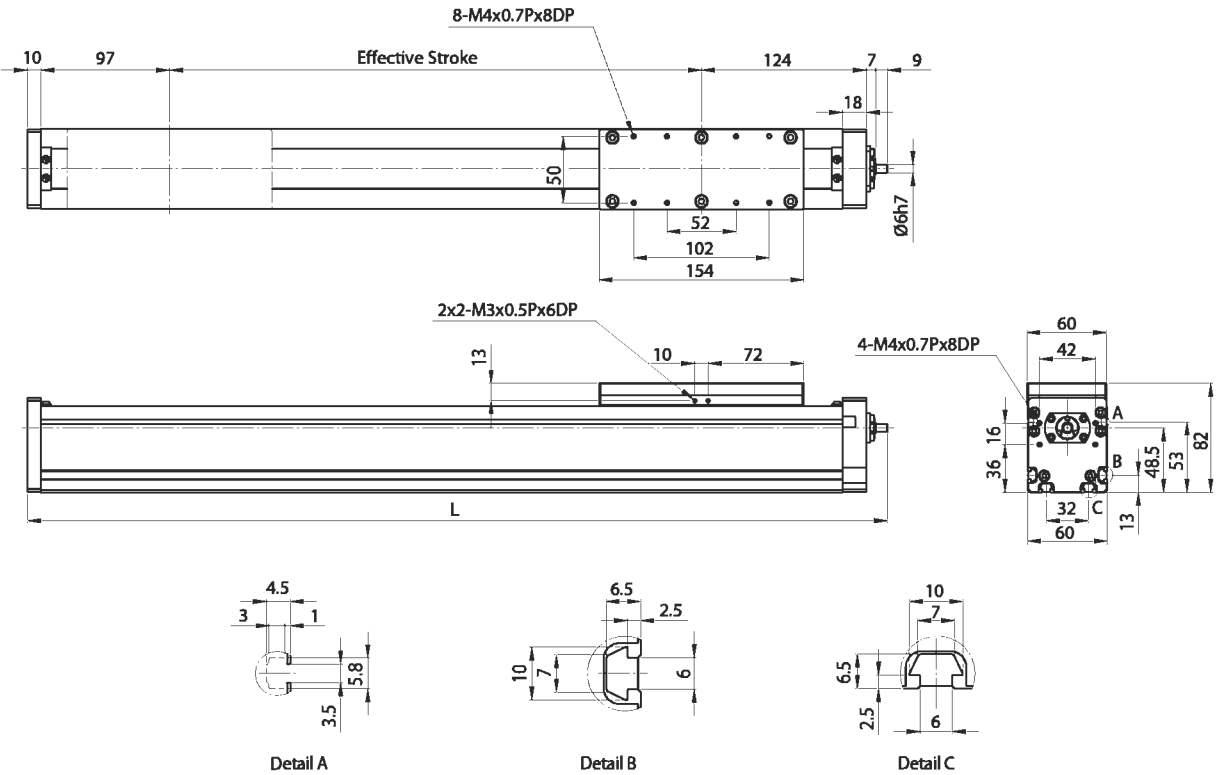

Эффективный ход (мм)	L	Выходная мощность двигателя АС	Вт	100	
		ШВП / Направляющая		Ф12С7/ QНW15СС	
50	297	Шаг	мм	5 10	
100	347	Максимальная линейная скорость	мм/сек	263 525	
150	397	Максимальные ОВМ	ОВМ	3150 3150	
200	447	Тяговое усилие	Н	356 178	
250	497	Повторяемость	мм	±0.02	
300	547	Эффективный ход	мм	50~600	
350	597		Fyd	Н	254
400	647		Fzd	Н	2373
450	697		Mxd	Н·м	16.5
500	747		Myd	Н·м	99.7
550	797		Mzd	Н·м	99.7
600	847				
		Предельная нагрузка**	$\frac{F_y}{F_{yd}} + \frac{F_z}{F_{zd}} + \frac{M_x}{M_{xd}} + \frac{M_y}{M_{yd}} + \frac{M_z}{M_{zd}} \leq 1$ Fy,Fz,Mx,My,Mz - рабочие нагрузки		

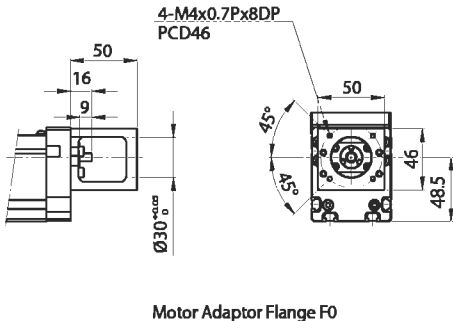


Motor Adaptor Flange F0


* Грузоподъемность рассчитывается исходя из 10,000 км пробега.
*** При вертикальной установке или использовании в специальных условиях проконсультируйтесь у представителей HIWIN в вашем регионе

5.3.2 Модель KU080

KU080	-10	P	-1100	A	F0	S1	M	V
Модель	Шаг	Класс Точности	Эффектив Ход	Тип Нагрузки	Фланец Двигател.	Выключатель	Двигатель	Установка
	5 мм	P:		A:	F0: 200W	S1: OMRON SX671	M:	V :
	10 мм	Прецизион.		Стандартн.	F:	S2: OMRON SX674	С двигателем	Вертикальная
	20 мм	C:			Без фланца	S3: SUNX GL-12F	Нет;	Нет:
		Стандартн.				S4: SUNX GL-N12F-PX10	Без двигателя	Горизонтальная
						Нет: Без выключателя		

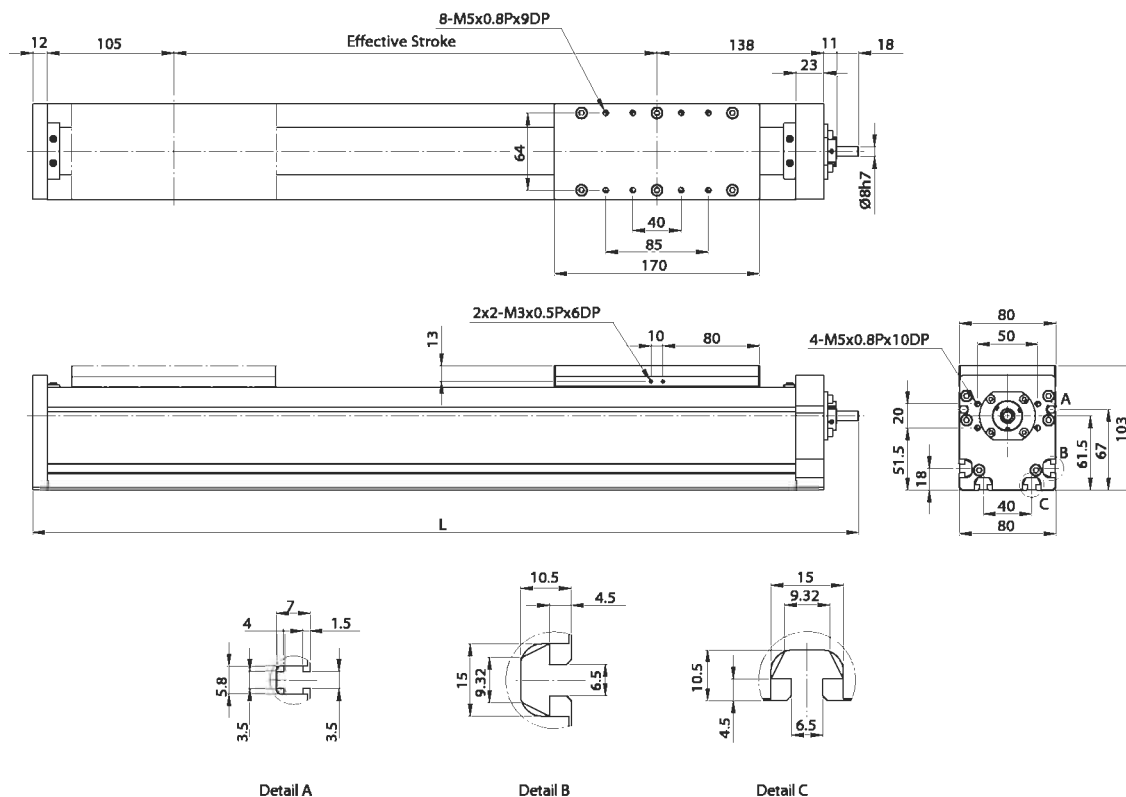

Эффективный ход (мм)	L	Выходная мощность двигателя AC	Вт 200				
		ШВП / Направляющая	Ф15C7/QEW20CB				
100	384	Шаг	мм	5	10	20	
150	434	Максимальная линейная скорость	мм/сек	263	525	1050	
200	484	Максимальные OBM	OBM	3150	3150	3150	
250	534	Тяговое усилие	H	712	356	178	
300	584	Повторяемость	мм	±0.02			
350	634	Эффективный ход	мм	50~1100			
400	684	Динамическая грузоподъемн.* 	Fyd	H	337		
450	734		Fzd	H	2821		
500	784		Mxd	H-м	29.3		
550	834		Myd	H-м	118.5		
600	884		Mzd	H-м	118.5		
650	934						
700	984	Предельная нагрузка** $\frac{F_y}{F_{yd}} + \frac{F_z}{F_{zd}} + \frac{M_x}{M_{xd}} + \frac{M_y}{M_{yd}} + \frac{M_z}{M_{zd}} \leq 1$ Fy,Fz,Mx,My,Mz - рабочие нагрузки					
750	1034		Грузоподъемность рассчитывается исходя из 10,000 км пробега. * При вертикальной установке или использовании в специальных условиях ** проконсультируйтесь у представителей HIWIN в вашем регионе				
800	1084						
850	1134						
900	1184						
950	1234						
1000	1284						
1050	1334						
1100	1384						

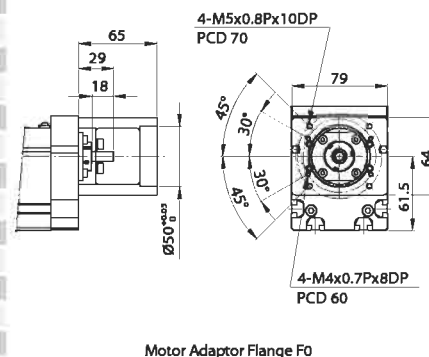

Motor Adaptor Flange FO

Линейные модули

Серия KE

6.1 Особенности

Простота установки и обслуживания
Компактность и низкий вес
Направляющие MG из нержавеющей стали
Закрытое исполнение
Поддержка любых серводвигателей


6.2 Применение


Высокоточное оборудование и полупроводники
Проверка, Тестирование, Сборка
Оптическое и медицинское высокоточное оборудование



6.3 Серия KE Модель KE65

KE65	-10	C	-600	A	F0	S1	M	V
Модель	Шаг	Класс Точности	Эффектив. Ход	Тип Нагрузки	Фланец Двигател.	Выключатель	Двигатель	Установка
	5 мм 10 мм	P: Прецизион. C: Стандартн.		A: Стандартн.	F0: 100W	S1: OMRON SX671 S2: OMRON SX674 S3: SUNX GL-12F S4: SUNX GL-N12F-PX10 Нет: Без выключателя	M: С двигателем Нет: Без двигателя	V: Вертикальная Нет: Горизонтальная

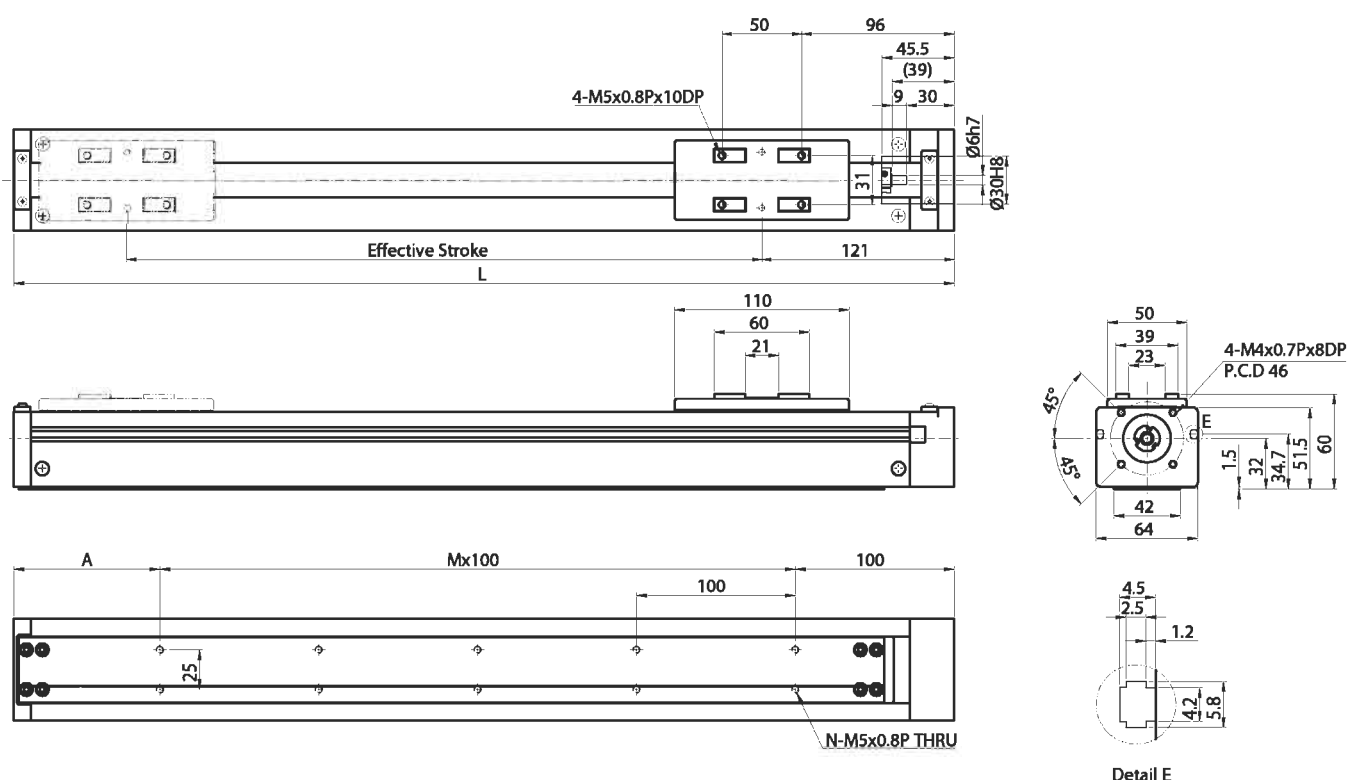

Эффективный ход (мм)	L	A	M	N	Выходная мощность двигателя АС	Вт	100	
					ШВП / Направляющая		12С7/ MGW15H	
50	242	42	1	4	Шаг	мм	5	10
100	292	92	1	4	Максимальная линейная скорость	мм/сек	263	525
150	342	42	2	6	Максимальные ОВМ	ОВМ	3150	3150
200	392	92	2	6	Тяговое усилие	Н	356	178
250	442	42	3	8	Повторяемость	мм	±0.02	
300	492	92	3	8	Эффективный ход	мм	50-600	
350	542	42	4	10	Динамическая грузоподъемность* 	Fyd	Н	224
400	592	92	4	10		Fzd	Н	778
450	642	42	5	12		Mxd	Н-м	16.8
500	692	92	5	12		Myd	Н-м	6.9
550	742	42	6	14		Mzd	Н-м	6.9
600	792	92	6	14	Пределная нагрузка** $\frac{F_y}{F_{yd}} + \frac{F_z}{F_{zd}} + \frac{M_x}{M_{xd}} + \frac{M_y}{M_{yd}} + \frac{M_z}{M_{zd}} \leq 1$ Fy, Fz, Mx, My, Mz Mz - рабочие нагрузки			


* Грузоподъемность рассчитывается исходя из 10,000 км пробега.

** При вертикальной установке или использовании в специальных условиях


Приложение: Переходные фланцы двигателя

KA100

Переходный фланец двигателя F0

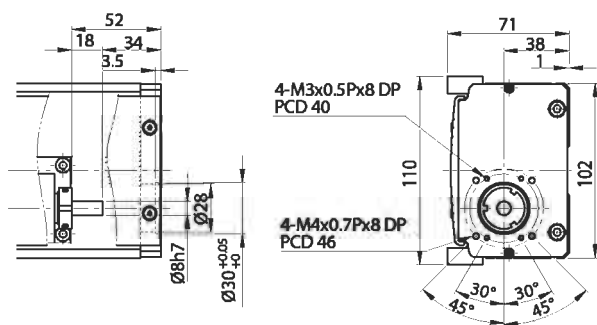


Переходный фланец двигателя F1

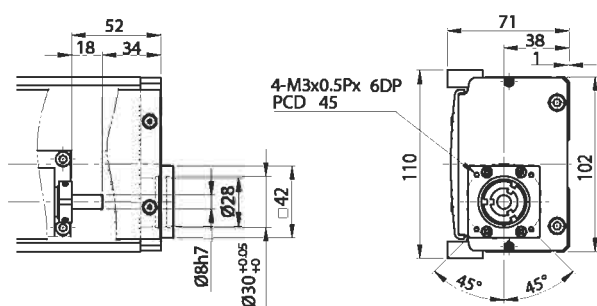


KA136


Переходный фланец двигателя F0

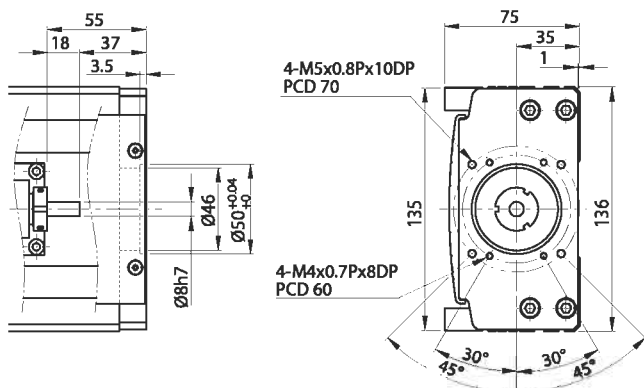


Переходный фланец двигателя F1

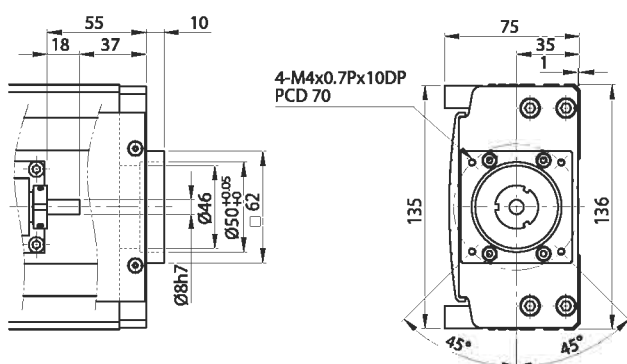


Переходный фланец двигателя F4

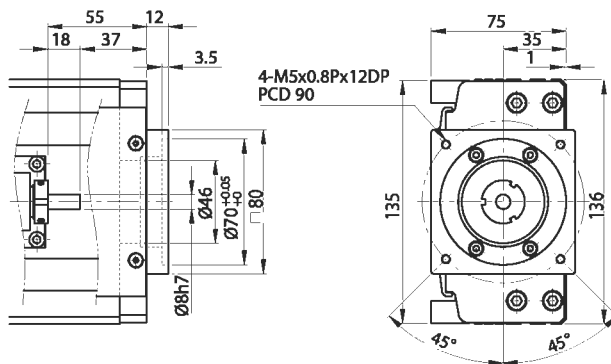


Переходный фланец двигателя F2

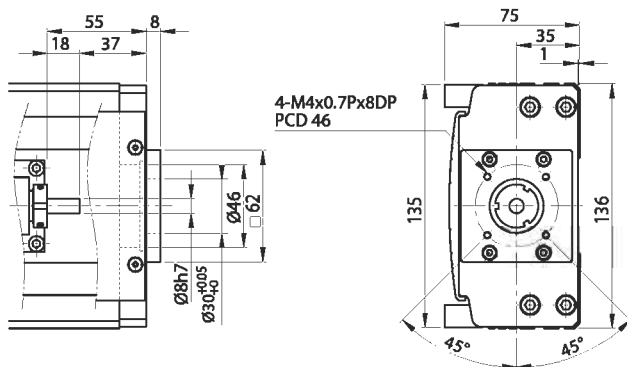


Переходный фланец двигателя F5

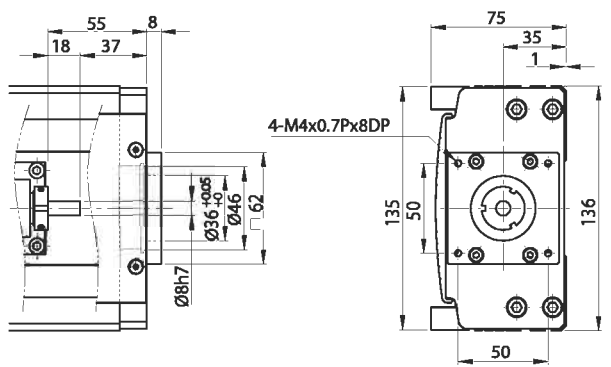

Переходный фланец двигателя F3

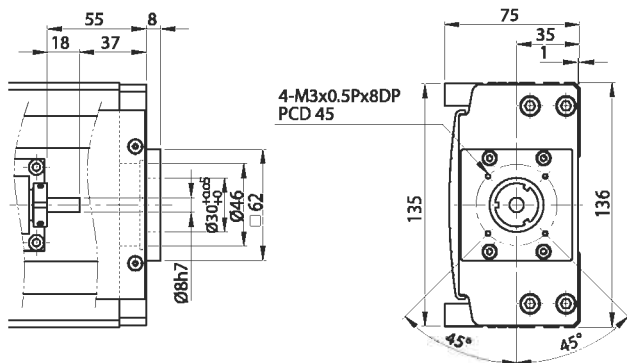


Переходный фланец двигателя F6

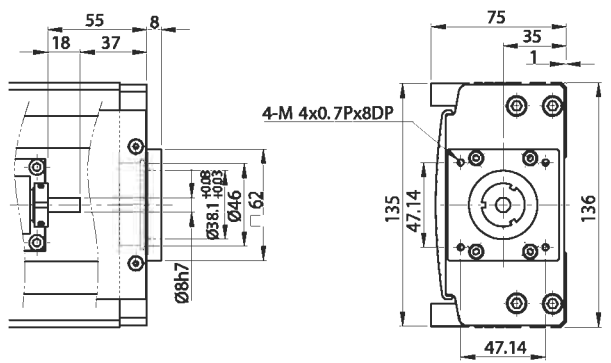


KA170


Переходный фланец двигателя F0

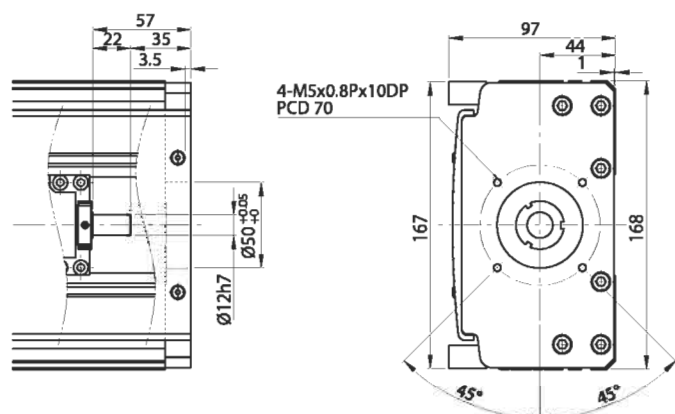


Переходный фланец двигателя F1

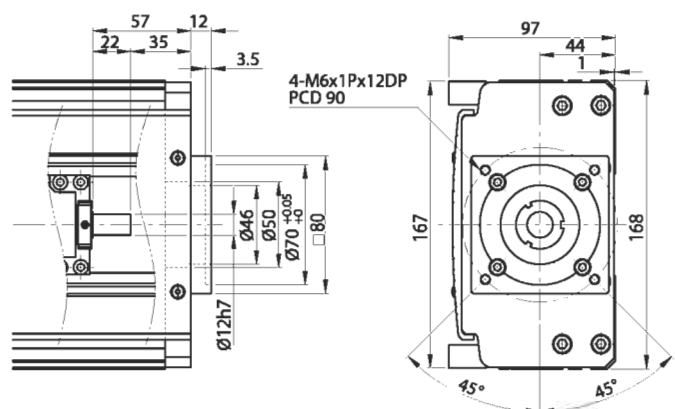


Переходный фланец двигателя F3

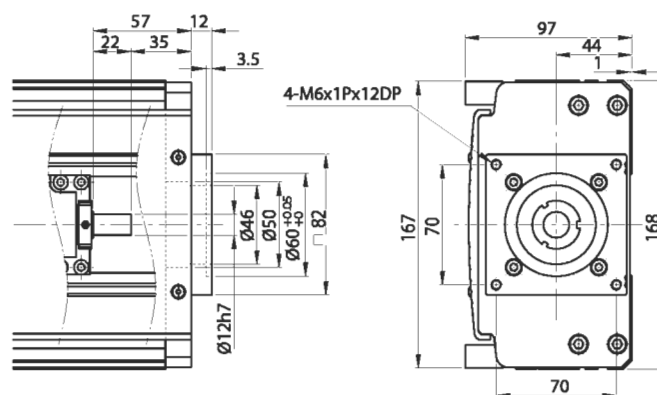

Переходный фланец двигателя F2

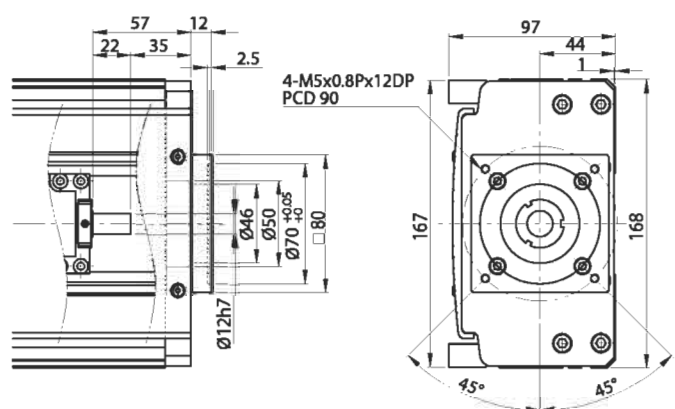


Переходный фланец двигателя F4

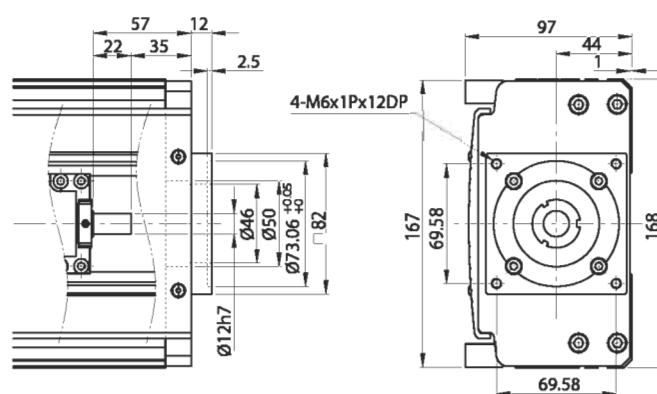


KA200


Переходный фланец двигателя F0

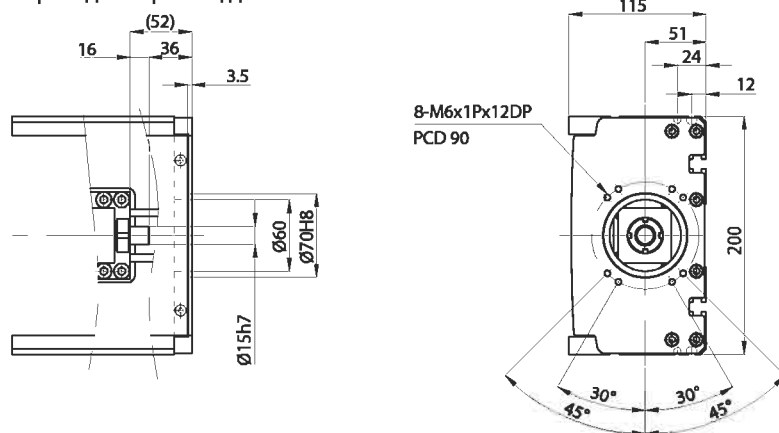

Переходный фланец двигателя F1

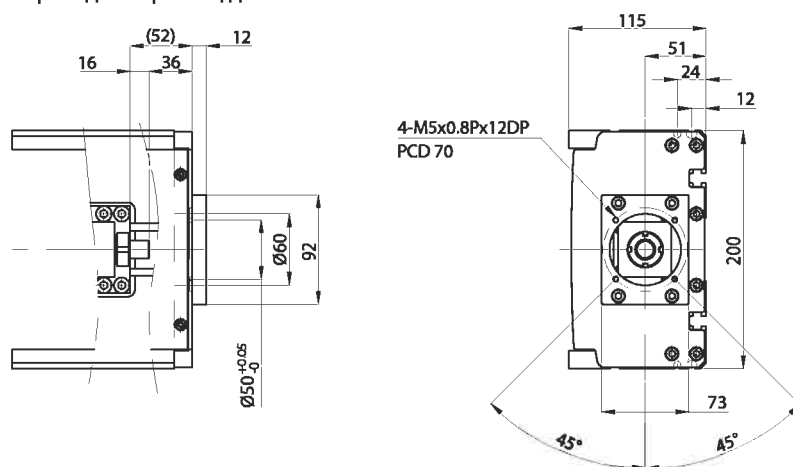

Переходный фланец двигателя F2

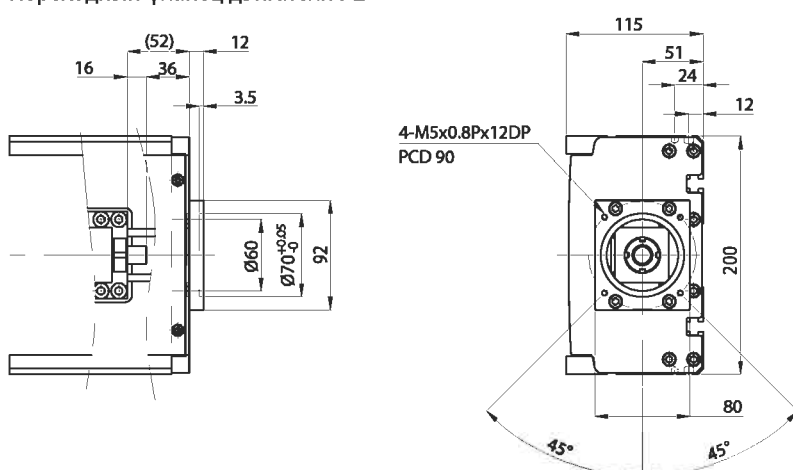

Приложение: Выбор двигателя

Серводвигатель HIWIN Mikrosystem

Мощность двигателя	Двигатель	Вес (кг)	Фланец				+ Вес тормоза (кг)	Драйвер	Вес (кг)	Вольтаж
			KA100	KA136	KA170	KA200				
200 Вт	FRAC10211001	1		F0	F0	F1		LMDSA1 10 11	1.6	110 В
400 Вт	FRAC10411001	1.45		F0	F0	F1		LMDSA1 10 11	1.6	110 В

Серводвигатель Mitsubishi

Мощность двигателя	Двигатель	Вес (кг)	Фланец				+ Вес тормоза (кг)	Драйвер	Вес (кг)	Вольтаж (трехфазный)
			KA100	KA136	KA170	KA200				
30 Вт	HC-PQ033	0.32	F0	F2				MR-C10A	0.6	200 В
50 Вт	HF-KP053	0.35	F0	F2			0.75	MR-J3S-10A	0.8	200 В
100 Вт	HF-KP13	0.56	F0	F2			0.89	MR-J3S-10A	0.8	200 В
200 Вт	HF-KP23	0.94		F0	F0	F1	1.6	MR-J3S-20A	0.8	200 В
400 Вт	HF-KP43	1.5		F0	F0	F1	2.1	MR-J3S-40A	1.0	200 В
750 Вт	HF-MP73	2.9			F1	F0	4	MR-J3S-70A	1.4	200 В

Серводвигатель Servo Motor

Мощность двигателя	Двигатель	Вес (кг)	Фланец				+ Вес тормоза (кг)	Драйвер	Вес (кг)	Вольтаж (однофазный/трехфазный)
			KA100	KA136	KA170	KA200				
50 Вт	MSMD5AZP1	0.32	F1	F3			0.53	MADDT1105	0.8	100 В
50 Вт	MSMD5AZP1	0.32	F1	F3			0.53	MADDT1205	0.8	200 В
100 Вт	MSMD011P1	0.47	F1	F3			0.68	MADDT1107	0.8	100 В
100 Вт	MSMD012P1	0.47	F1	F3			0.68	MADDT1205	0.8	200 В
200 Вт	MSMD021P1	0.82		F1			1.3	MBDDT2110	1.1	100 В
200 Вт	MSMD022P1	0.82		F1			1.3	MBDDT1207	0.8	200 В
400 Вт	MSMD041P1	1.2		F1			1.7	MCDDT3120	1.5	100 В
400 Вт	MSMD042P1	1.2		F1			1.7	MBDDT2210	1.1	200 В
750 Вт	MSMD082S1	2.3		F4	F2	F2	3.1	MCDDT3520	1.5	200 В

Серводвигатель Yaskawa

Мощность двигателя	Двигатель	Вес (кг)	Фланец			+ Вес тормоза (кг)	Драйвер	Вес (кг)	Замечания
			KA100	KA136	KA170				
50 Вт	SGMAV-A5ADA61	0.3	F0	F2		0.6	SGDV-R70A01A	0.9	с ключом
50 Вт	SGMAV-A5ADA2C	0.3	F0	F2		0.6			без ключа
50 Вт	SGMJV-A5ADA21	0.3	F0	F2		0.6			средняя инерция
100 Вт	SGMAV-01ADA61	0.4	F0	F2		0.7	SGDV-R90A01A	0.9	
200 Вт	SGMAV-02ADA61	0.9		F0	F0	1.5	SGDV-1R6A01A	0.9	
400 Вт	SGMAV-04ADA61	1.2		F0	F0	1.8	SGDV-2R8A01A	1.0	
750 Вт	SGMAV-08ADA61	2.6			F1	4.6	SGDV-5R5A01A	1.5	






Шаговый двигатель HIWIN

Серия	Модель	Фланец			Вес (кг)	Встроен в двигатель	Вес (кг)	Замечания
		KA100	KA136	KA170				
ST40	FRST01102401	KK60-F5	-	-	0.3	STD-24A	0.09	
ST55	FRST02102401	KK60-F5	-	-	0.55	STD-24A	0.09	одна ось
	FRST02202401		-	-	0.8			
	FRST02302401		-	-	1.18			
	FRST12102401		-	-	0.58	STD-24A	0.09	ось симметрии
	FRST12202401		-	-	0.83			
	FRST12302401		-	-	0.21			

Шаговый двигатель Oriental

Серия	Модель	Фланец			Встроен в двигатель	Вес (кг)	Встроен в двигатель	Вес (кг)
		KA100	KA136	KA170				
CSK 2 фазный	CSK243-AP				PK243-01A	0.21	CSD2109-P	0.12
	CSK244-AP				PK244-01A	0.27	CSD2112-P	0.12
	CSK245-AP				PK245-01A	0.35	CSD2112-P	0.12
	CSK264-AP		F6		PK264-02A	0.45	CSD2120-P	0.12
	CSK266-AP		F6		PK266-02A	0.7	CSD2120-P	0.12
	CSK268-AP		F6		PK268-02A	1.0	CSD2120-P	0.12
	CSK296-AP			F4	PK296-03A	1.7	CSD2145P	0.2
	CSK299-AP			F4	PK299-03A	2.8	CSD2145P	0.2
	CSK2913-AP			F4	PK2913-02A	3.8	CSD2140P	0.2
CFKII 5 фазный микрошаговый	CFK543AP2				PK543NAW	0.21	DFC5107P	0.2
	CFK544AP2				PK544NAW	0.27	DFC5107P	0.2
	CFK545AP2				PK545NAW	0.35	DFC5107P	0.2
	CFK564AP2		F5		PK564NAW	0.6	DFC5114P	0.2
	CFK566AP2		F5		PK566NAW	0.8	DFC5114P	0.2
	CFK569AP2		F5		PK569NAW	1.3	DFC5114P	0.2
	CFK566HAP2		F5		PK566HNAW	0.8	DFC5128P	0.22
	CKF569HAP2		F5		PK569HNAW	1.3	DFC5128P	0.22
	CFK596HAP2			F3	PK596HNAW	1.7	DFC5128P	0.22
	CFK599HAP2			F3	PK599HNAW	2.8	DFC5128P	0.22
	CFK5913HAP2			F3	PK5913HNAW	3.8	DFC5128P	0.22
UMK 2 фазный	UMK243A				PK243-01	0.21	UDK2109	0.47
	UMK244A				PK244-01	0.27	UDK2112	0.47
	UMK245A				PK245-01	0.35	UDK2112	0.47
	UMK264A		F6		PK264-02	0.45	UDK2120	0.47
	UMK266A		F6		PK266-02	0.7	UDK2120	0.47
	UMK268A		F6		PK268-02	1.0	UDK2120	0.47
RK 5 фазный	RK543AA				PK543W	0.25	RKD507-A	0.4
	RK544AA				PK544W	0.3	RKD507-A	0.4
	RK545AA				PK545W	0.4	RKD507-A	0.4
	RK566AA		F5		PK566W	0.8	RKD514L-A	0.85
	RK569AA		F5		PK569W	1.3	RKD514L-A	0.85
	RK596AA			F3	PK596W	1.7	RKD514H-A	0.85
	RK599AA			F3	PK599W	2.8	RKD514H-A	0.85
	RK5913AA			F3	PK5913W	3.8	RKD514H-A	0.85

Линейный модуль HIWIN Серии К (Опросный лист)

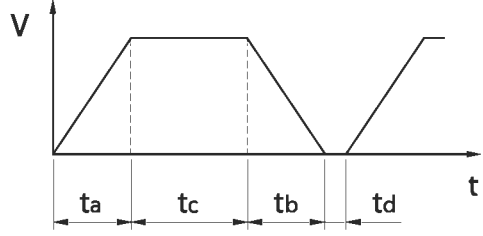Компания			Отдел		
Имя			Должность		
Тел.			E-Mail		
Факс			Адрес		
Эффективный ход(мм)					
Предполагаемая модель	К				
1. Специальные условия			☐ высокая темп. ☐ хим. эрозия ☐ вибрация		
			☐ пыль ☐ влажность ☐ другое _____		
2. Установочное пространство (мм)					
Д _____ Ш _____ В _____					
3. Нагрузка	_____ Кг (_____ Н)		Макс. скорость	_____ (мм/сек)	
4. Шаг Винта	_____ мм				
5. Направления нагрузки	☐ Горизонтальное ☐ $x = \text{_____ мм}$		☐ Вертикальное ☐ $y = \text{_____ мм}$		☐ Вращательное ☐ $z = \text{_____ мм}$
					
6. Принадлежности	☐ Двигатель ☐ Соединение ☐ Выключатель ☐ XY монтаж ☐ Кабельный шкаф ☐ Др. _____				
7. Двигатель	☐ Серво:			Мощность _____ (Вт)	
	☐ Шаговый:			Тяговое усилие _____ (Н-м)	
8. Работа двигателя					
			$t_a = \text{_____ сек}$ $t_b = \text{_____ сек}$		$t_c = \text{_____ сек}$ $t_d = \text{_____ сек}$
9. Другие комментарии					