


Подшипники для СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ

КАТАЛОГ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
И ТАБЛИЦА ПОДБОРА АНАЛОГОВ ПОДШИПНИКОВ
ВЕДУЩИХ МИРОВЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ



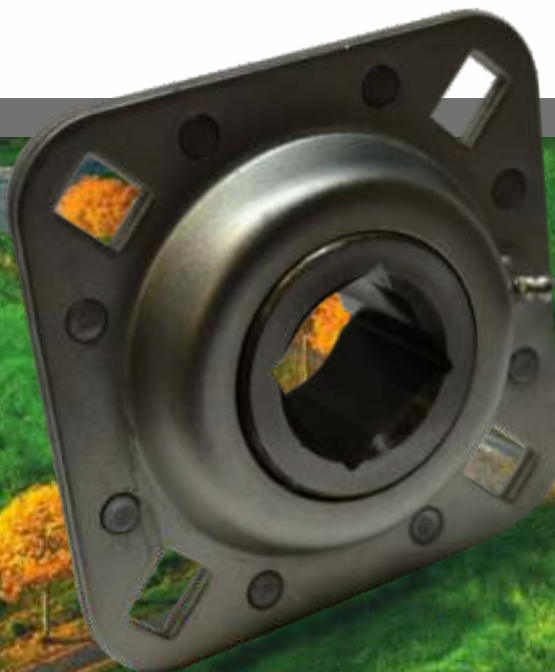

Компания Dinroll

Молодой международный бренд Dinroll построил стратегию развития на выпуске высококачественных аналогов подшипников известнейших мировых производителей.

DINROLL[®]

Опираясь на инновационные научно-технические разработки компании, специалисты Dinroll на базе ведущих европейских и азиатских заводов с многоуровневыми системами контроля качества наладили производство наиболее востребованных в сельскохозяйственной отрасли типов подшипников.

Подшипники Dinroll применяются в сеялках, боронах, культиваторах, комбайнах и прочих типах оборудования и машин для почвообработки и других агротехнических операций.

Быстро и легко подобрать аналоги

Каждой модели и типоразмеру сельскохозяйственных подшипников Dinroll в данном каталоге соответствует «фирменный» подшипник известного западного производителя сельскохозяйственной техники.



Dinroll 202KRR3

Шарикоподшипник с шестигранным отверстием, разработанный для применения в сельскохозяйственных инструментах и конвейерах с большим уровнем загрязнения.

Аналоги

Peer 202KRR3
Timken Fafnir 202KRR3

Размеры

Диаметр отверстия: 14,3 мм
Наружный диаметр: 35 мм
Ширина наружного кольца: 11 мм
Ширина внутреннего кольца: 13 мм



Dinroll 203KRRAN05

Шарикоподшипник с круглым отверстием для звездочек сеялок и прочего навесного сельскохозяйственного оборудования.

Аналоги

Lemken 3198702
INA FAG 203KRRAN05
203-KPP-AN05

Размеры

Диаметр отверстия: 13 мм
Наружный диаметр: 40 мм
Ширина наружного кольца: 12 мм
Ширина внутреннего кольца: 18,3 мм



Dinroll 204KRR2

Шарикоподшипник с шестигранным отверстием для техники John Deere и Great Plains.

Аналоги

Jd7126, HPC011GP, 592141R91,
Ah107148, 88120A, 822-173C
11KB204N, Ps01102, 1AH04-11/16

Размеры

Диаметр отверстия: 17,653 мм
Наружный диаметр: 47 мм
Ширина наружного кольца: 14 мм
Ширина внутреннего кольца: 20,955 мм



Dinroll 205KRP2

Шарикоподшипник с комбинированным уплотнением.
Применяется в сеялках John Deere, Krause, Sunflower.

Аналоги

A27002, SNDR30005
1337998C1, 205RVA
B30418, 702020
SBX05A55, 205RRAN

Размеры

Диаметр отверстия: 19,202 мм
Наружный диаметр: 52 мм
Ширина наружного кольца: 15 мм
Ширина внутреннего кольца: 21,1 мм



Dinroll 205KRR2 Шарикоподшипник с шестиугольным отверстием. Подходит для оборудования John Deere, Kinze, New Holland, Massey Ferguson.	Аналоги GA5116, 49436 Aa28271, Ae29876, 842696M1 Размеры Диаметр отверстия: 22,225 мм Наружный диаметр: 52 мм Ширина наружного кольца: 15 мм Ширина внутреннего кольца: 25,4 мм	
Dinroll 205KRRB2 Шарикоподшипник с шестиугольным отверстием и сферическим внешним кольцом для пресс-подборщиков John Deere и тракторов New Holland.	Аналоги AA22097, Jd9260, 195293C91 822-119C, 86900821, G2100-03 2AH05-7/8, GA9846, 80049436 HPS014GP, P880-30-7, 50775, 380301A1 Размеры Диаметр отверстия: 22,225 мм Наружный диаметр: 52 мм Ширина наружного кольца: 15 мм Ширина внутреннего кольца: 25,4 мм	
Dinroll 206KRR6 Шарикоподшипник с шестигранным отверстием и уплотнениями. Предназначен для использования в сельскохозяйственных комбайнах John Deere и др.	Аналоги FKL 206KRR6, Peer 206KRR6 NTN 1AH06-1, Fafnir 206KRR6, BCA HPC100GP, JOHN DEERE Jd9338 Размеры Диаметр отверстия: 29,31 мм Наружный диаметр: 62 мм Ширина наружного кольца: 16 мм Ширина внутреннего кольца: 25,43 мм	
Dinroll 204KRRB2 Шарикоподшипник с шестиугольным отверстием и сферическим наружным кольцом. Специальные уплотнения предохраняют от попадания загрязнений, что увеличивает ресурс работы в условиях обработки почвы.	Аналоги HPS011GP 11K204N Размеры Диаметр отверстия: 17,653 мм Наружный диаметр: 47 мм Ширина наружного кольца: 14 мм Ширина внутреннего кольца: 20,95 мм	

Dinroll 206KRRB6

Шарикоподшипник с шестиугольным отверстием. Устанавливается на пресс-подборщики, зерноуборочные и фуражные комбайны, трактора John Deere, Case-IH, CNH.

Аналоги

JD9407, Jd9313
203389C91, NTN 2AH06-1
84330028, HPS100GP

Размеры

Диаметр отверстия: 25,425 мм
Наружный диаметр: 62 мм
Ширина наружного кольца: 16 мм
Ширина внутреннего кольца: 24 мм



Dinroll 207KRRB9

Шарикоподшипник с шестиугольным отверстием и сферическим внешним кольцом для приводов шнека подачи зерна пресс-подборщиков John Deere (модели 410, 500, 510) и комбайнов CNH.

Аналоги

Timken Fafnir 207KRRB9
John Deere Jd9457
New Holland 121602
80121602

Размеры

Диаметр отверстия: 28,575 мм
Наружный диаметр: 72 мм
Ширина наружного кольца: 17 мм
Ширина внутреннего кольца: 38 мм



Dinroll 209KRRB2

Шарикоподшипник с шестигранным отверстием, который подходит к агротехнике Case-IH, пресс-подборщикам и кукурузным жаткам John Deere серий 600, 606, 608, 612 Rus, 616 Rus, 618 Rus.

Аналоги

179665C91, Ae40895
286909, HPS108GPA
84330027, 80286909

Размеры

Диаметр отверстия: 38,12 мм
Наружный диаметр: 85 мм
Ширина наружного кольца: 19 мм
Ширина внутреннего кольца: 30 мм



Dinroll 210RRB6

Шарикоподшипник самоустанавливающийся с шестигранным отверстием для комбайнов John Deere.

Аналоги

HPS108GPB-I
Ae42880
G210KPPB2

Размеры

Диаметр отверстия: 38,12 мм
Наружный диаметр: 90 мм
Ширина наружного кольца: 22 мм
Ширина внутреннего кольца: 30 мм



Dinroll G207KPPB2

Смазываемый подшипник с шестиугольным отверстием, предназначенный для работы в подшипниковом корпусе в составе дисковых борон.

Аналоги

Timken Fafnir G207KPPB2
Peer G207KPPB2
BSA HPS102TR

Размеры

Диаметр отверстия: 28,575 мм
Наружный диаметр: 72 мм
Ширина наружного кольца: 19 мм
Ширина внутреннего кольца: 37,7 мм



Dinroll GW208PP17

Смазываемый подшипник с квадратным отверстием и тройными манжетными уплотнениями. Подходит для дисковых борон, а также для ротационных косилок Bush Hog 1424, 1426, 1432, 1436, 1438, 1439.

Аналоги

Timken Fafnir GW208PP17
Peer GW208PP17
DC208TTR17

Размеры

Диаметр отверстия: 28,575 мм
Наружный диаметр: 85,738 мм
Ширина наружного кольца: 30,162 мм
Ширина внутреннего кольца: 36,52 мм



Dinroll GW208PPB5

Смазываемый подшипник с квадратным отверстием и тройными манжетными уплотнениями для защиты от агрессивных сред. Предназначен для дисковых борон White, Amco и John Deere моделей 100, 110, 111, 115.

Аналоги

BCA DS208TTR5, DS208TTR21,
Fafnir GW208PPB5, Torrington
GW208PPB5, Link Belt 18SG7-2E08E3,
NTN 1AS08-1-5/32, Kewanee A-B2151,
John Deere A20175, WHITE 213778B,
AMCO G10272

Размеры

Диаметр отверстия: 28,575 мм
Наружный диаметр: 80 мм
Ширина наружного кольца: 21 мм
Ширина внутреннего кольца: 36,52 мм



Dinroll GW208PPB6

Смазываемый подшипник с четырехугольным отверстием с тройными манжетными уплотнениями для дисковых борон Minneapolis-Moline KA.

Аналоги

Timken Fafnir GW208PPB6
Peer GW208PPB6
Minneapolis-Moline 20H5836

Размеры

Диаметр отверстия: 25,4 мм
Наружный диаметр: 80 мм
Ширина наружного кольца: 21 мм
Ширина внутреннего кольца: 36,52 мм



Dinroll GW208PPB8

Смазываемый подшипник с четырехугольным отверстием, тройными манжетными уплотнениями для дисковых борон Oliver 263, Ford 241, 242, 243, 246, Kewanee 500, 600, Amco 13-1/2, Taylor, White, New Holland.

Аналоги

BCA DS208TTR8
Timken Fafnir GW208PPB8
Torrington GW208PPB8
Link Belt 18SG2-2E08E3
NTN 2AS08-1-1/8D1

Размеры

Диаметр отверстия: 28,6 мм
Наружный диаметр: 80 мм
Ширина наружного кольца: 30,17 мм
Ширина внутреннего кольца: 36,53 мм



Dinroll GW208PPB22

Смазываемый подшипник с шестиугольным отверстием и тройными манжетными уплотнениями для дисковых борон Allis Chalmers 2300-й серии.

Аналоги

Peer HPS104TR
BSA HPS104TR
Timken Fafnir GW208PPB22
Allis Chalmers 586143

Размеры

Диаметр отверстия: 31,775 мм
Наружный диаметр: 80 мм
Ширина наружного кольца: 21 мм
Ширина внутреннего кольца: 36,8 мм



Dinroll GW209PPB2

Смазываемый подшипник с круглым отверстием с тройными манжетными уплотнениями для дисковых борон Ford 230, 201, 202, E, J, L, Kewanee 209, 218.

Аналоги

BCA DS209TTR2
Timken Fafnir GW209PPB2
Link Belt RG3-209E3
NTN 3A09D1

Размеры

Диаметр отверстия: 44,95 мм
Наружный диаметр: 85 мм
Ширина наружного кольца: 28,4 мм
Ширина внутреннего кольца: 28,4 мм



Dinroll GW209PPB4

Смазываемый подшипник с круглым отверстием с тройными манжетными уплотнениями для дисковых борон Glencoe, Krause, Sunflower, Farmhand-Glencoe 552A, YB8400 Landoll 275.

Аналоги

Timken Fafnir GW209PPB4

Размеры

Диаметр отверстия: 38,1 мм
Наружный диаметр: 85 мм
Ширина наружного кольца: 28,4 мм
Ширина внутреннего кольца: 28,4 мм



Dinroll GW209PPB5

Смазываемый подшипник с квадратным отверстием, тройными манжетными уплотнениями и сферической поверхностью внешнего кольца для дисковых борон Masssey, Calkins, Taylor.

Аналоги

BCA DS209TTR5
Timken Fafnir GW209PPB5
Calkins 5449031

Размеры

Диаметр отверстия: 31,75 мм
Наружный диаметр: 85 мм
Ширина наружного кольца: 28,4 мм
Ширина внутреннего кольца: 36,52 мм



Dinroll GW209PPB8

Смазываемый подшипник с четырехугольным отверстием, тройными манжетными уплотнениями и сферической поверхностью внешнего кольца для дисковых борон.

Аналоги

BCA DS209TTR8
Timken Fafnir GW209PPB8
Link Belt 20SG5-209E3

Размеры

Диаметр отверстия: 31,75 мм
Наружный диаметр: 85 мм
Ширина наружного кольца: 22 мм
Ширина внутреннего кольца: 36,52 мм



Dinroll GW209PPB11

Смазываемый подшипник с круглым отверстием, тройными манжетными уплотнениями и сферической поверхностью внешнего кольца для дисковых борон John Deere 210, 220 и 230.

Аналоги

BCA DS209TTR11 / DS209TTR10
Timken Fafnir GW209PPB11
John Deere A20649
NTN: 1AC09D1V1

Размеры

Диаметр отверстия: 45,2 мм
Наружный диаметр: 85 мм
Ширина наружного кольца: 22 мм
Ширина внутреннего кольца: 36,52 мм



Dinroll GW210PP3

Смазываемый подшипник с круглым отверстием с тройными манжетными уплотнениями для дисковых борон AMCO WOE, WOE-3, WOF-3-8-9, WOL-5, WTE Tandem, 402-3-4, 516-17-18.

Аналоги

AMCO G10271, Timken GW210PP3
DS210TTR3, GW210PP3TIM
GW210PP3-TIM

Размеры

Диаметр отверстия: 35,725 мм
Наружный диаметр: 90 мм
Ширина наружного кольца: 30,17 мм
Ширина внутреннего кольца: 30,17 мм



Dinroll GW210PP4

Смазываемый подшипник с четырехугольным отверстием и тройными манжетными уплотнениями для дисковых борон.

Аналоги

BCA DC210TTR4
Timken Fafnir GW210PP4
NDH RAS4510B
NTN 7AS10-1-1/8D1

Размеры

Диаметр отверстия: 28,57 мм
Наружный диаметр: 90 мм
Ширина наружного кольца: 30,17 мм
Ширина внутреннего кольца: 30,17 мм



Dinroll GW210PP9

Смазываемый подшипник с круглым отверстием и тройными манжетными уплотнениями для дисковых борон Bush Hog 14-50-5.

Аналоги

Peer GW210PP9
Timken Fafnir GW210PP9

Размеры

Диаметр отверстия: 49,4 мм
Наружный диаметр: 90 мм
Ширина наружного кольца: 23 мм
Ширина внутреннего кольца: 36,52 мм



Dinroll GW210PPB2

Смазываемый подшипник с круглым отверстием, тройными манжетными уплотнениями и сферической поверхностью внешнего кольца для дисковых борон Amco и Case.

Аналоги

BBCA DS210TTR2,
Amco G10771
CaseE IH T53871

Размеры

Диаметр отверстия: 49,22 мм
Наружный диаметр: 90 мм
Ширина наружного кольца: 30,17 мм
Ширина внутреннего кольца: 30,17 мм



Dinroll GW210PPB5

Смазываемый подшипник с круглым отверстием с тройными манжетными уплотнениями и сферической поверхностью внешнего кольца для дисковых борон.

Аналоги

BCA DS210TTR5R
Timken Fafnir GW210PPB5
Link Belt 28RG3-210E3
NTN 3AC10-1-3/4D1

Размеры

Диаметр отверстия: 45,34 мм
Наружный диаметр: 90 мм
Ширина наружного кольца: 30,17 мм
Ширина внутреннего кольца: 30,17 мм



Dinroll GW211PP2

Смазываемый подшипник с круглым отверстием и тройными манжетными уплотнениями для дисковых борон Bush Hog, Kewanee, John Deere.

Аналоги

BCA DC211TTR2
Timken Fafnir GW211PP2
NDH 35RBG3-211E3
NTN 7AS11-1-1/2D1
Jd8656, Bush Hog 14-6-244

Размеры

Диаметр отверстия: 55,57 мм
Наружный диаметр: 100 мм
Ширина наружного кольца: 33,32 мм
Ширина внутреннего кольца: 33,32 мм



Dinroll GW211PP3

Смазываемый подшипник с квадратным отверстием и тройными манжетными уплотнениями для дисковых борон Amco WOF3, WOF5, WOF6, WOJ3, WOJ4, Bush Hog 145, 146, 246, 1435, 1437 W/1-1/2, Case E30, G109, G110, G119, K23, K23A.

Аналоги

BCA DC211TTR3, Timken Fafnir GW211PP3, Link Belt 24SBG3-211E3, NTN 7AS11-1-1/2D1, Amco G11071, Bush Hog 14-6-430, Case T51653 Kewanee G1046430

Размеры

Диаметр отверстия: 38,1 мм
Наружный диаметр: 100 мм
Ширина наружного кольца: 33,32 мм
Ширина внутреннего кольца: 33,32 мм



Dinroll GW211PP17

Смазываемый подшипник с квадратным отверстием и тройными манжетными уплотнениями для дисковых борон.

Аналоги

Timken Fafnir GW211PP17
Peer GW211PP17, Case IHT 56688
Amco 11503 Farm
Hand Ep5403

Размеры

Диаметр отверстия: 38,1 мм
Наружный диаметр: 100 мм
Ширина наружного кольца: 33,32 мм
Ширина внутреннего кольца: 44,45 мм



Dinroll GW211PP25

Смазываемый подшипник с круглым отверстием и тройными манжетными уплотнениями для дисковых борон Sunflower и Challenger.

Аналоги

Peer GW211PP25
DC211TTR25, DC211TTR21
SBX 1171 LLSQ1
Sn3091

Размеры

Диаметр отверстия: 45,10 мм
Наружный диаметр: 100 мм
Ширина наружного кольца: 33,34 мм
Ширина внутреннего кольца: 44,45 мм



Dinroll GW211PPB2

Смазываемый подшипник с круглым отверстием, с тройными манжетными уплотнениями и сферической поверхностью внешнего кольца для дисковых борон Case и Wil Rich.

Аналоги

BCA DS211TTR2
Timken Fafnir GW211PPB2
Link Belt 35RG3-211E3
NTN 3AC11-2-3/16D1
Case T57559, Wil Rich 24022

Размеры

Диаметр отверстия: 55,75 мм
Наружный диаметр: 100 мм
Ширина наружного кольца: 33,32 мм
Ширина внутреннего кольца: 33,32 мм



Dinroll GW211PPB3

Смазываемый подшипник с квадратным отверстием, с тройными манжетными уплотнениями и сферической поверхностью внешнего кольца для дисковых борон Case K23, K23A, G59, Deutz-Allis 2600.

Аналоги

449432M1, BCA DS211TTR3
Timken Fafnir GW211PPB3
Link Belt 24SG3-211E3
NTN 3AS11-1-1/2D1, Amco G10906
White 237909B, Taylor 207022
Burch 78672A, Deutz-Allis 70583939

Размеры

Диаметр отверстия: 38,1 мм
Наружный диаметр: 100 мм
Ширина наружного кольца: 33,32 мм
Ширина внутреннего кольца: 33,32 мм



Dinroll GW211PPB8

Смазываемый подшипник с круглым отверстием и тройными манжетными уплотнениями для дисковых борон Allis Chalmers, Crustbuster, Krause.

Аналоги

Timken Fafnir GW211PPB8
SKF GW211-PPB8

Размеры

Диаметр отверстия: 55,57 мм
Наружный диаметр: 100 мм
Ширина наружного кольца: 25 мм
Ширина внутреннего кольца: 33,32 мм



Dinroll GW211PPB9

Смазываемый подшипник с круглым отверстием, тройными манжетными уплотнениями и сферической поверхностью наружного кольца для дисковых борон.

Аналоги

BCA DS211TTR9
Timken Fafnir GW211PPB9
John Deere B34215

Размеры

Диаметр отверстия: 55,75 мм
Наружный диаметр: 100 мм
Ширина наружного кольца: 25 мм
Ширина внутреннего кольца: 39,67 мм



Dinroll GW211PPB10

Смазываемый подшипник с круглым отверстием, тройными манжетными уплотнениями. Используется в навесной технике для обработки почв, культиваторах и боронах, в сеялках зарубежных и отечественных производителей.

Аналоги

Peer GW211PPB10
Timken Fafnir GW211PPB10
Kewanee G1046244

Размеры

Диаметр отверстия: 49,23 мм
Наружный диаметр: 100 мм
Ширина наружного кольца: 33,32 мм
Ширина внутреннего кольца: 33,32 мм



Dinroll GW211PPB13

Смазываемый подшипник с круглым отверстием, тройными манжетными уплотнениями и сферической поверхностью наружного кольца. Используется в сельскохозяйственной технике Amco и Burch.

Аналоги

Amco G10906
Burch 78672A
J8672A

Размеры

Диаметр отверстия: 45,34 мм
Наружный диаметр: 100 мм
Ширина наружного кольца: 25 мм
Ширина внутреннего кольца: 33,32 мм



Dinroll GW211PPB14

Смазываемый подшипник с круглым отверстием, тройными манжетными уплотнениями и сферической поверхностью наружного кольца.

Аналоги

Peer GW211PPB14
Timken Fafnir GW211PPB14
SKF GW211PPB14

Размеры

Диаметр отверстия: 51,18 мм
Наружный диаметр: 100 мм
Ширина наружного кольца: 25 мм
Ширина внутреннего кольца: 33,32 мм



Dinroll GWR209PPB30

Корпусной подшипник (подшипниковый узел) в резиновом корпусе, предназначенный для работы в боронах и культиваторах Krause.

Аналоги

FKL GW209PPB30+BR209RH
Krause 40-167
Peer GW209PPB23+BR209RH
CDS209TTR6PA, P1927110
W 209PPB30

Размеры

Диаметр отверстия: 44,958 мм
Наружный диаметр: 101 мм
Ширина внутреннего кольца: 42,86 мм



Dinroll GWR211PPB21	Аналоги
Корпусной подшипник (подшипниковый узел) в резиновом корпусе, предназначенный для сельскохозяйственной техники Krause и Great Plains.	2410-10-0 822-026 CDS211TTR23N/3A GW211PPB21+BR211RH
	Размеры
	Диаметр отверстия: 45,212 мм Наружный диаметр: 113 мм Ширина корпуса: 53,975 мм



Dinroll GWST209PPB13	Аналоги
Подшипниковый узел (корпусный подшипник), тип корпуса ST, для дисковых борон John Deere.	DS209TTR13 AA30941, AA28184, Aa29784 822-207C Fc2286
	Размеры
	Диаметр отверстия: 45,34 мм Наружный диаметр: 150 мм Ширина корпуса: 48,5 мм Расстояние между отверстиями: 120,5 мм



Dinroll GWST209PPB29	Аналоги
Описание: подшипниковый узел (корпусный подшипник), тип корпуса ST, для сельхозтехники Great Plains, Kuhn.	822-209C, FD209RK, 84151226, 40-128, 311007, DHU114S209
	Размеры
	Диаметр отверстия: 32,8 мм Ширина корпуса: 127 мм Расстояние между отверстиями: 127 мм



Dinroll GWST211PPB20	Аналоги
Корпусный подшипник (подшипниковый узел), тип корпуса ST, для дисковых борон John Deere.	Aa3094, Aa30942 Aa28186, DS211TTR20 AA27172PB9, John Deere B34215
	Размеры
	Диаметр отверстия: 55,7 мм Наружный диаметр: 167 мм Ширина корпуса: 56,5 мм Расстояние между отверстиями: 138 мм



Dinroll W208PP5

Несмазываемый подшипник с квадратным отверстием и с тройными манжетными уплотнениями для культиваторов Athens, Bush Hog, Forest City, Piper, машин для окуливания John Deere F871, F901, F984, F981, F982 и т.п.

Аналоги

BCA DC208TT5, Timken Fafnir W208PP5, NDH 18SB5-2E08E3
NTN 5AS08-1-1/8, John Deere Jd9350
Bush Hog 16-1-176
Kewanee G1046244

Размеры

Диаметр отверстия: 31,8 мм
Наружный диаметр: 80 мм
Ширина наружного кольца: 18 мм
Ширина внутреннего кольца: 36,52 мм



Dinroll W208PP6

Несмазываемый подшипник с квадратным отверстием и с тройными манжетными уплотнениями для дисковых борон и другой сельхозтехники.

Аналоги

BCA DC208TT6
Timken Fafnir W208PP6
Peer W208PP6
NDH 16SB5-208E3

Размеры

Диаметр отверстия: 25,4 мм
Наружный диаметр: 80 мм
Ширина наружного кольца: 18 мм
Ширина внутреннего кольца: 36,52 мм



Dinroll W208PP8

Несмазываемый подшипник с квадратным отверстием и тройными манжетными уплотнениями для John Deere (23, 2FK, F871, F901, F902, F984).

Аналоги

Timken Fafnir W208PP8, BCA DC208TT8, NDH 18SB2-2E08E3
NTN 6AS09-1-1/8, John Deere JD9286,
Aa14878, Blanton Bc1

Размеры

Диаметр отверстия: 28,57 мм
Наружный диаметр: 80 мм
Ширина наружного кольца: 30,17 мм
Ширина внутреннего кольца: 36,52 мм



Dinroll W208PP10

Несмазываемый подшипник с круглым отверстием и тройными манжетными уплотнениями для сельхозтехники Case, FMC, Kewanee, Lockwood.

Аналоги

BCA DC208TT10, Timken Fafnir W208PP10, Case H747303
FMC 15148, Kewanee B3625
Lockwood 202-112

Размеры

Диаметр отверстия: 38,1 мм
Наружный диаметр: 80 мм
Ширина наружного кольца: 21 мм
Ширина внутреннего кольца: 42,87 мм



Dinroll W208PP16

Несмазываемый подшипник с шестиугольным отверстием для комбайнов John Deere.

Аналоги

Jd9373
Ae46606

Размеры

Диаметр отверстия: 32,5 мм
Наружный диаметр: 80 мм
Ширина наружного кольца: 18 мм
Ширина внутреннего кольца: 36,52 мм



Dinroll W208PPB2

Несмазываемый подшипник с круглым отверстием, тройными манжетными уплотнениями и сферической поверхностью внешнего кольца для сельскохозяйственной техники John Deere, Case.

Аналоги

BCA DS208TT2A
Timken Fafnir W208PPB2
Link Belt 24R6-208E3
NTN 2AC08-1-1/2, John Deere Aw20540
AGCO 832634M3, 1905664M1, 831110M1

Размеры

Диаметр отверстия: 38,1 мм
Наружный диаметр: 80 мм
Ширина наружного кольца: 18 мм
Ширина внутреннего кольца: 42,87 мм



Dinroll W208PPB6

Несмазываемый подшипник с квадратным отверстием, тройными манжетными уплотнениями и сферической поверхностью внешнего кольца для сельхозтехники Amco (LFB2, LFB2, LTB2), Massey 21, Minn-Moline KA, Case и т.п.

Аналоги

BCA DS208TT6
Timken Fafnir W208PPB6
Link Belt 16S5-208E3
NTN 1AS08-1, Amco G11079
Massey 1025130M1, 6519831, 834367M1, Minn-Molin 20H5836

Размеры

Диаметр отверстия: 25,4 мм
Наружный диаметр: 80 мм
Ширина наружного кольца: 18 мм
Ширина внутреннего кольца: 36,52 мм



Dinroll W208PPB7

Несмазываемый подшипник с круглым отверстием, тройными уплотнениями и сферической поверхностью внешнего кольца для дисковых борон и другой навесной сельхозтехники Krause, Sunflower, Oliver.

Аналоги

BCADS208TT7,
Timken Fafnir W208PPB7
Link Belt 19R208E3, NTN 1AC08-1-3/16,
Krause 212-10-2, Sunflower 237092BA,
Oliver 1186PB9
John Deere B34215

Размеры

Диаметр отверстия: 30,17 мм
Наружный диаметр: 80 мм
Ширина наружного кольца: 18 мм
Ширина внутреннего кольца: 30,17 мм



Dinroll W208PPB8

Несмазываемый подшипник с квадратным отверстием, тройными уплотнениями и сферической поверхностью внешнего кольца для сельхозтехники Amco (WTD10, WTD3, WTD4), Case, Talbot, Towner.

Аналоги

BCA DS208TT8
Timken Fafnir W208PPB8
Link Belt W208PPB8, NTN 2AS08-1-1/8
Amco 10333, Case T25486
Talbot T151, Towner 7906
Kewanee G1046244

Размеры

Диаметр отверстия: 28,57 мм
Наружный диаметр: 80 мм
Ширина наружного кольца: 30,17 мм
Ширина внутреннего кольца: 36,52 мм



Dinroll W208PPB9

Несмазываемый подшипник с квадратным отверстием, тройными уплотнениями и сферической поверхностью внешнего кольца для дисковых борон и другой навесной сельхозтехники.

Аналоги

BCA DS208TT9
Timken Fafnir W208PPB9
Link Belt 16S2-208E3
NTN 2AS08-1

Размеры

Диаметр отверстия: 25,4 мм
Наружный диаметр: 80 мм
Ширина наружного кольца: 30,17 мм
Ширина внутреннего кольца: 36,52 мм



Dinroll W208PPB11

Несмазываемый подшипник с квадратным отверстием, тройными уплотнениями и сферической поверхностью внешнего кольца для дисковых борон King Plow CFB, Taylor, Long 953, 956, плугов Blanton Plow, Tufline.

Аналоги

BCA DS208TT11, Timken Fafnir W208PPB11, Link Belt 14S4-208E3, AS4508FC, NTN 4AS08-78, Blanton L512B, King Plow BB-2, Long 9-90093, Multi-Purpose 42424, Taylor 206090, Tufline T603

Размеры

Диаметр отверстия: 23 мм
Наружный диаметр: 87 мм
Ширина наружного кольца: 30,17 мм
Ширина внутреннего кольца: 36,52 мм



Dinroll W208PPB12

Несмазываемый подшипник с квадратным отверстием, тройными уплотнениями и сферической поверхностью внешнего кольца для дисковых борон и другой навесной сельхозтехники King Plow (KGB, WGH, EZB, MFB), Long (958, 959), Towner (101, 420, 425), MC Clesky (F228, L150), Massey (34MTD, 33).

Аналоги

BCA DS208TT12
Timken Fafnir W208PPB12
Link Belt 18S4-2E08E3
NTN 4AS08-1-1/8, King Plow BB-2N
Long 9-90092, Towner 15013
Massey 447899M1

Размеры

Диаметр отверстия: 28,6 мм
Наружный диаметр: 87 мм
Ширина наружного кольца: 30,17 мм
Ширина внутреннего кольца: 36,52 мм



Dinroll W208PPB13

Несмазываемый подшипник с квадратным отверстием, тройными уплотнениями для дисковых борон и другой навесной сельхозтехники западных производителей.

Аналоги

BCA DS208TT13
Timken Fafnir W208PPB13
Peer W208PPB13
Link Belt 14S5-208E3
NTN 1AS08-7/8

Размеры

Диаметр отверстия: 22,22 мм
Наружный диаметр: 80 мм
Ширина наружного кольца: 18 мм
Ширина внутреннего кольца: 36,52 мм



Dinroll W208PPB16

Несмазываемый подшипник с шестиугольным отверстием для дисковых борон и другой навесной сельхозтехники John Deere, Case, Massey Ferguson.

Аналоги

H114873, 1577800W1
700703101, 86523785
2AH08-1.1/4V4,
HPC104TPA
Ae46606, Jd9373

Размеры

Диаметр отверстия: 31,75 мм
Наружный диаметр: 80 мм
Ширина наружного кольца: 18 мм
Ширина внутреннего кольца: 36,52 мм



Dinroll W208PPB23

Несмазываемый подшипник с круглым отверстием, тройными манжетными уплотнениями и сферической поверхностью внешнего кольца для дисковых борон и другой навесной сельхозтехники.

Аналоги

Timken Fafnir W208PPB23
Peer W208PPB23
BCA DS208TT2A

Размеры

Диаметр отверстия: 38,1 мм
Наружный диаметр: 80 мм
Ширина наружного кольца: 30,17 мм
Ширина внутреннего кольца: 42,87 мм



Dinroll W209PPB4

Несмазываемый подшипник с круглым отверстием, тройными манжетными уплотнениями и сферической поверхностью внешнего кольца для дисковых борон и другой навесной сельхозтехники Wii Rich, Farmhand, Krause, Glencoe.

Аналоги

BCA DS209TT4
Timken Fafnir W209PPB4
Link Belt 24R3-209E3
NTN 3AC09-1-1/2, Farmhand 340103,
Krause 40-104, Kraus eP-412-10-2,
Wii Rich 34002, Glencoe P6120

Размеры

Диаметр отверстия: 39 мм
Наружный диаметр: 85 мм
Ширина наружного кольца: 30,17 мм
Ширина внутреннего кольца: 30,17 мм



Dinroll W209PPB5

Несмазываемый подшипник с квадратным отверстием, тройными манжетными уплотнениями и сферической поверхностью внешнего кольца для дисковых борон и другой навесной сельхозтехники.

Аналоги

BCA DS209TT5
Timken Fafnir W209PPB5
Link Belt 20S2-209E3
NTN 2AS09-1-1/4
John Deere Jd8664

Размеры

Диаметр отверстия: 31,75 мм
Наружный диаметр: 85 мм
Ширина наружного кольца: 30,17 мм
Ширина внутреннего кольца: 36,52 мм



Dinroll W209PPB7

Несмазываемый подшипник с квадратным отверстием, тройными манжетными уплотнениями и сферической поверхностью внешнего кольца для дисковых борон и другой навесной сельхозтехники.

Аналоги

BTimken Fafnir W209PPB7
PEER W209PPB7
BCA DS209TT7
Link-Belt: 20S4-209E3
Lilliston 40-61-001, Long 9-90155

Размеры

Диаметр отверстия: 34,798 мм
Наружный диаметр: 87 мм
Ширина наружного кольца: 30,17 мм
Ширина внутреннего кольца: 36,52 мм



Dinroll W210PP2

Несмазываемый подшипник с круглым отверстием и манжетными уплотнениями для дисковых борон.

Аналоги

SKF W210-PP
BCA DC210TT2
Timken Fafnir W210PP2
NDH 31RB3-210E3
NTN 7AC10-1-15/16

Размеры

Диаметр отверстия: 49,22 мм
Наружный диаметр: 90 мм
Ширина наружного кольца: 30,17 мм
Ширина внутреннего кольца: 30,17 мм



Dinroll W210PP4

Несмазываемый подшипник с квадратным отверстием и манжетными уплотнениями для дисковых борон.

Аналоги

BCA DC210TT4
Timken Fafnir W210PP4
NDH 18SB3-210E3, NTN 7AS10-1-1/8
AMCO G10446, AMCO G10778

Размеры

Диаметр отверстия: 30,17 мм
Наружный диаметр: 90 мм
Ширина наружного кольца: 30,17 мм
Ширина внутреннего кольца: 30,17 мм



Dinroll W210PPB2

Несмазываемый подшипник с круглым отверстием, тройными уплотнениями и сферической поверхностью внешнего кольца для дисковых борон Bush Hog 145, Burch EZ, EZ-A, EZ-B, G&M Vinyard, а также Farmhand, Massey, Stratmore.

Аналоги

BCA DS210TT2
Timken Fafnir W210PPB2
Link Belt 31R3-210E3
NTN 3AC10-1-15/16, Bush Hog 14-5-109
Massey 831960M3, Stratmore 305

Размеры

Диаметр отверстия: 49,22 мм
Наружный диаметр: 90 мм
Ширина наружного кольца: 30,17 мм
Ширина внутреннего кольца: 30,17 мм



Dinroll W210PPB4

Несмазываемый подшипник с квадратным отверстием, тройными манжетными уплотнениями и сферической поверхностью наружного кольца для дисковых борон.

Аналоги

BSA DS210TT4
Timken Fafnir W210PPB4
Link Belt 18S3-210E3
NTN 3AS10-1-1/8
Amco G10446 и G10778

Размеры

Диаметр отверстия: 30,17 мм
Наружный диаметр: 90 мм
Ширина наружного кольца: 30,17 мм
Ширина внутреннего кольца: 30,17 мм



Dinroll W210PPB6

Несмазываемый подшипник с квадратным отверстием, манжетными уплотнениями и сферической поверхностью наружного кольца для дисковых борон.

Аналоги

BCA DS210TT6
Timken Fafnir W210PPB6
Link Belt 18S2-210E3
NTN 2AS10-1-1/8

Размеры

Диаметр отверстия: 30,17 мм
Наружный диаметр: 90 мм
Ширина наружного кольца: 30,17 мм
Ширина внутреннего кольца: 36,52 мм



Dinroll W211PP2

Несмазываемый подшипник с круглым отверстием и манжетными уплотнениями для дисковых борон.

Аналоги

BSA DC211TT2
Peer W211PP2
Timken Fafnir W211PP2

Размеры

Диаметр отверстия: 55,575 мм
Наружный диаметр: 100 мм
Ширина наружного кольца: 33,32 мм
Ширина внутреннего кольца: 33,32 мм



Dinroll W211PP3

Несмазываемый подшипник с квадратным отверстием и тройными уплотнениями для дисковых борон Amco, Brillion, Burch, Farmhand, Ford 236, Massey 38, 41, 42.

Аналоги

BCA DC211TT3
Timken Fafnir W211PP3
NDH 24SB3-211E3
NTN 7AS11-1-1/2

Размеры

Диаметр отверстия: 38,1 мм
Наружный диаметр: 100 мм
Ширина наружного кольца: 33,32 мм
Ширина внутреннего кольца: 33,32 мм



Dinroll W211PP5

Несмазываемый подшипник с квадратным отверстием и тройными манжетными уплотнениями для дисковых борон.

Аналоги

SKF W211-PP5
BCA DC211TT5
Timken Fafnir W211PP5
Torrington W211PP5
NTN 6AS11-1-1/2V1

Размеры

Диаметр отверстия: 38,1 мм
Наружный диаметр: 101,6 мм
Ширина наружного кольца: 36,52 мм
Ширина внутреннего кольца: 44,45 мм



Dinroll W211PPB2

Несмазываемый подшипник с круглым отверстием, тройными манжетными уплотнениями и сферической поверхностью наружного кольца для дисковых борон Case и Wil Rich.

Аналоги

BCA DS211TT2
Timken Fafnir W211PPB2
Link Belt 35R3-211E3
NTN 3AC11-2-3/16
Case T57559
Wil Rich 24022

Размеры

Диаметр отверстия: 55,57 мм
Наружный диаметр: 100 мм
Ширина наружного кольца: 33,32 мм
Ширина внутреннего кольца: 33,32 мм



Dinroll W211PPB3

Несмазываемый подшипник с квадратным отверстием, тройными манжетными уплотнениями и сферической поверхностью наружного кольца. Подходит для дисковых борон Ford 236, Case/IH, Massey 30, 38, 40, 41, 42, 720, 730, некоторых моделей Allis Chalmers, Amco, Athens и Farmhand.

Аналоги

832540M1
3AS11-11/2
DS211TT3

Размеры

Диаметр отверстия: 38,1 мм
Наружный диаметр: 100 мм
Ширина наружного кольца: 33,32 мм
Ширина внутреннего кольца: 33,32 мм





Dinroll W211PPB6	Аналоги
Несмазываемый подшипник с квадратным отверстием, тройными манжетными уплотнениями и сферической поверхностью наружного кольца, предназначенный для дисковых борон.	BCA DS211TT6 Massey Ferguson Ps0130 Timken Fafnir W211PPB6 Torrington W211PPB6 NTN 4AS11-1-1/2
	Размеры
	Диаметр отверстия: 38,1 мм Наружный диаметр: 104 мм Ширина наружного кольца: 36,52 мм Ширина внутреннего кольца: 44,45 мм



Подшипниковые узлы (корпусные подшипники) Dinroll для сельскохозяйственных машин


Корпусные подшипники Dinroll входят в состав подшипниковых узлов конструкции, объединяющей подшипник и корпус подшипника. Подшипниковые узлы активно применяются в сельскохозяйственной технике за счёт того, что могут эксплуатироваться в высокоскоростном режиме, в условиях углового перекоса, при наличии вибрации и коррозии. Подшипниковые узлы Dinroll предназначены для культиваторов, отвальных плугов, рыхлителей, сеялок.

Dinroll P,PE	Dinroll F,FE
	
Dinroll FD	Dinroll FTE
	

Dinroll FC, FCE



Dinroll FLZ, FL, FLE

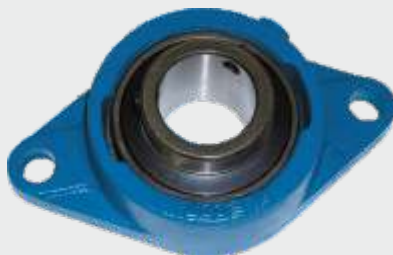

Широкий ассортимент подшипников Dinroll для сельскохозяйственной отрасли

На сегодняшний день в каталоге Dinroll насчитывается более 10 000 типоразмеров самых распространенных подшипников. Широкий ассортимент подшипников Dinroll позволяет подобрать аналоги подшипников практически любых зарубежных производителей.

На изделия Dinroll распространяется гарантия 12 месяцев с даты продажи.

Шариковые подшипники Dinroll



Конические подшипники Dinroll



Игольчатые подшипники Dinroll



Сферические подшипники Dinroll



Уплотнения Dinroll

Основная функция уплотнений - защита внутренней части подшипника от попадания инородных частиц на дорожки и тела качения, а также предохранение смазки от проникновения различного рода примесей.

Своевременная замена уплотнений увеличивает срок службы подшипников.



Аналоги и размеры подшипников Dinroll приведены в соответствии с данными, указанными в каталогах производителей и могут содержать неточности. Для правильного подбора подшипников с учетом условий эксплуатации для вашего сельскохозяйственного оборудования и машин настоятельно рекомендуем проконсультироваться у официальных представителей компании Dinroll в России в офисах компании Подшипник.ру (официальный дистрибьютор Dinroll на территории РФ).

Где и как купить продукцию Dinroll

Продукцию компании Dinroll вы можете приобрести со складов более чем 30 городов России.

Уточнить наличие и стоимость подшипников на складе, а также заказать их доставку в любую точку РФ по телефону

+7(495) 543-89-93

или электронной почте
info@podshipnik.ru.



ПОДШИПНИК **RU**

Офисы продаж Dinroll в России

Белгород	(472) 277-72-45
Владимир	(4922) 22-20-03
Волгоград	(8442) 59-21-73
Воскресенск	(496) 449-62-67
Екатеринбург	(343) 287-62-37
Казань	(843) 207-00-27
Коломна	(496) 623-41-65
Краснодар	(861) 279-75-00
Красноярск	(391) 291-17-91
Майкоп	(8772) 55-19-41
Набережные Челны	(8552) 45-14-56
Нижний Новгород	(831) 241-14-26
Новосибирск	(383) 235-91-44
Омск	(3812) 66-68-26

Пенза	(8412) 90-03-90
Пермь	(342) 204-00-82
Ростов-на-Дону	(863) 218-41-96
Рязань	(4912) 46-63-39
Самара	(846) 229-54-51
Санкт-Петербург	(812) 372-68-94
Саратов	(8452) 99-01-65
Симферополь	(978) 912-29-24
Ставрополь	(8652) 75-05-40
Тула	(4872) 71-10-17
Ульяновск	(8422) 79-21-71
Уфа	(347) 224-24-97
Челябинск	(351) 225-21-06
Ярославль	(4852) 67-02-28

Московское представительство

г. Москва, ул. Угличская, 12 стр. 1
тел.: +7(495) 543-89-93
e-mail: info@podshipnik.ru
www.podshipnik.ru

DINROLL.COM